


Nexia・ファームウェアアップグレードの手順

- 1) ファームウェアをダウンロードします。
- 2) ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、さらに解凍先を指示して「**Unzip**」をクリックしてください。
- 3) Nexia ソフトウェアの最新バージョンを、音響特機ウェブサイトまたは BIAMP ウェブサイトでご確認ください。
(www.otk.co.jp または www.biamp.com)
- 4) Audiaソフトウェアを起動し、**Connect to Network**アイコン  をクリックし、Audiaとパソコンを接続します。
- 5) ソフトウェアがネットワークに接続したら **Device List** でアップデートしたい本体を選択し、**Device Maintenance** をクリックしてください。

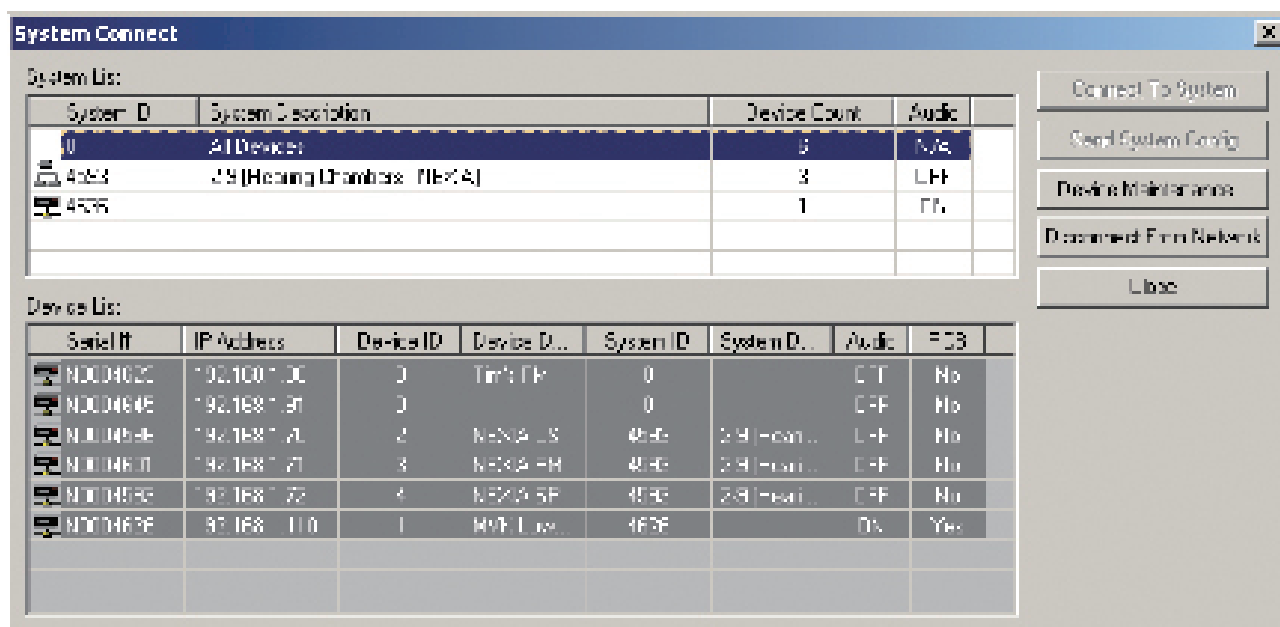

- 6) **Update Firmware** をクリックし、先ほど解凍したファイルを指定します。デフォルトの場合は c:\Program Files\Nexia フォルダに入っています。
- 7) ファームウェアの読み込みが完了すると本体を再起動するためのメッセージが表示されるので **OK** をクリックしてください。再起動が完了すると、本体の LED が 3 つとも緑になります。これでファームウェアのアップグレードは完了です。