

Tesira AMP-A460H




AMP-A460H は、1チャンネルあたり 60W 出力のコンパクトなハーフラック 4ch アンプです。1台で 70V / 100V に対応しているので幅広い用途で使用することができます。2台までの筐体をラックマウントするためのマウントキットが同梱されています。内部の冷却ファンは無音で動作するのでファンの騒音が気になる会議室などの設置に最適です。AMP- A460H と BIAMP DSP を併用することで "HAPPY CONFERENCING" を実現することができます。

BENEFITS


- ・ハーフラックのコンパクトなデザイン
- ・簡単な設置が可能
- ・静音動作
- ・Tesira シリーズと同一デザイン

FEATURES

- ・4チャンネル、1チャンネルあたり 60W
- ・ブリッジ可能
- ・クラス D アンプ
- ・70V/100V 対応
- ・各出力チャンネルの LED インジゲーター
- ・ラックマウント可能 (ラックマウント付属)
- ・CE マーク、UL リスト、RoHS 準拠

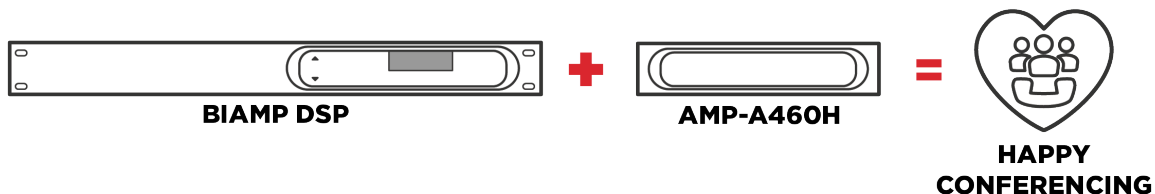

Tesira AMP-A460H BACK PANEL

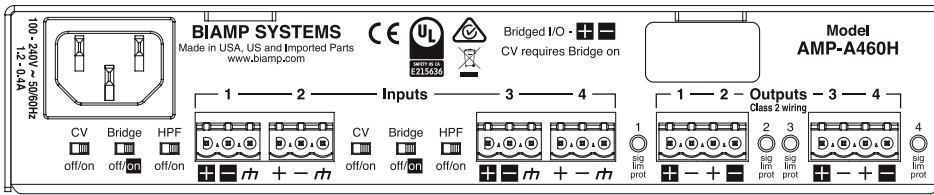

SERVER SPECIFICATIONS

| 仕様 | Tesira AMP-A460H |
|----------------------------|--|
| チャンネル数 | 4 |
| 最大出力 (シングルチャンネル, 4 Ω, 8 Ω) | 60W |
| 最大出力 (ブリッジ, 4 Ω, 8 Ω) | 120W |
| 最大出力 (ブリッジ, 70V/100V) | 120W |
| THD + N (20Hz ~ 20kHz) | <0.3%、20 Hz ~ 20kHz |
| 周波数応答 | +/-1 dB 20 Hz ~ 20kHz |
| ダイナミックレンジ | 100 dB、8 Ωリファレンス、20 Hz ~ 20kHz、無負荷時 |
| 入力感度 | 0 dBu (8 Ω /70V) +1.6 dBu (100V) |
| クラス | クラス D |
| 付属品 | ラックマウントキット |
| 寸法 (H × W × D) | 44 mm × 221 mm × 266 mm |
| 重量 | 1.91 kg |
| 電源 | 100-240VAC, 50/60Hz |
| ファン | 対流 |
| リアパネルインジゲーター | チャンネルシグナル (各チャンネル/ペア)、プロテクションモード (各チャンネル)、リミットインジゲーター |
| リアパネルコントロール | 80 Hz HPF (オン/オフ)、モード選択 (スタンダード/ブリッジ)、Constant Voltage (オン/オフ、ブリッジモードのみ) |
| 動作温度範囲 | 0-40° C |
| 湿度 | 95%、非結露時 |
| コンプライアンス | UL, C-UL listed (USA / Canada) FCC Part 15B (USA) CE Marked (Europe) RCM (Australia) EAC (Eurasian Customs Union) Pending RoHS Directive (Europe) CCC (China) Pending KCC (Korea) Pending |



製品の仕様および外観は、改良のため予告無く変更する場合があります。