

## TesiraFORTÉ DAN AI



TesiraFORTÉ DAN AI は、32x32 チャンネルの Dante™ デジタルオーディオを備えたデジタルオーディオサーバーです。12 アナログインプット、8 アナログアウトプットを装備。USB ポートでは最大 8 チャンネルまで構成可能な USB オーディオチャンネルをあらかじめ、USB オーディオホストデバイスに直接接続して最先端のカンファレンスシステムを構築できます。TesiraFORTÉ DAN AI はシグナルルーティング、ミキシング、EQ、フィルター、ダイナミクスやディレイなどのプロセッシング機能だけでなく、コントロール、モニタリング、診断ツールなどの機能も搭載しています。これらの機能はすべて Tesira ソフトウェアで設定を行うことが可能です。小規模から中規模の部屋に最適な TesiraFORTÉ DAN AI は Voicelift® やミックスマイナスを使用する高音質が求められる会議室や役員室などに最適なモデルです。


## BENEFITS

- 設置場所に応じた最適なモデルを選択可能
- アプリケーションに特化した異なるモデルがラインナップ、システムデザイン、設定、インストールの手間を軽減します
- コンフィギュレーションファイルが同梱されるのですぐにお使いいただけます。
- 高いコストパフォーマンスと拡張性にも優れた設計で将来のニーズにも柔軟に対応
- SpeechSense™ テクノロジーを駆使した卓越したスピーチプロセッシング
- コーデックソフトウェアやその他 USB ホストデバイスに対応

## FEATURES

- 32x32ch Dante デジタルオーディオネットワークプロトコル対応
- 12 マイク/ライン入力、8 マイク/ライン出力
- ギガビット・イーサネットポート
- 最大 8ch まで構成可能な USB オーディオチャンネル
- RS-232 シリアルポート
- 4 ピン GPIO
- ラックマウント可能 (1U)
- イーサネット経由で設定、制御可能
- ユニバーサル電源内蔵
- ソフトウェアを使用してシグナルルーティング、ミキシング、EQ、フィルター、ディレイなどのシグナルプロセッシングを直感的に操作可能
- RoHS 指令準拠

## TesiraFORTÉ DAN AI BACK PANEL

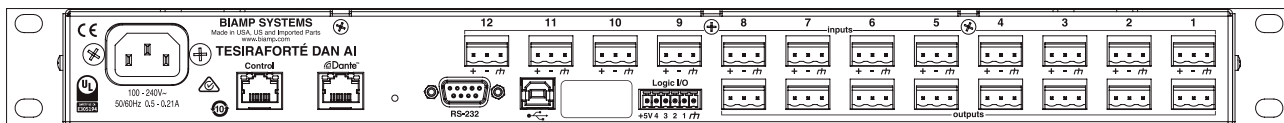

## SERVER SPECIFICATIONS

仕様	TesiraFORTÉ DAN AI
周波数特性	20Hz ~ 20kHz(+0,-0.25dB)@+4dBu
THD+N(22Hz ~ 22kHz)	0.006% 未満 (@0dB ゲイン ,+4dBu 入力) 0.040% 未満 (@54dB ゲイン ,-50dBu 入力)
入力ノイズ相当 (EIN)	-125dBu 未満 (22Hz ~ 22kHz)
ダイナミックレンジ	108dB 以上 (22Hz ~ 22kHz,0dB)
入力インピーダンス (バランス)	8k $\Omega$
出力インピーダンス (バランス)	207 $\Omega$
最大入力	+24dBu
最大出力 (選択可能)	+24dBu, +18dBu, +12dBu, +6dBu, 0dBu, -31dBu
ファンタム電源	+48VDC( 入力あたり 7mA)
入力ゲイン範囲 (6dB ステップ)	0 ~ 66dB
クロストーク (チャンネル間)	-85dB 未満 (@1kHz,0dB ゲイン , + 4dBu 入力) -75dB 未満 (@1kHz,54dB ゲイン ,-50dBu 入力)
サンプリング周波数	48kHz
A/D コンバーター	24bit
消費電力	35W 未満 (100-240VAC 50/60Hz)
USB	16-24bit/48kHz 最大 8ch
寸法	483H x 44H x 267Dmm
重量	3.63kg



製品の仕様および外観は、改良のため予告無く変更する場合があります。