


P30DT 2way 4.25 インチペンダントラウドスピーカーは、クリアなスピーチと音楽の純粋さを提供しながら、吹き抜けのあるエリアでの拡声最適です。黒または白で利用可能な P30DT は、幅広いバックグラウンドおよびフォアグラウンド オーディオ に適しています。グリップルケーブルファスナー、ユーロブロックコネクタ、70V/100V タップ スイッチは、革新的に設計されたエンド キャップによって、取り付け後に隠すことができます。魅力的な美学と取り付けの容易さにより、この製品は業界標準となっています。


●仕様

テクニカルスペック	
オペレーションモード	パッシブ
オペレーション環境	Indoor
オペレーションレンジ (-10 dB)	75 Hz ~ 20 kHz
公称指向角	円錐 120°
トランスデューサー	LF 1 x 4.25 インチ (108 mm) コート紙コーン HF 1 x 1" (25 mm) ソフトドーム
連続許容入力@公称インピーダンス	Passive : 28V : 50W @ 16 ohms (200W peak)
公称能率@1m	Passive : 87 dB@1W : 84 dB@ 2.83V
公称最大 SPL @1m	Passive : Peak 110 dB : Continuous 104 dB
トランス	70V: 30W, 15W, 7.5W, 3.75W, 1.75W、 100V: 30W, 15W, 7.5W, 3.75W
プロテクション	自動リセットラウドスピーカープロテクション
推奨される付属品	75 Hz, 12dB/Oct High Pass
推奨されるアンプ	50W - 100W @ 16 ohms, (28V - 40V)
ハード面	
Input コネクション	恒久的なパススルーを備えた 4 ウェイ ユーロブロック
コントロール	電源タップ/ローインピーダンス切替スイッチ
取り付け規定	2 本の 5 m ワイヤー サスペンション ケーブル (1 本はプライマリ サポート用、もう 1 本は安全ケーブルとして)、ケーブルをブラケットに取り付けるための一体型スプリング クリップ付きの高張力垂鉛メッキ鋼ワイヤー ロープ、およびグリップル ケーブル ファスナー。
コンプライアンス	ETL listed to comply with UL Std 1480A, Certified to CSA C22.2#62368-1 Suspension system and Gripple cable fasteners listed per UL1598 and UL2239, TUV and CSA Class 3426-01 and Class 3426-81.
寸法 (H x W)、重量	223 x 233 (mm)、2.6 kg
同梱アクセサリ	ワイヤー サスペンション ケーブル x2、 グリップルケーブルファスナー x2、 エンドキャップとケーブルカバー
オプション品	MC-PHK16-12PK: ペンダントハンギングキットには、長さ 5 m のマジックケーブルが 12 本と、スナップ フックで取り付けられたペンダント ラウドスピーカーを吊り下げるためのコネクタが含まれています。 白または黒で利用可能。


FREQUENCY RESPONSE (dB SPL)*

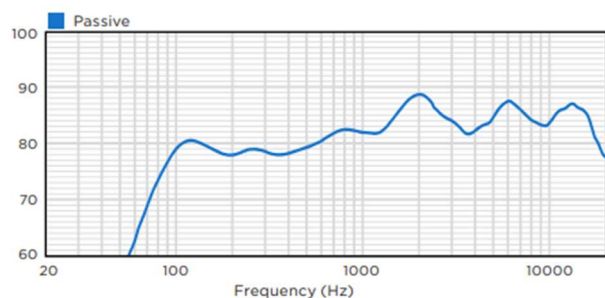


HORIZONTAL OFF-AXIS RESPONSE (dB)

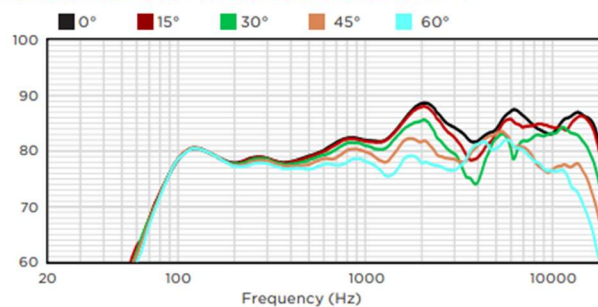

IMPEDANCE (Ohms)

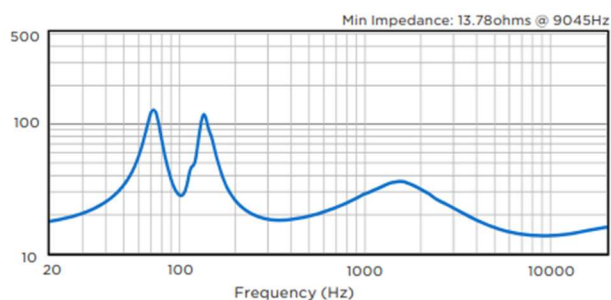

BEAMWIDTH (Degrees)

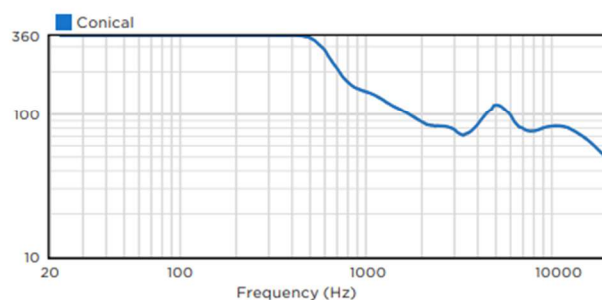

TECHNICAL DRAWING / DIMENSIONS / FINISH


高さ×幅（直径） 223mm×233mm

単位重量 2.6 kg (5.7 ポンド) (ケーブルとグリップを含む)


積み込み重量 未定

グリル パウダーコーティングされた穴あき鋼 白 (RAL 9011) または黒 (RAL 9010) 仕上げ

筐体・仕上げ ABS プラスチック、マット仕上げ、白または黒

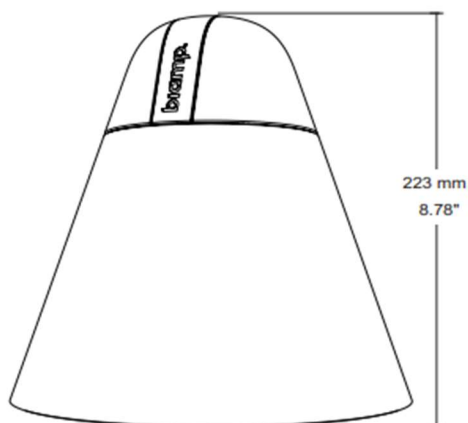

Side

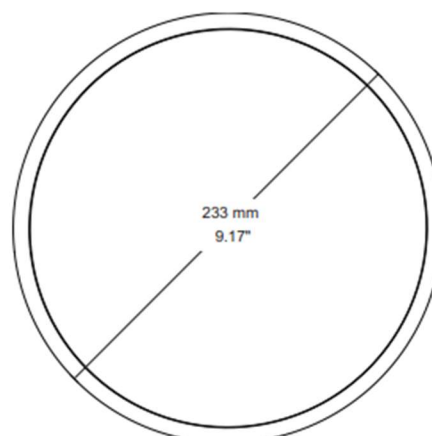

Bottom