


P60DT 2way 6.5 インチペンダントラウドスピーカーは、クリアなスピーチと音楽の純粋さを提供しながら、吹き抜けのあるエリアでの拡声最適です。黒または白で利用可能な P60DT は、幅広いバックグラウンドおよびフォアグラウンド オーディオ に適しています。グリップルケーブルファスナー、ユーロブロックコネクタ、70V/100V タップ スイッチは、革新的に設計されたエンド キャップによって、取り付け後に隠すことができます。魅力的な美学と取り付けの容易さにより、この製品は業界標準となっています。


●仕様

テクニカルスペック	
オペレーションモード	パッシブ
オペレーション環境	Indoor
オペレーションレンジ (-10 dB)	75 Hz ~ 22 kHz
公称指向角	円錐 120°
トランスデューサー	LF 1 x 6.5 インチ (165 mm) コート紙コーン HF 1 x 1" (25 mm) ソフトドーム
連続許容入力@公称インピーダンス	Passive : 31V : 60W @ 16 ohms (240W peak)
公称能率@1m	Passive : 89 dB@1W : 86 dB@ 2.83V
公称最大 SPL @1m	Passive : Peak 113 dB : Continuous 107 dB
トランス	70V: 60W, 30W, 15W, 7.5W, 3.75W、 100V: 60W, 30W, 15W, 7.5W
プロテクション	自動リセットラウドスピーカープロテクション
推奨される付属品	75 Hz, 12dB/Oct High Pass
推奨されるアンプ	60W - 120W @ 16 ohms, (31V - 44V)
ハード面	
Input コネクション	恒久的なパススルーを備えた 4 ウェイ ユーロブロック
コントロール	電源タップ/ローインピーダンス切替スイッチ
取り付け規定	2 本の 5 m ワイヤー サスペンション ケーブル (1 本はプライマリ サポート用、もう 1 本は安全ケーブルとして)、ケーブルをブラケットに取り付けるための一体型スプリング クリップ付きの高張力垂鉛メッキ鋼ワイヤー ロープ、およびグリップル ケーブル ファスナー。
コンプライアンス	ETL listed to comply with UL Std 1480A, Certified to CSA C22.2#62368-1 Suspension system and Gripple cable fasteners listed per UL1598 and UL2239, TUV and CSA Class 3426-01 and Class 3426-81.
寸法 (H x W)、重量	264 x 276 (mm)、3.9 kg
同梱アクセサリ	ワイヤー サスペンション ケーブル x2、 グリップルケーブルファスナー x2、 エンドキャップとケーブルカバー
オプション品	MC-PHK16-12PK: ペンダントハンギングキットには、長さ 5 m のマジックケーブルが 12 本と、スナップ フックで取り付けられたペンダント ラウドスピーカーを吊り下げるためのコネクタが含まれています。 白または黒で利用可能。


FREQUENCY RESPONSE (dB SPL)

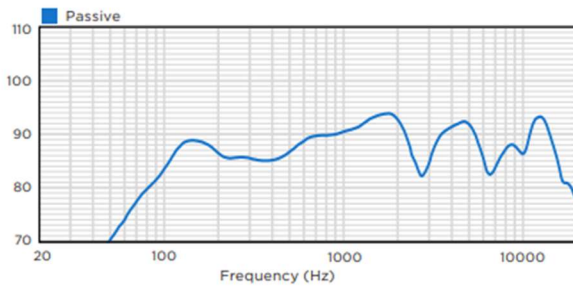


HORIZONTAL OFF-AXIS RESPONSE (dB)

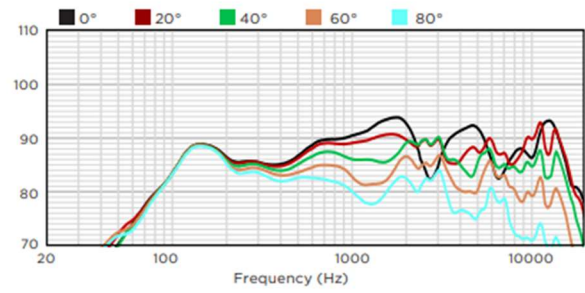

IMPEDANCE (Ohms)

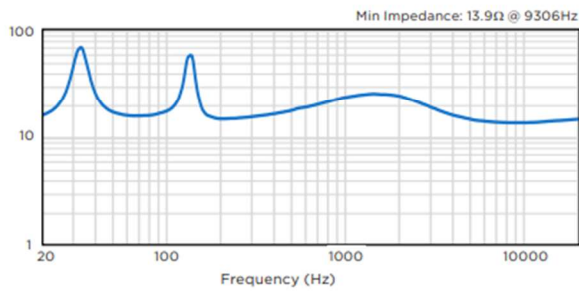

BEAMWIDTH (Degrees)

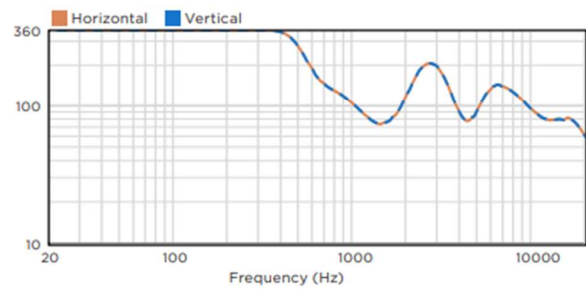

TECHNICAL DRAWING / DIMENSIONS / FINISH


高さ×幅（直径） 264mm×276mm

単位重量 3.9 kg (8.5 ポンド) (ケーブルとグリップを含む)


積み込み重量 13.2lbs(6kg)

グリル パウダーコーティングされた穴あき鋼 白 (RAL 9011) または黒 (RAL 9010) 仕上げ

筐体・仕上げ ABS プラスチック、マット仕上げ、白または黒

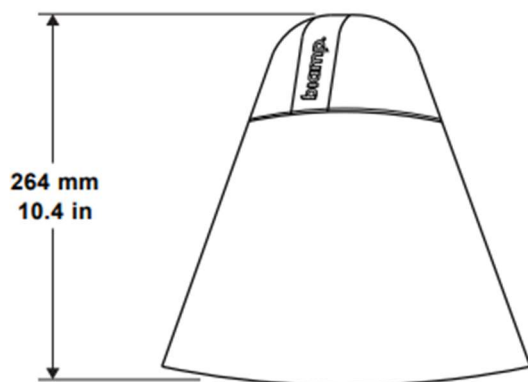

Side

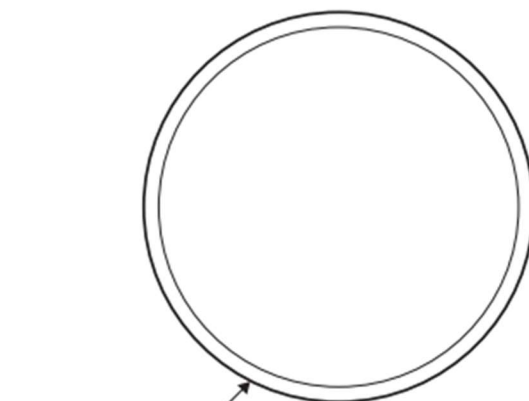

Bottom