
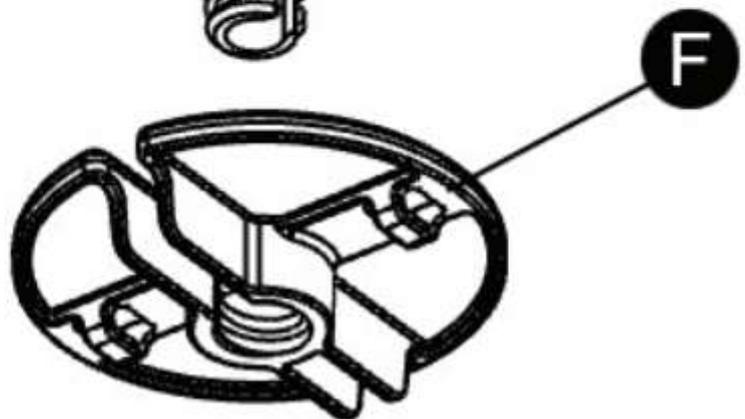
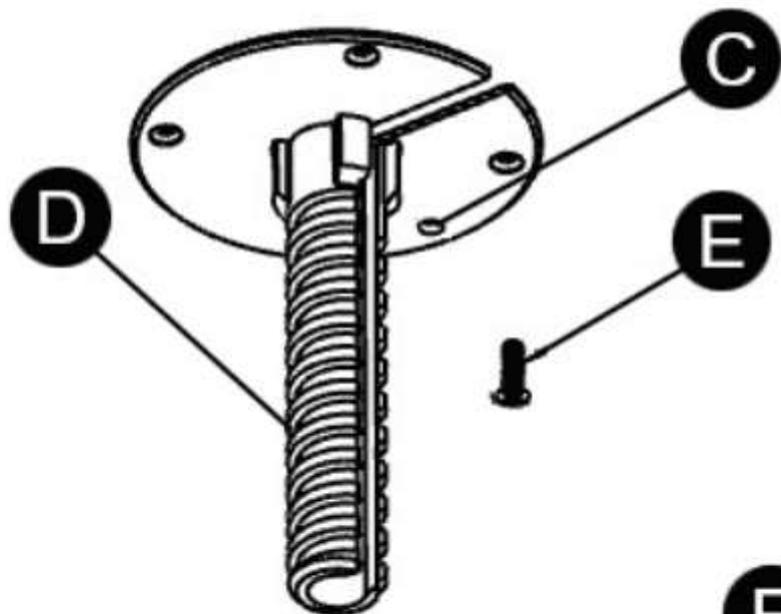



# biamp.

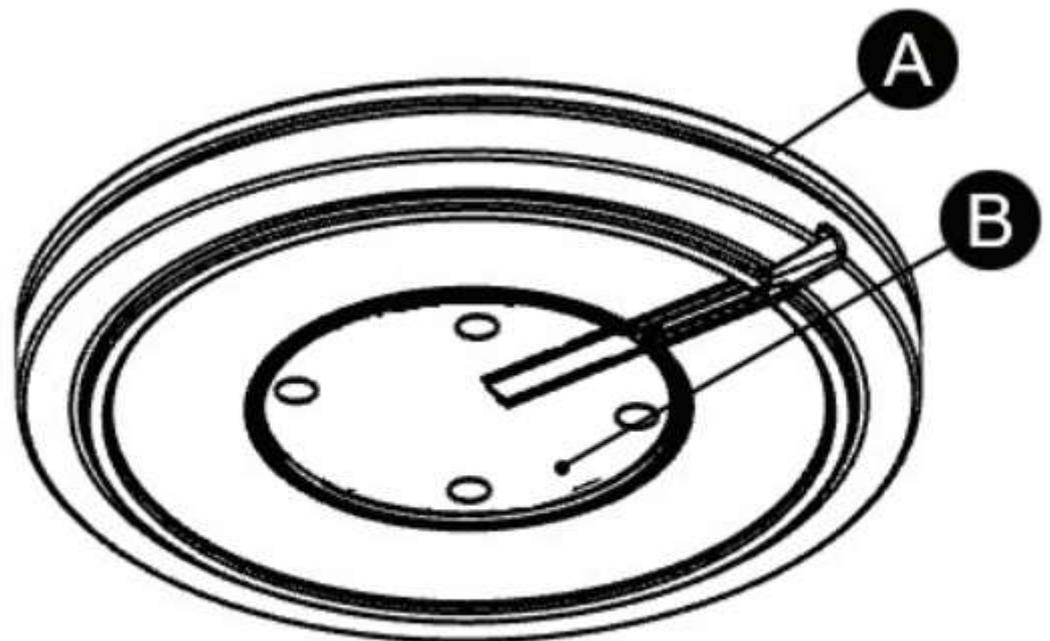

## セキュアマウント (TTM-X-SM) 卓上設置

- A) TTM-Xマイク
- B) 位置合わせピン
- C) 位置合わせ穴
- D) 固定マウントステム
- E) 取り付けネジ (x4)
- D) 固定ナット

## インストール手順

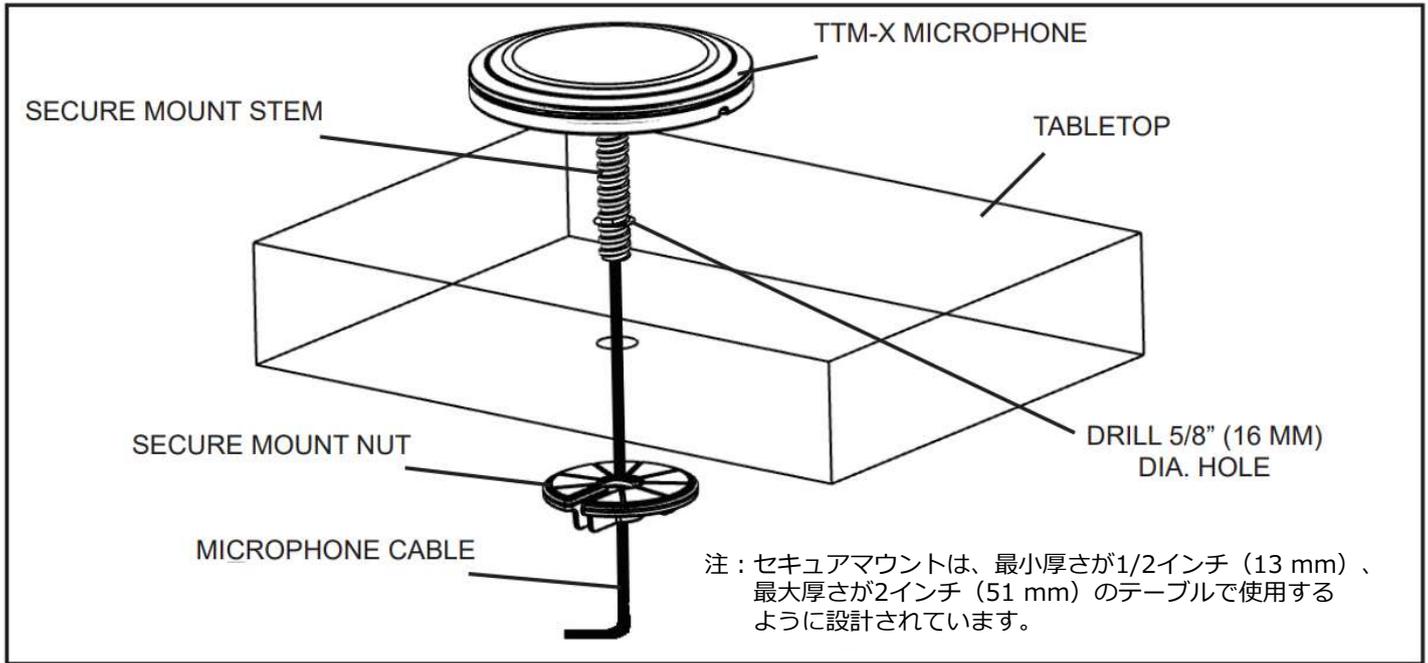

1. マイクを配置する卓上に5/8インチ（16 mm）の穴を開けます。
2. セキュアマウントステムをマイクの底部に置き、アライメントを合わせます。位置合わせピンに穴を開けてから、付属のネジで取り付けます。
3. セキュアマウントのステムにマイクケーブルを通します。
4. ケーブル、次にステムをテーブルの穴に通します。
5. マイクケーブルにセキュアマウントナットをスライドさせ、セキュアにナットをねじ込みます。テーブルの下側からステムを取り付けます。
6. マイクコネクタをテーブル下ネットワークボックスのRJ-45ソケットに取り付けます。

新しい設定を保存するには、画面の右下隅にある [APPLY] ボタンをクリックします。