

Desono EX-S10SUB は 10 インチサブウーファーで、EX-S6、EX-S8 システムにさらなる重低音を提供し、フルレンジでフォアグラウンドの音楽を再生可能です。目立ちにくいエンクロージャーで設置環境に溶け込みやすく、意匠の邪魔をせず明瞭な音を届けます。迅速に設置できるように設計された革新的な特許取得済みの ClickMount パンチルトブラケットは目盛付きの照準制御が可能で、ブラケットの位置を移動することなく、EX シリーズを垂直または水平方向にすばやく取り付けることができます。

●仕様

動作モード	パッシブ：ローインピーダンス動作
動作環境	屋内/屋外
周波数特性 (-10dB)	38Hz - 140Hz
公称指向角(H × V)	無指向性
トランスデューサー	LF 1 x 10" (250mm) 処理済みペーパーコーン
公称感度@1m	89 dB (2.83 V) 89 dB (1 W, 8Ω)
連続許容入力	49 V (300 W, 8 Ω)
公称最大 SPL@1m	クロスオーバープリセット： UXO 80Hz 連続：112 dB、ピーク：118 dB UXO125Hz 連続：113 dB、ピーク：119 dB
定格連続電圧	39.8 V (32 dBV)
定格最大 SPL@ 1 m	クロスオーバープリセット： UXO 80Hz 連続：110 dB、ピーク：122 dB UXO125Hz 連続：111 dB、ピーク：123 dB
推奨 EQ	35 Hz、18 dB/oct、ハイパスフィルター; DSP プリセット
推奨アンプ	300 W - 600 W @ 8Ω (49 V-69 V)
コネクタ	レバー作動式ワイヤークランプ付 4pin ユーロブロックコネクタ パススルー付
コントロール	なし
取り付け	クリックマウントパンチルトブラケットまたはクリックマウント U ブラケット
コンプライアンス	UL 1480A に準拠した ETL 認証取得済、CSA 規格 C22.2# 62368-1 準拠
環境評価	IP54 (IEC 60529 に準拠)、IEC 60068-2-5 (太陽放射)、IEC 60068-2-11 (塩水噴霧) IEC 60068-2-42 (二酸化硫黄)、IEC 60068-2-60 (塩素)
寸法 H x W x D	529 mm x 310 mm x 312 mm
質量 (スピーカー/ブラケット)	12.8 kg/0.5 kg
仕上げ	グリル：パウダーコーティングされたマリングレードの パンチング疎水性クロスを貼ったアルミ製。ブラックまたはホワイト エンクロージャー： 高衝撃性 UL94 5VB 規格ポリカーボネート/ABS ブレンド、UV 耐性塗装、マット仕上げ ブラケット：高強度ガラス繊維入りナイロン、UV 耐性塗装済みマット仕上げ カラー：ブラック (RAL 9017) またはホワイト (RAL 9016)

モデル

EX-S10SUB-CM [-B,-W] - 大型クリックマウントパンチルトブラケット付きスピーカー

(取り付け方法により選択)

EX-S10SUB-UB [-B,-W] - クリックマウント U ブラケットとクリックプラグ付きスピーカー

オプション


アクセサリ(別売)

CMX-LG [-B,-W] - 大型クリックマウントパンチルトブラケットキット

EXUB-S10 [-B,-W] - EX-S10 クリックマウント U ブラケットキット


・軸方向処理感度 (dB SPL)

AXIAL PROCESSED SENSITIVITY (dB SPL)⁸

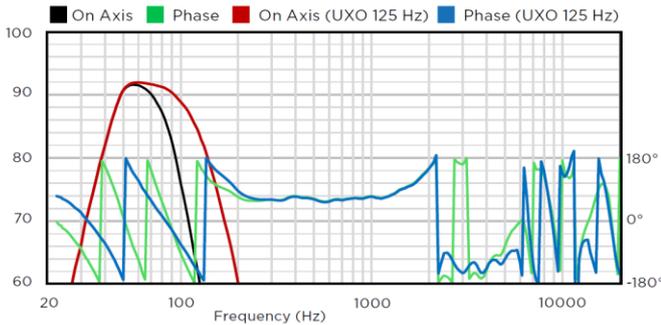


・処理感度 (w/EX-S6 UXO 80Hz) (dB SPL)

PROCESSED SENSITIVITY w/EX-S6 UXO 80 Hz (dB SPL)⁸

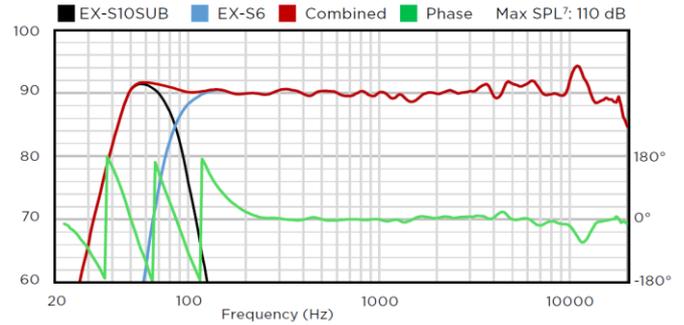


・軸方向感度 (dB SPL)

AXIAL SENSITIVITY (dB SPL)⁸

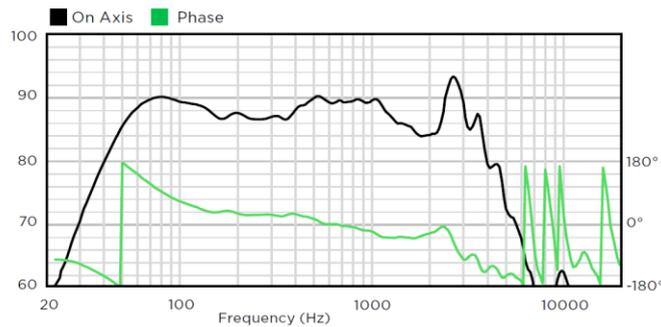


・処理感度 (w/EX-S6 UXO 125Hz) (dB SPL)

PROCESSED SENSITIVITY w/EX-S6 UXO 125 Hz (dB SPL)⁸

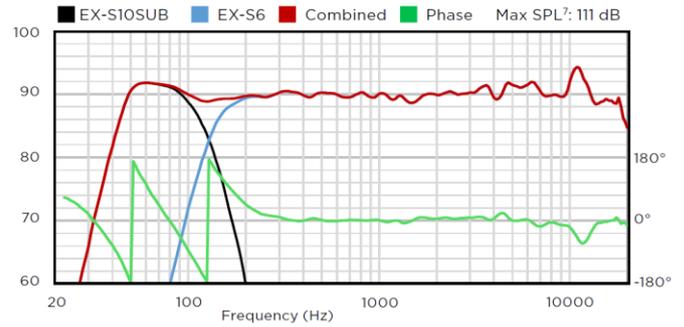


・インピーダンス

IMPEDANCE (Ω)

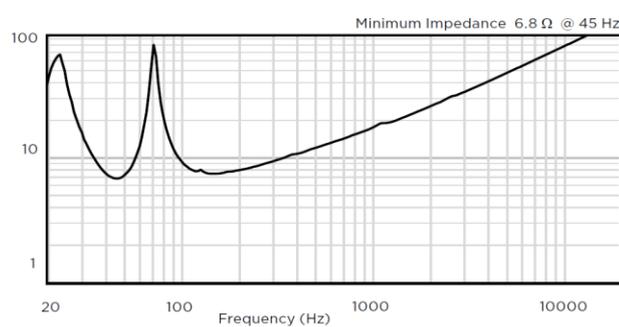


・処理感度 (w/EX-S8 UXO 80Hz) (dB SPL)

PROCESSED SENSITIVITY w/EX-S8 UXO 80 Hz (dB SPL)⁸

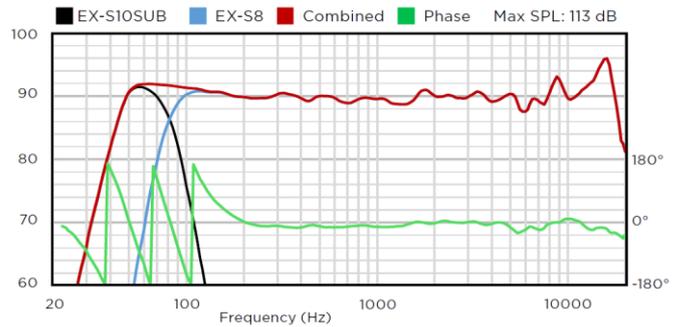


・処理感度 (w/EX-S10 UXO 80Hz) (dB SPL)


PROCESSED SENSITIVITY w/EX-S10 UXO 80 Hz (dB SPL)⁸

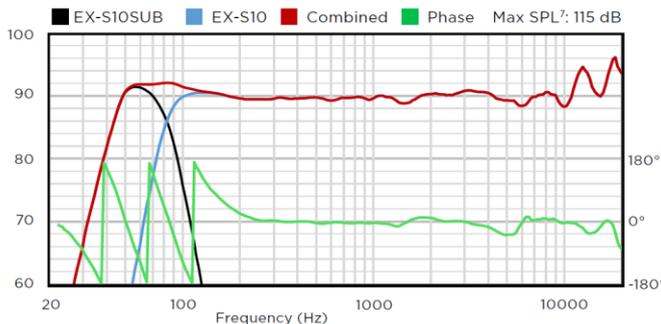


・処理感度 (w/EX-S8 UXO 125Hz) (dB SPL)

PROCESSED SENSITIVITY w/EX-S8 UXO 125 Hz (dB SPL)⁸

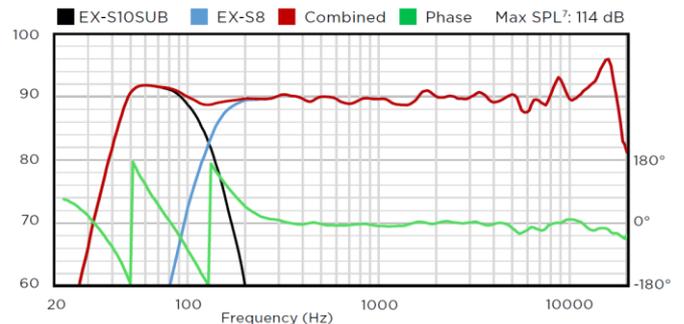

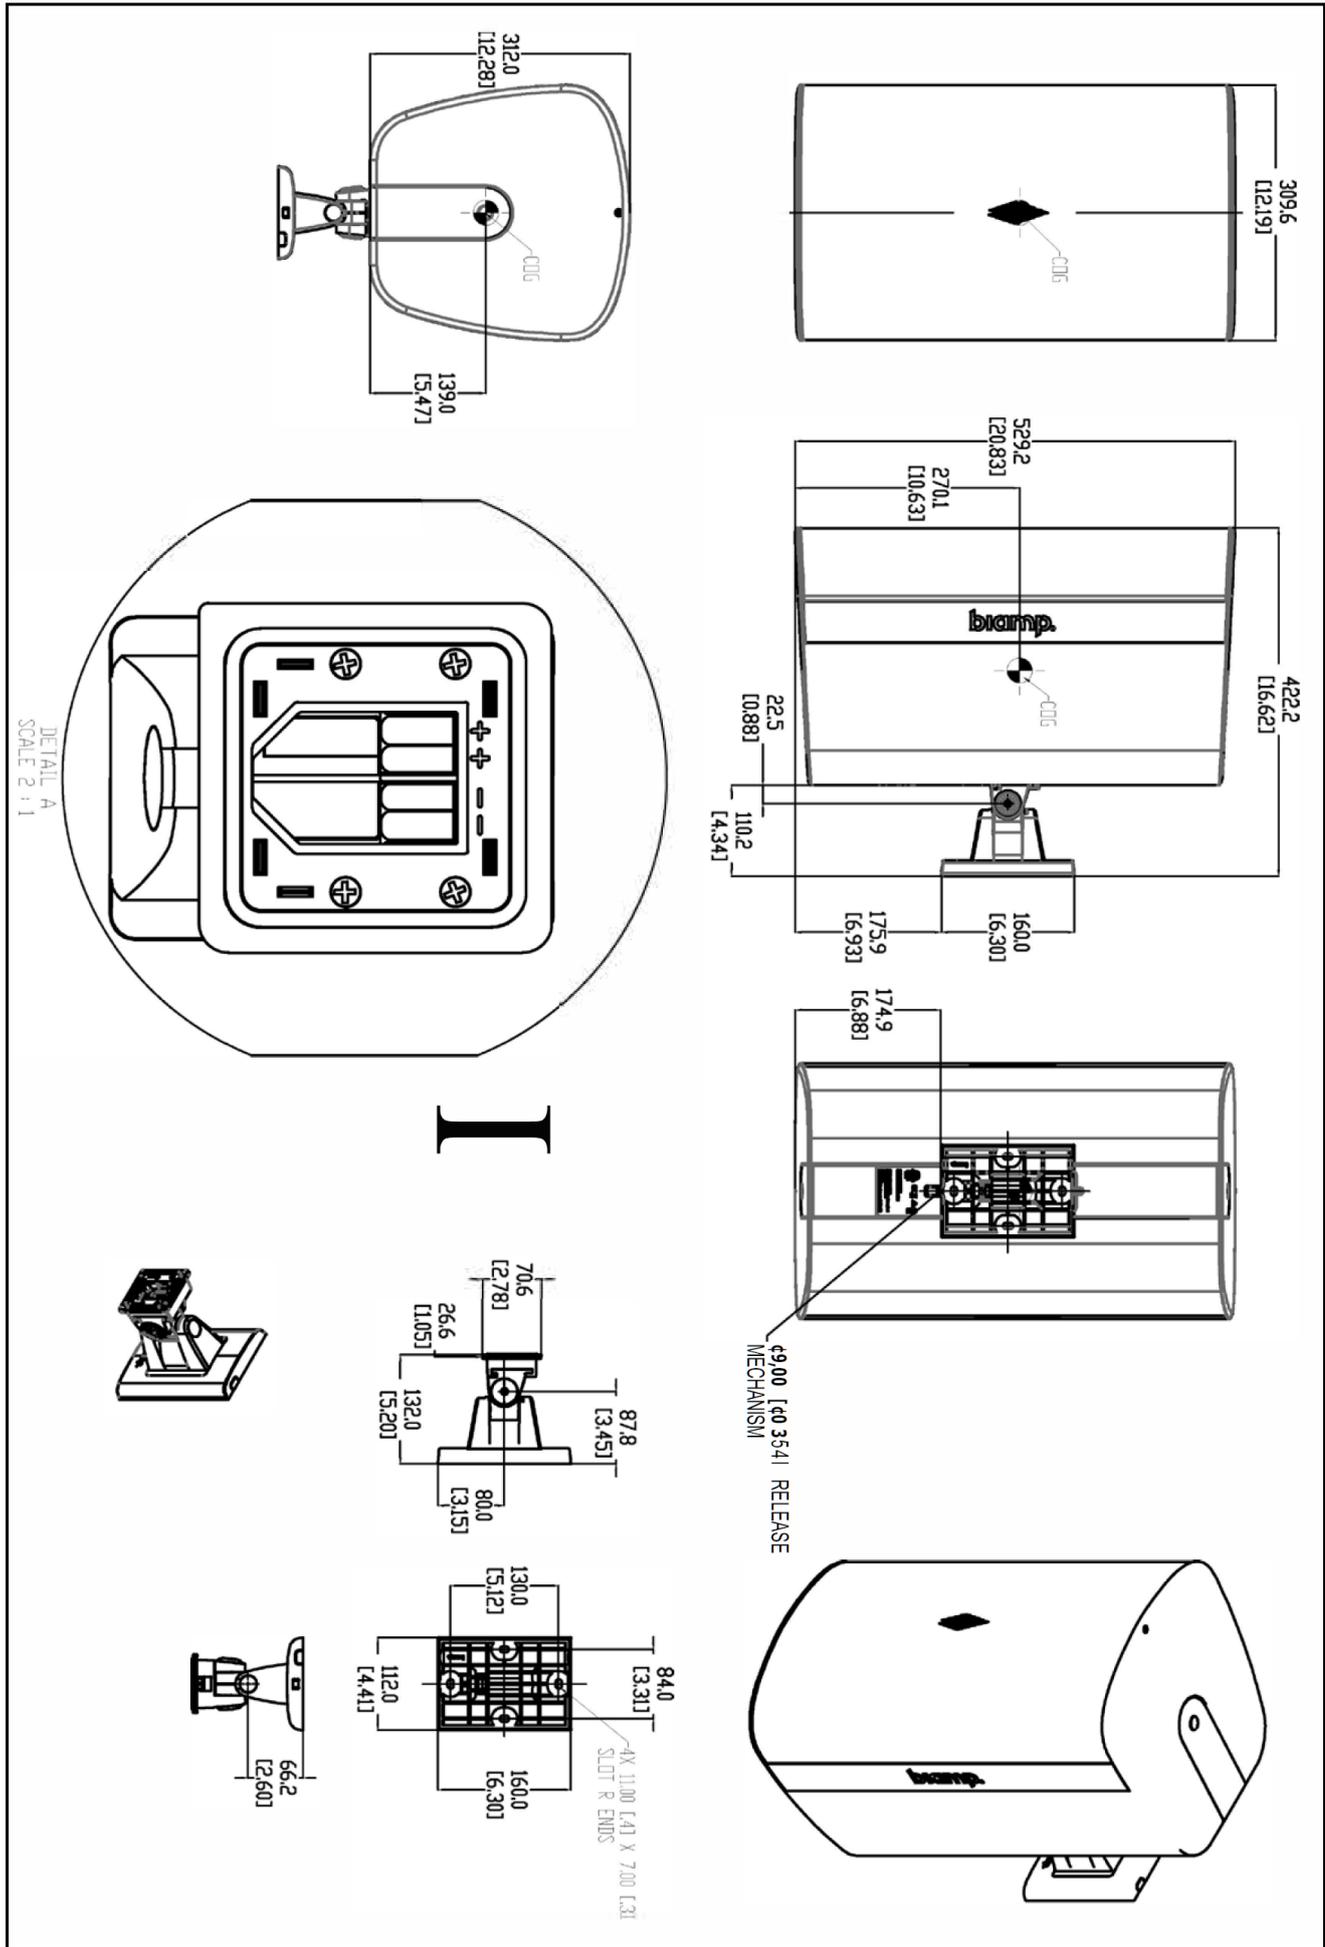


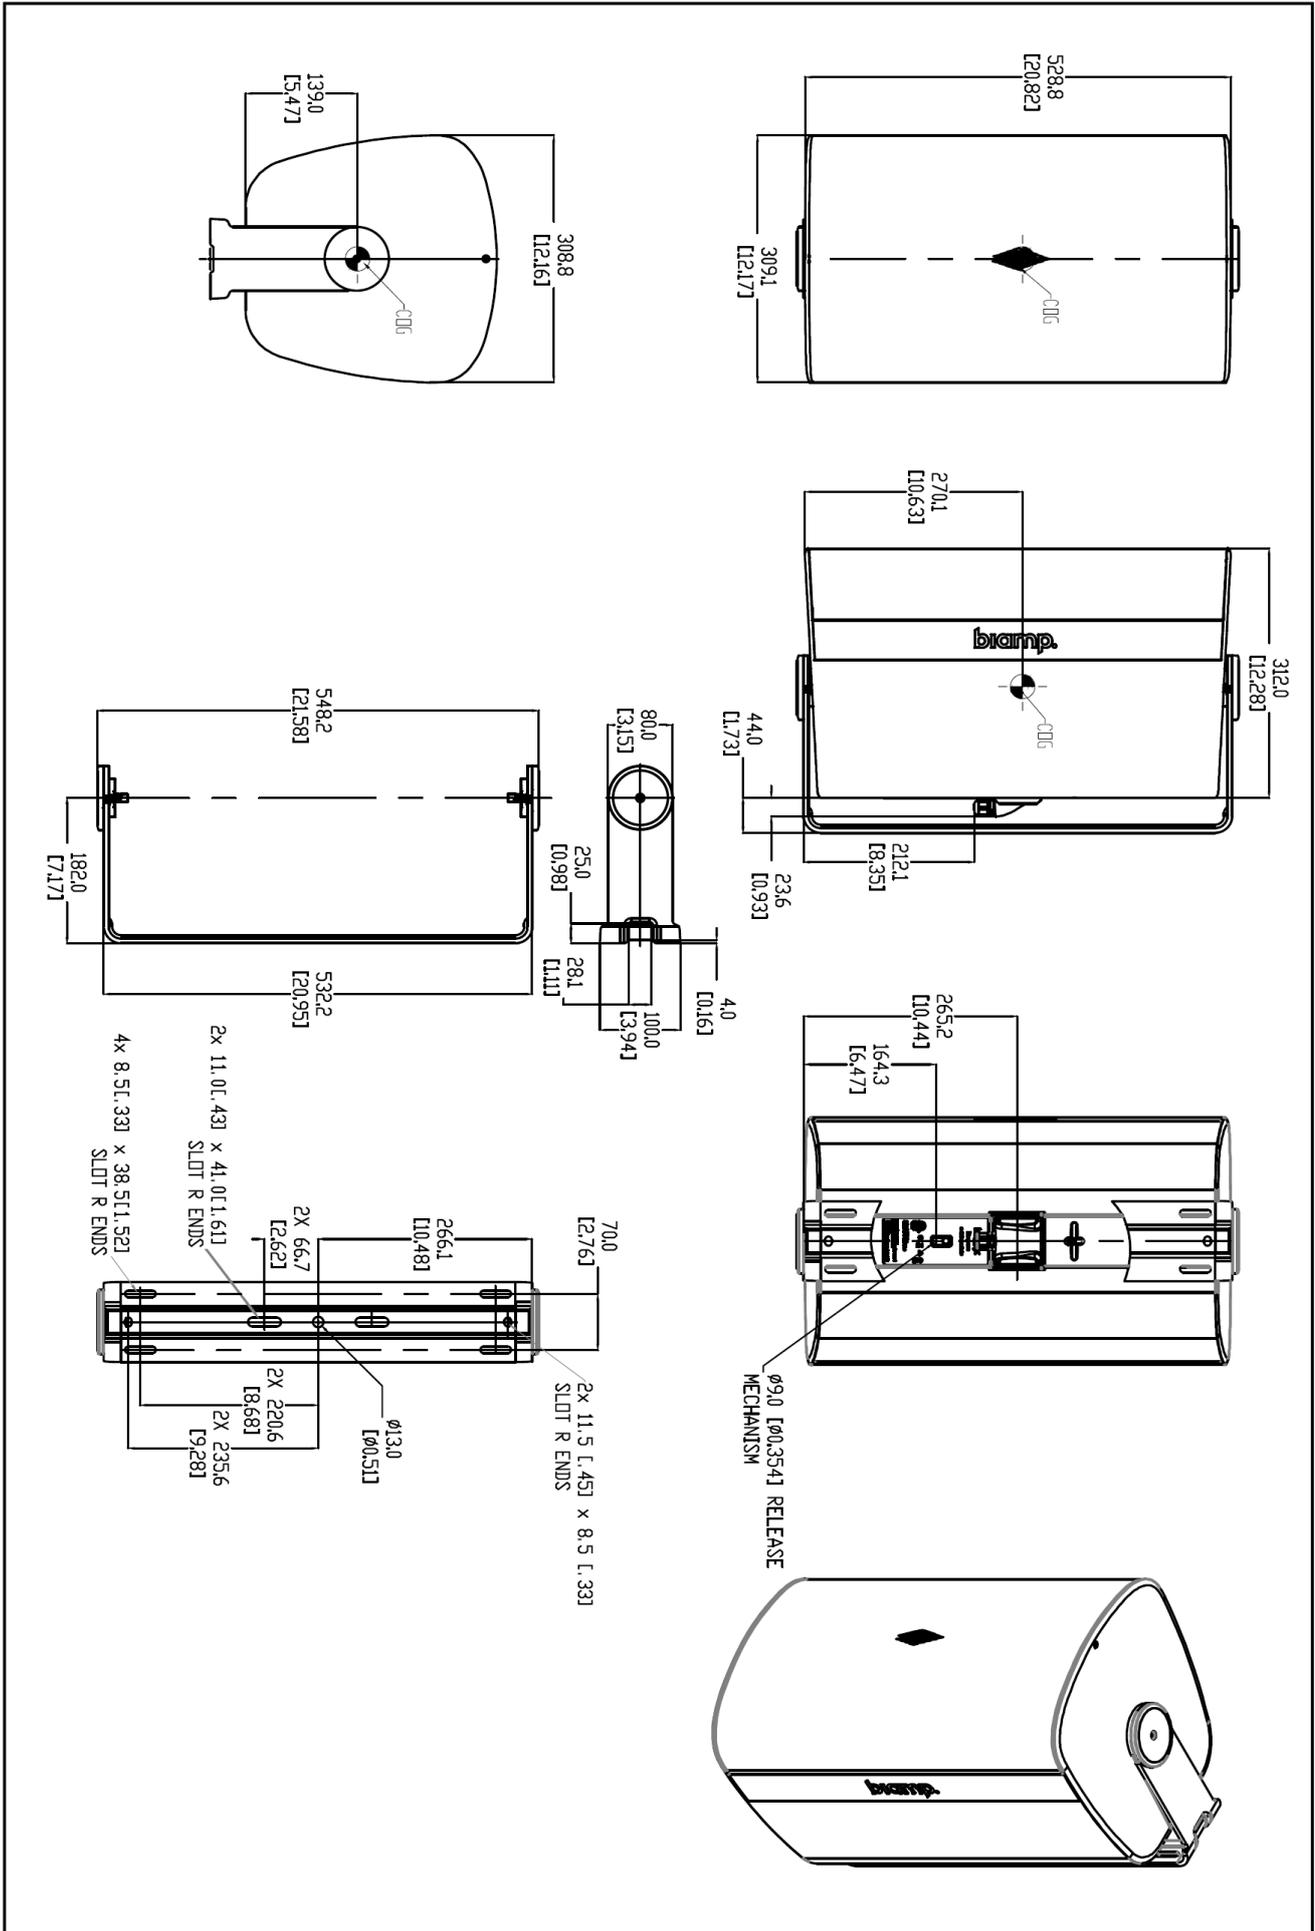

・首振り角度（縦向き設置時）

EX-S10-CM, EX-S10SUB-CM

EX-S10 Loudspeaker with ClickMount pan-tilt bracket

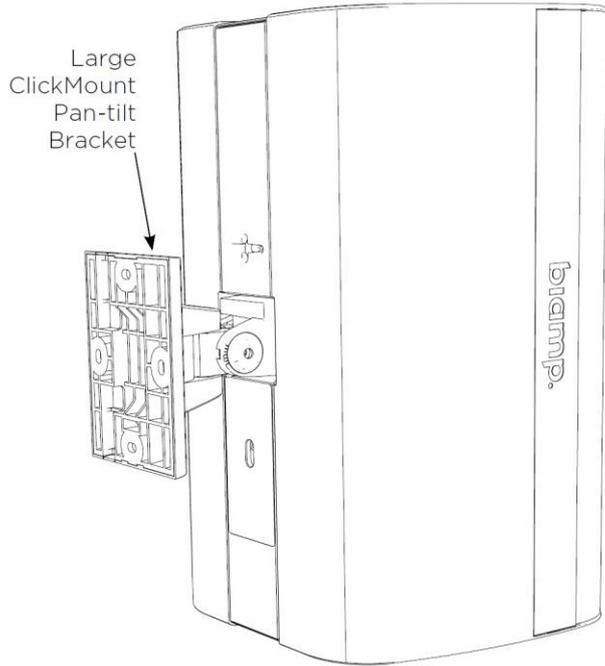


水平 120° (10° 刻み)

垂直 56° (8° 刻み、前傾 32°)

EX-S10-UB, EX-S10SUB-UB


EX-S10 Loudspeaker with ClickMount U-Bracket and ClickPlug

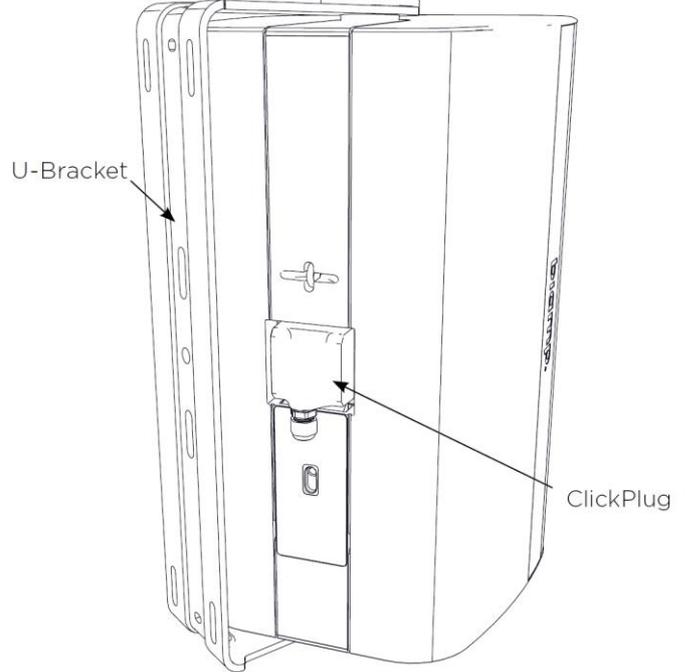

水平 200° (10° 刻み)


・接続ダイアグラム（シングルアンプ）

CONNECTION DIAGRAMS

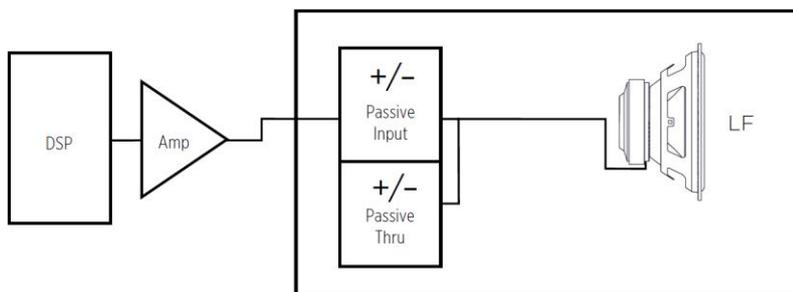

Single amp

・入力パネル

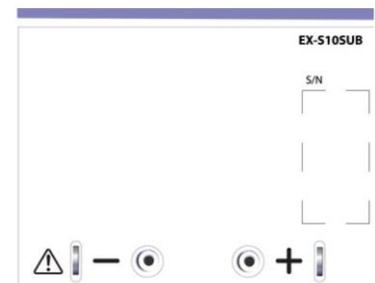

Input Panel