


コンパクトな KUB03T は、3 インチのフルレンジドライバーユニットとバスレフポートを搭載し、高速でダイナミックな低音域のレスポンスを実現しています。1.25W から 10W までの 4 ポジション切り替え可能なトランスを採用し、ローインピーダンスバイパスで定電圧動作が可能、広い空間の BGM にも最適です。

●仕様

| | |
|---------------|---|
| 動作モード | パッシブ |
| 動作環境 | 屋内 |
| 周波数特性 (-10dB) | 115Hz - 20kHz |
| 公称指向角(H × V) | 100° 円錐 |
| トランスデューサー | 1 x 3" (76 mm) ポリプロピレンコーン |
| 連続最大入力電圧 | 20V 25W @ 16Ω (ピーク時 100W) |
| @公称インピーダンス | |
| 感度 @ 1 m | 86 dB @ 1W |
| | 83 dB @ 2.83V |
| 公称最大 SPL@ 1 m | ピーク : 106 dB |
| | 連続 : 100 dB |
| トランス | 70V : 10W、5W、2.5W、1.25W |
| | 100V : 10W、5W、2.5W |
| 保護機能 | 3 段階のセルフリセット保護 |
| 推奨アンプ | 25W - 50W @ 16Ω (20V - 28V) |
| コネクタ | 2 芯ユーロブロックコネクター × 2 (デジチェーン接続可) |
| | 最大 12 AWG (2.5 mm ²) までのケーブルを接続可能 |
| コントロール | トランスタップ/ローインピーダンスセレクタースイッチ |
| 取り付け | U-ブラケット |
| 環境評価 | IP40 (IEC 60529 に準拠) |
| 寸法 H x W x D | 125 mm x 131 mm x 109 mm (4.9" x 5.2" x 4.3") |
| 重量 | 1.2 kg (2.6 lbs) |
| 仕上げ | グリル：スチール、ホワイト (RAL 9016) またはブラック (RAL 9011) 仕上げ |
| | エンクロージャー：ABS 樹脂、マット仕上げ (ホワイトまたはブラック) |
| アクセサリ(同梱) | U ブラケット、セーフティケーブル |
| オプション | |
| アクセサリ(別売) | LRBAS(-BL/-W): ベーシックライトレールアダプター、黒または白 |
| | LRAPRE(-BL/-W): プレミアムライトレールアダプター、黒または白 |


・周波数特性 (dB SPL)

FREQUENCY RESPONSE (dB SPL)

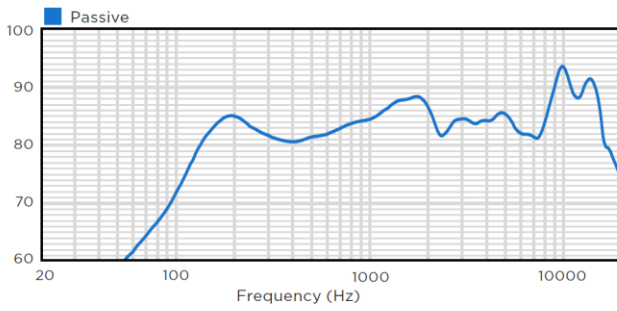


・水平軸外 レスポンス (dB)

HORIZONTAL OFF-AXIS RESPONSE (dB)

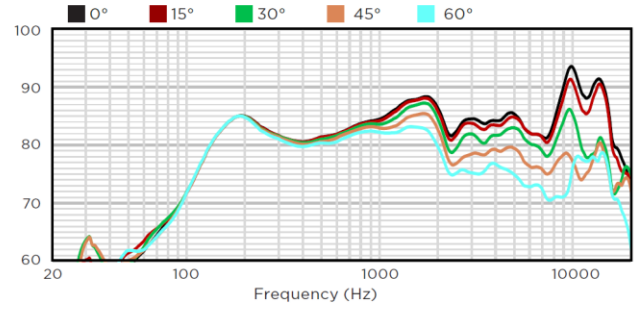


・インピーダンス

IMPEDANCE (Ohms)

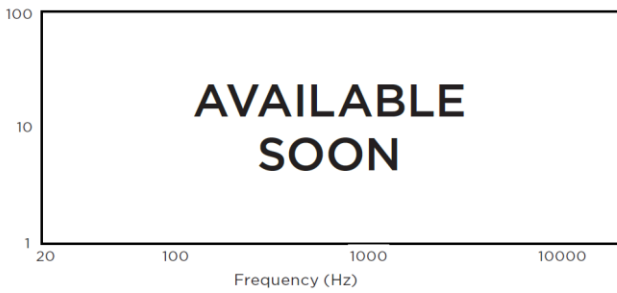

・垂直軸外 ダウンレスポンス (dB)

VERTICAL OFF-AXIS DOWN RESPONSE (dB)

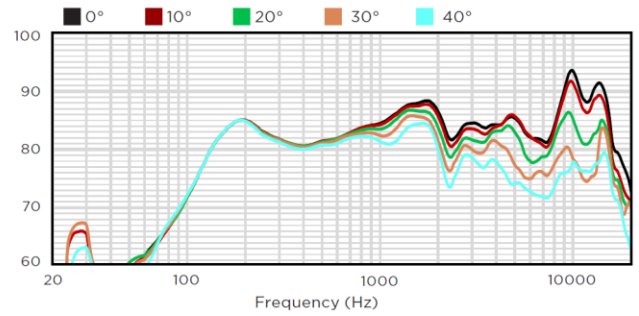

・指向角 (度)

BEAMWIDTH (Degrees)

