


Desono KUB05 は 5.25 インチ 2 ウェイサーフェスマウントスピーカーです。どんな背景にも溶け込むようにデザインされており、あらゆる BGM に対応したクリアなサウンドを提供します。バスレフポートによるスピーディでダイナミックな低音域のレスポンスを実現しています。


## ●仕様

動作モード	パッシブ
動作環境	屋内
周波数特性 (-10dB)	115Hz - 20kHz
公称指向角(H × V)	70° × 70°
トランスデューサー	LF 1 x 5.25" (133 mm) コート紙コーン HF 1 x 1" (25 mm) ソフトドーム
連続最大入力電圧 @公称インピーダンス	20V 50W @ 8Ω (ピーク時 200W)
感度 @ 1 m	84 dB @ 1W 84 dB @ 2.83V
公称最大 SPL@ 1 m	ピーク : 107 dB 連続 : 101 dB
保護機能	3 段階のセルフリセット保護
推奨アンプ	50W - 100W @ 8Ω (20V - 28V)
コネクタ	2 芯ユーロブロックコネクタ × 2 (デジチェーン接続可) 最大 12 AWG (2.5 mm <sup>2</sup> )までの電線を接続可能
取り付け	U-ブラケット
環境評価	IP40 (IEC 60529 に準拠)
寸法 H x W x D	155 mm x 164 mm x 136 mm (6.1" x 6.4" x 5.3")
重量	1.7 kg (3.7 lbs)
仕上げ	グリル : スチール、ホワイト (RAL 9016) またはブラック (RAL 9011) 仕上げ エンクロージャー : ABS 樹脂、マット仕上げ (ホワイトまたはブラック)
アクセサリ(同梱)	U ブラケット、セーフティケーブル
オプション	
アクセサリ(別売)	LRBAS(-BL/-W): ベーシックライトレールアダプター、黒または白 LRAPRE(-BL/-W): プレミアムライトレールアダプター、黒または白


・周波数特性 (dB SPL)  
**FREQUENCY RESPONSE (dB SPL)**

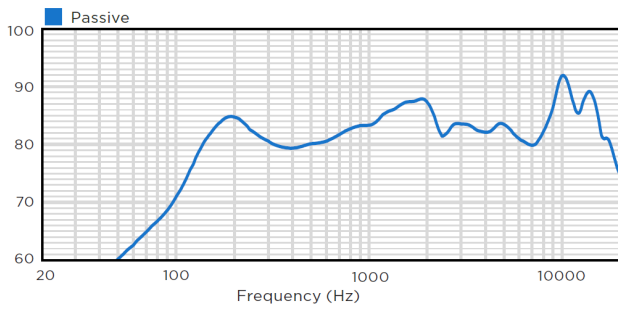


・水平軸外 レスポンス (dB)  
**HORIZONTAL OFF-AXIS RESPONSE (dB)**

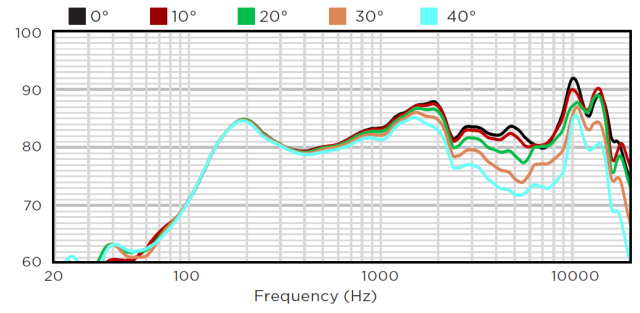


・インピーダンス  
**IMPEDANCE (Ohms)**

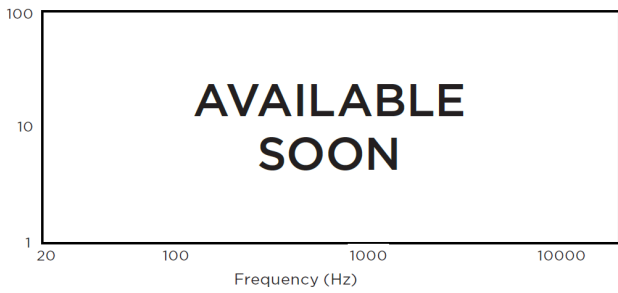

・垂直軸外 ダウンレスポンス (dB)  
**VERTICAL OFF-AXIS DOWN RESPONSE (dB)**

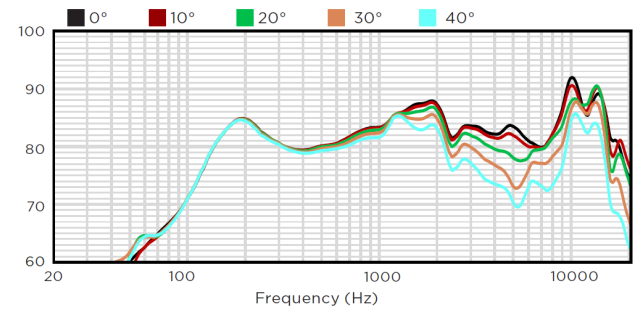

・指向角 (度)  
**BEAMWIDTH (Degrees)**

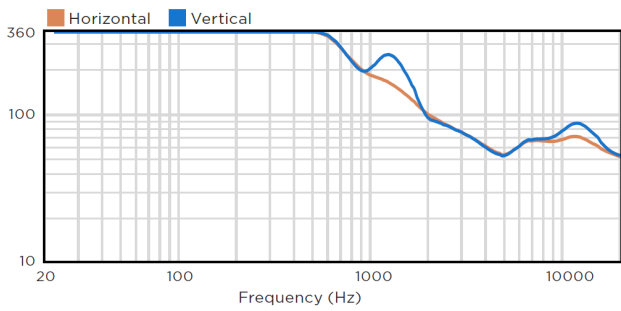

・寸法図

