


Desono KUB05T は、5.25 インチ 2 ウェイサーフェスマウントスピーカーです。どんな背景にも溶け込むようにデザインされており、あらゆる BGM に対応したクリアなサウンドを提供します。バスレフポートによるスピーディでダイナミックな低音域のレスポンスを実現しています。KUB05T は、1.5W から 30W までの 5 ポジションの切り替え可能なトランスを採用し、ローインピーダンスバイパスでの定電圧動作が可能。広大な面積の BGM にも最適です。

●仕様

動作モード	パッシブ
動作環境	屋内
周波数特性 (-10dB)	94Hz - 20kHz
公称指向角(H × V)	80° × 80°
トランスデューサー	LF 1 x 5.25" (133 mm) コート紙コーン HF 1 x 1" (25 mm) ソフトドーム
連続最大入力電圧 @公称インピーダンス	28V 50W @ 16Ω (ピーク時 200W)
感度 @ 1 m	87 dB @ 1W 84 dB @ 2.83V
公称最大 SPL@ 1 m	ピーク : 110 dB 連続 : 104 dB
トランス	70V: 30W、15W、7.5W、3W、1.5W 100V: 30W、15W、6W、3W
保護機能	3 段階のセルフリセット保護
推奨アンプ	50W - 100W @ 16Ω (28V - 40V)
コネクタ	2 芯ユーロブロックコネクタ × 2 (デジチェーン接続可) 最大 12 AWG (2.5 mm ²)までの電線を接続可能
コントロール	パワータップ/ローインピーダンスセレクタースイッチ
取り付け	U-ブラケット
環境評価	IP40 (IEC 60529 に準拠)
寸法 H x W x D	155 mm x 164 mm x 136 mm (6.1" x 6.4" x 5.3")
重量	2 kg (4.4 lbs)
仕上げ	グリル: スチール、ホワイト (RAL 9016) またはブラック (RAL 9011) 仕上げ エンクロージャー: ABS 樹脂、マット仕上げ (ホワイトまたはブラック)
アクセサリ(同梱)	U ブラケット、セーフティケーブル
オプション	
アクセサリ(別売)	LRBAS(-BL/-W): ベーシックライトレールアダプター、黒または白 LRAPRE(-BL/-W): プレミアムライトレールアダプター、黒または白


・周波数特性 (dB SPL)

FREQUENCY RESPONSE (dB SPL)

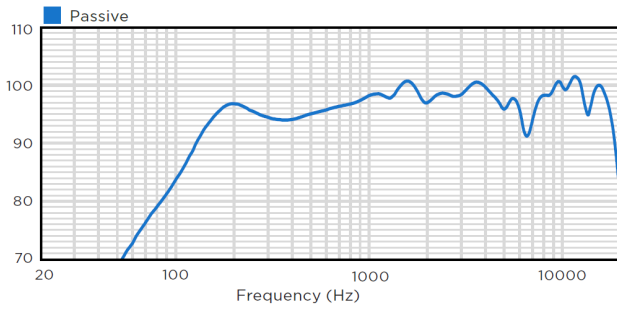


・水平軸外 レスポンス (dB)

HORIZONTAL OFF-AXIS RESPONSE (dB)

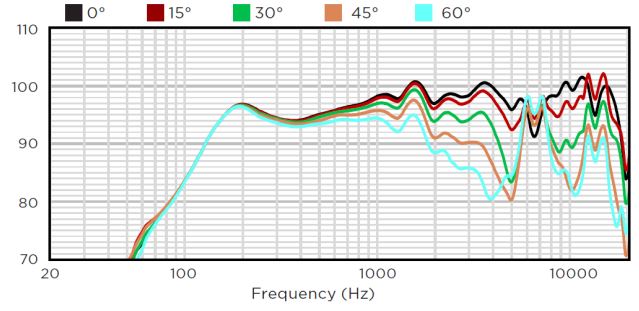


・インピーダンス

IMPEDANCE (Ohms)

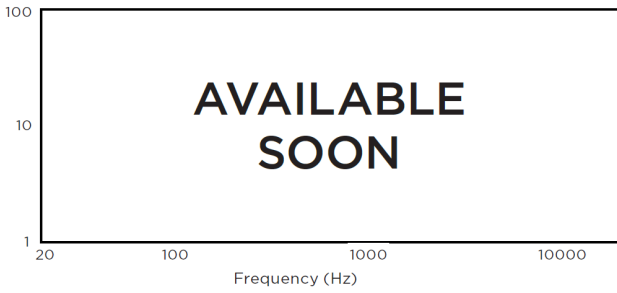


・垂直軸外 ダウンレスポンス (dB)

VERTICAL OFF-AXIS DOWN RESPONSE (dB)

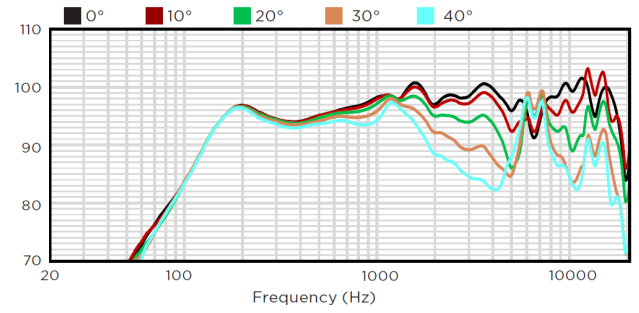

・指向角 (度)

BEAMWIDTH (Degrees)

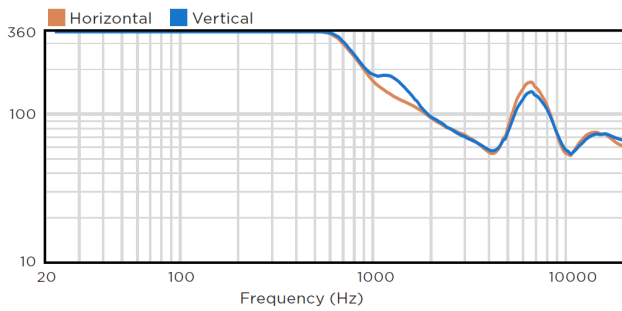

・寸法図

