

Desono MASK4C は、2 ウェイ、4.25 インチの表面実装型ラウドスピーカーで、あらゆるパブリックアドレスや BGM のニーズに対応し、非常にクリアなサウンドを提供します。


ブラックとホワイトの 2 色展開で、4.25 インチのコート紙コーンウーファーと 1 インチのシルクドームツイーターが、高い SPL と極めて低い歪みを実現し、全周波数帯においてかつてないほどの明瞭さを保証します。

●仕様

動作モード	パッシブ
動作環境	屋内/屋外
周波数特性 (-10dB)	70Hz - 22kHz
公称指向角(H × V)	100° × 80°
トランスデューサー	LF 1 x 4.25" (108 mm) コート紙コーン HF 1 x 1" (25 mm) ソフトドーム
連続最大入力電圧 @公称インピーダンス	20V 50W @ 8Ω (ピーク時 200W)
感度 @ 1 m	89 dB @ 1W 89 dB @ 2.83V
公称最大 SPL@ 1 m	ピーク : 112 dB 連続 : 106 dB
保護機能	3 段階のセルフリセット保護
推奨アンプ	50W - 100W @ 8Ω (20V - 28V)
コネクタ	オーディオの接続は ClickMount ブラケットで行い、 レバー式の入出力端子には最大 16AWG の電線が使用可能
取り付け	クリックマウントブラケット
環境評価	IP64 (IEC60529 準拠)
寸法 H x W x D	238 mm x 144 mm x 144 mm (9.4" x 5.7" x 5.7")
重量	2.3 kg (5 lbs)
仕上げ	グリル : アルミニウム、ホワイト (RAL 9016) またはブラック (RAL 9011) 仕上げ エンクロージャー : ABS 樹脂、マット仕上げ (ホワイトまたはブラック)
付属品(同梱)	クリックマウントブラケット、セーフティケーブル
オプション	
アクセサリ(別売)	MASKCL(-BL/-W) : 90° マウントブラケット MASKCV(-BL/-W) : 2 クラスター・マウントブラケット MASKCW(-BL/-W) : 4 クラスター・マウントブラケット 各種ブラックとホワイトの 2 色展開


・周波数応答 (dB SPL)

FREQUENCY RESPONSE (dB SPL)

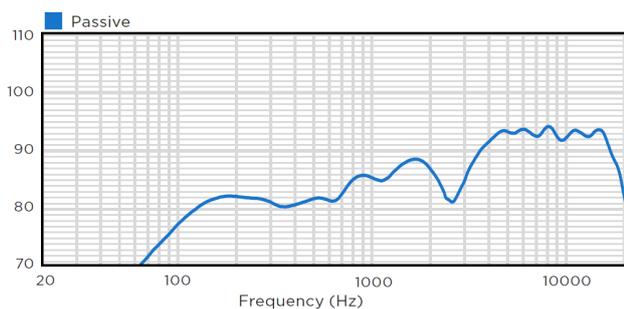


・水平軸外 レスポンス (dB SPL)

HORIZONTAL OFF-AXIS RESPONSE (dB)

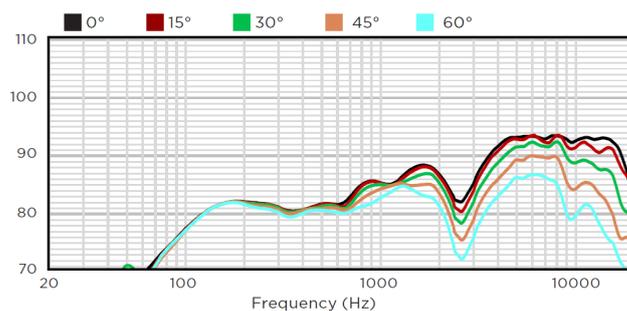


・インピーダンス

IMPEDANCE (Ohms)

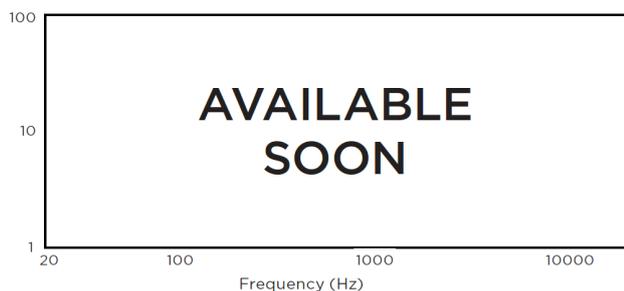


・垂直軸外 アップレスポンス (dB SPL)

VERTICAL OFF-AXIS UP RESPONSE (dB)

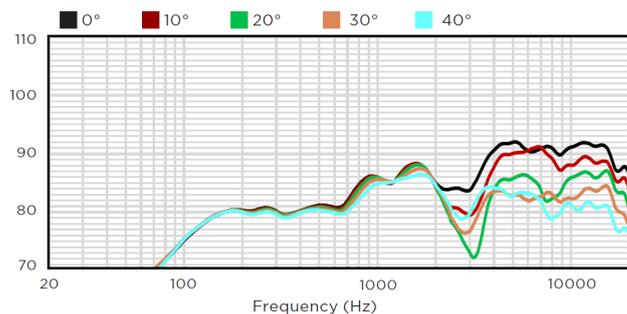


・指向角 (度)

BEAMWIDTH (Degrees)

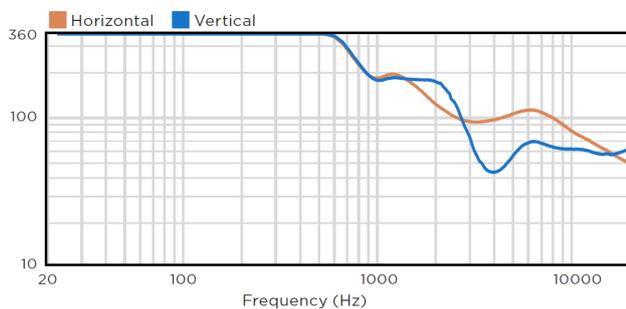

・垂直軸外ダウンレスポンス (dB SPL)

VERTICAL OFF-AXIS DOWN RESPONSE (dB)

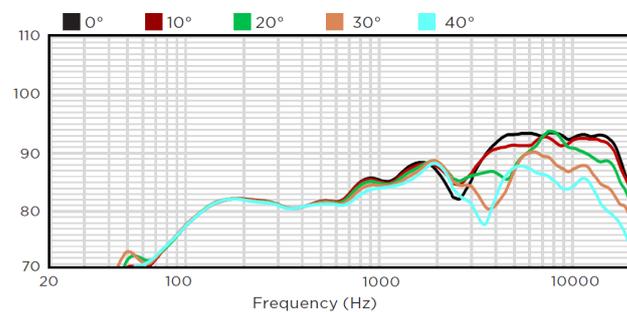

・寸法図

