




BIAMP

PA-2

● AudiaFLEX用2chパワーアンプカード

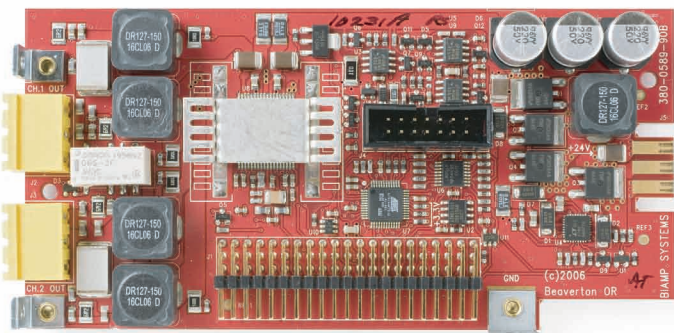

- AudiaFLEXに内蔵しシームレスに機能するパワーアンプカード。ブリッジにも対応します。
- PA-2を搭載することで別にパワーアンプを設置する必要がなく、マイクとスピーカーがあればAudiaFLEXだけでBGMシステムや会議システムを構築できることとなります。
- もちろんAudiaソフトウェアで内部設定し、daVinciコントロールソフトウェアに加えることができます。
- 5Wから30Wまでの手頃なパワーを提供。AudiaFLEXに最大12枚、合計24ch分搭載可能。

FEATURES

- AudiaFLEXから直接制御できるパワーアンプ機能を提供
- 4Ωから8Ω、5Wから30Wの手頃なパワー
- 他入出力カードと併用すればシグナルプロセッシングから増幅までシームレスに制御可能

SPECIFICATIONS

出力(8Ω, 6Ω, 4Ω 選択式)	5W × 2ch / 10W × 2ch / 20W × 2ch / 30W × 2ch 10W × 1ch / 20W × 1ch / 40W × 1ch / 60W × 1ch
THD+N (20Hz~20kHz, @+4dBu)	0.35%未満
周波数特性	8Ω: 20Hz~20kHz (+1, -0.25dB) 6Ω: 20Hz~20kHz (+0.25, -0.25dB) 4Ω: 20Hz~20kHz (-0.25, -1.5dB)
ダイナミックレンジ	100dB未満
クロストーク (@1kHz)	-70dB未満

2007.6.発売

