

MASK8F は、堅牢な 8 インチ 2 ウェイ・フルレンジ・ローインピーダンス・ラウドスピーカーで、時代を超越したデザインは、BGM から「ダンスレベル」の音楽までに適しています。この木製キャビネットのラウドスピーカーは、サブウーファーを使用せずに、より高い出力レベルで完全な Hi-Fi サウンドを生成するために特別に設計されています。


MASK8F は、非常にパワフルな 8 インチのコーティングド・ペーパーコーン・ウーファーを搭載しています。

ウェーブガイド・ホーンに搭載された強磁性流体冷却式シルク・ドーム・ツイーターとともに、高 SPL、超低歪率、スタジオ・モニター・クオリティに近いサウンドを実現しています。内蔵のオートリセット 2 ステッププロテクションガードと高品質なコンポーネントにより、MASK8F は高出力負荷時にもフェイルセーフなスピーカーとなっています。ブラケットを壁に取り付けた後、ブラケット内のスリーブを使えば、無理な姿勢でも MASK8F ラウドスピーカーを簡単かつ安全に固定することができます。


●仕様

動作モード	パッシブ
動作環境	屋内
周波数特性 (-10dB)	53Hz - 22kHz
公称指向角(H × V)	100° x 100°
トランスデューサー	LF 1 x 8" (203 mm) コート紙コーン HF 1 x 1" (25 mm) ソフトドーム
連続最大入力電圧 @公称インピーダンス	40V 200W @ 8Ω (ピーク時 800W)
感度 @ 1 m	87 dB @ 1W 87 dB @ 2.83V
公称最大 SPL@ 1 m	ピーク : 116 dB 連続 : 110 dB
保護機能	2 段階のセルフリセット保護
推奨アンプ	200W - 400W @ 8Ω (40V - 57V)
コネクタ	スピコンコネクタ × 2 5 ウェイバインディングポスト × 2
取り付け	U-ブラケット
寸法 H x W x D	16.2" x 9.4" x 9.4" (411 mm x 250 mm x 250 mm)
重量	19.8 lbs (9.0 kg)
仕上げ	グリル : スチール、ホワイト (RAL 9003) またはブラック (RAL 9011) 仕上げ エンクロージャー : MDF、マット仕上げ (ホワイトまたはブラック)
付属品(同梱)	U-ブラケット、セーフティケーブル


・周波数応答 (dB SPL)
FREQUENCY RESPONSE (dB SPL)

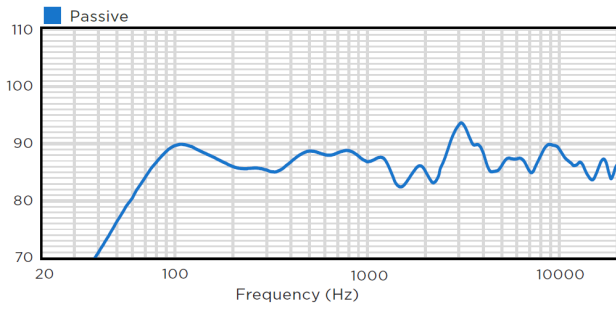


・水平軸外 レスポンス (dB SPL)
HORIZONTAL OFF-AXIS RESPONSE (dB)

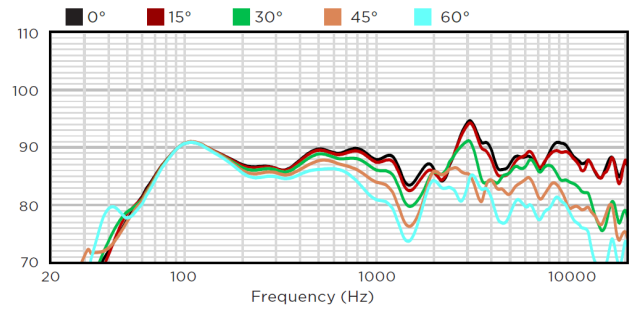


・インピーダンス
IMPEDANCE (Ohms)

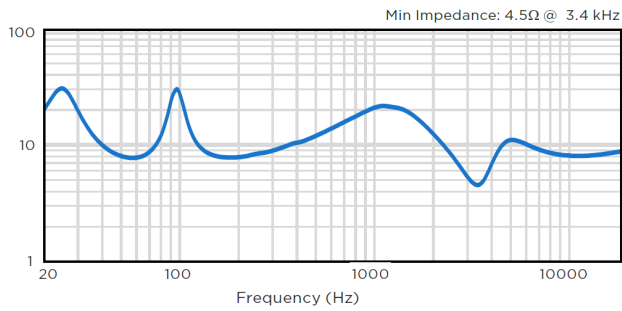


・垂直軸外 アップレスポンス (dB SPL)
VERTICAL OFF-AXIS UP RESPONSE (dB)

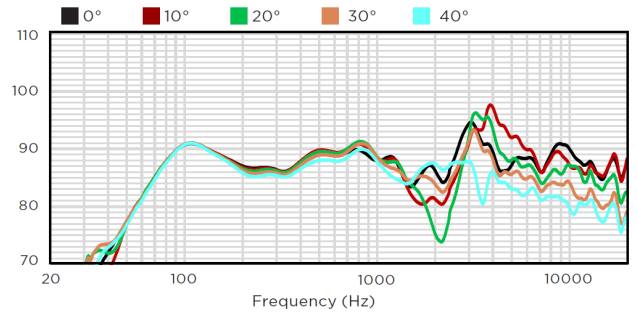

・指向角 (度)
BEAMWIDTH (Degrees)

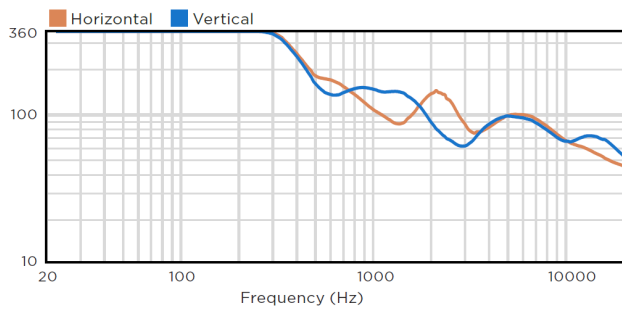

・垂直軸外ダウンレスポンス (dB SPL)
VERTICAL OFF-AXIS DOWN RESPONSE (dB)

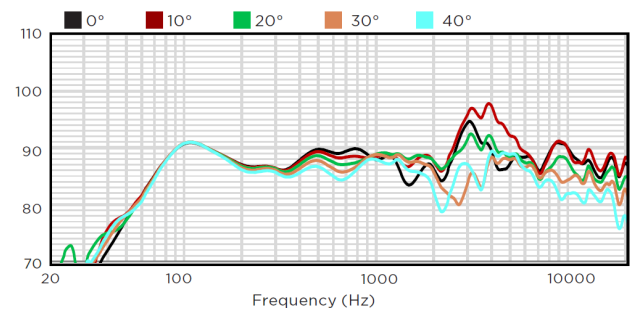

・寸法図

