



COMPACT C45


700W RMS, 15", 1.4" (4.0" v.c), 2 ウェイパッシブスピーカー

COMPACT C45 は、近距離および中距離用途に最適多目的の 2 ウェイパッシブスピーカーです。4 インチのネオジウムコンプレッションドライバー、15 インチのネオジウムウーファー、そして 100° × 50° の回転可能なウェーブガイドを搭載し、歪みのない一貫したサウンドを提供します。

●仕様

周波数特性 (-10 dB)	48 Hz – 20000 Hz
最大出力音圧 @ 1m	138 dB
水平指向角	100°
垂直指向角	50°
指向性指数 Q	10
システム感度	98 dB
再生方式	フルレンジ
公称インピーダンス	8Ω
許容入力	2800W Peak, 700W RMS
推奨パワーアンプ出力	1400W
保護	ダイナミック・アクティブ MOSFET
クロスオーバー周波数	1100 Hz
LF	15" neo, 4.0" v.c
HF	1.4" neo, 4.0" v.c
入力端子	スピコン
出力端子	スピコン
キャビネット材質	パーティ合板
ハードウェア	M8 × 4, M10 × 14
グリル	スチール w/メッシュ
色	黒
寸法 (H × W × D)	705 × 418.8 × 460 mm
質量	32.5 kg
梱包時寸法 (H × W × D)	755 × 472 × 513 mm
梱包時質量	35 kg

●寸法図

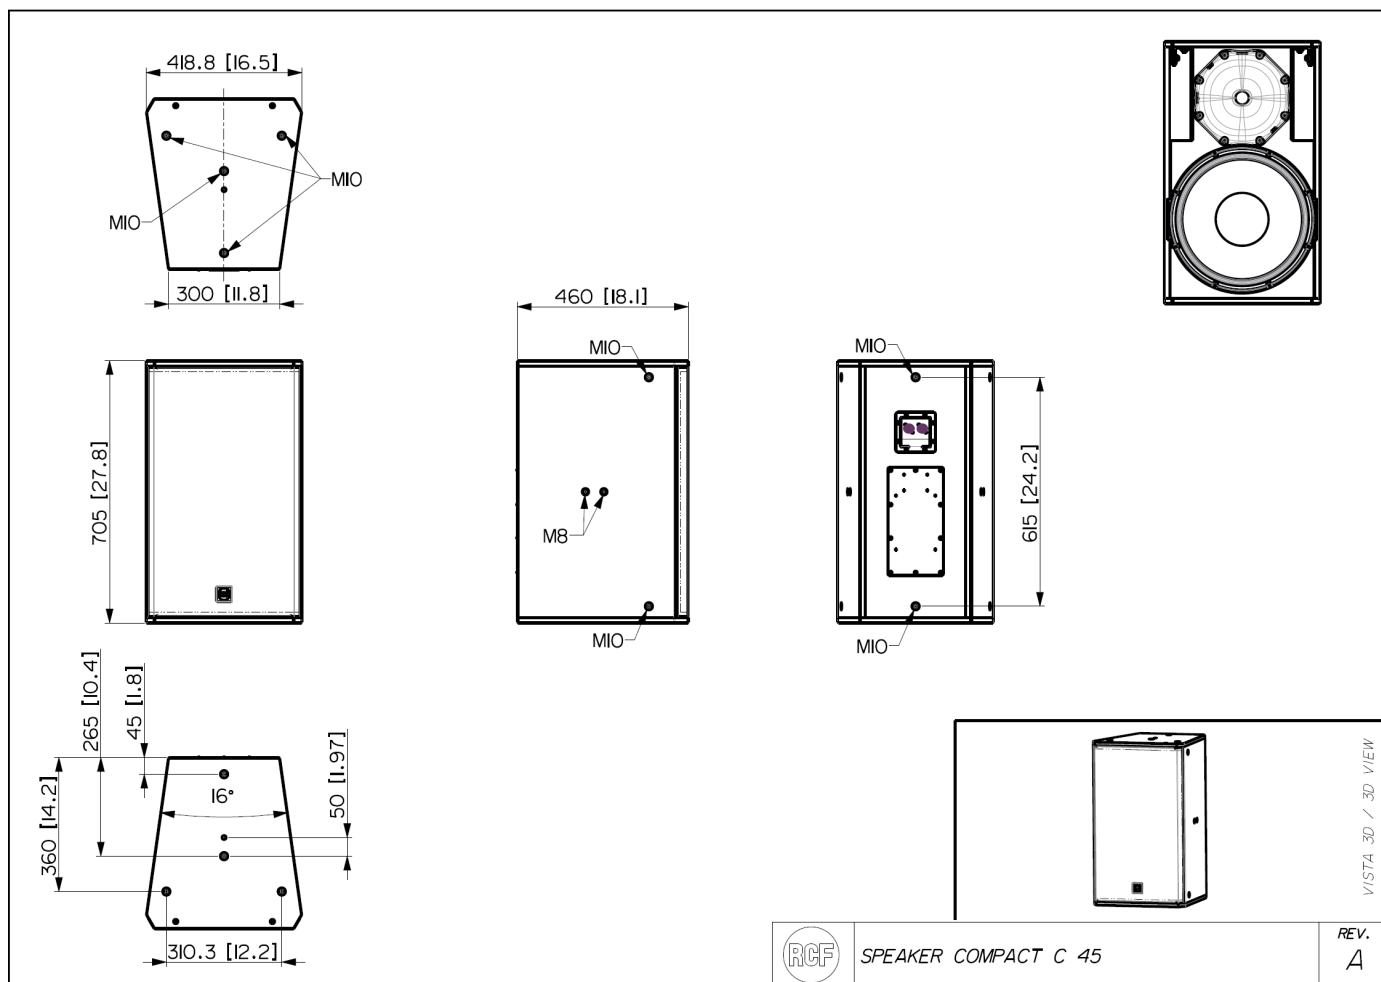

●別売アクセサリ

COMPACT C45 H-BR

COMPACT C45 用水平ブラケット (2 個入/2 本用)

COMPACT C45 V-BR

COMPACT C45 用垂直ブラケット (2 個入/2 本用)








COMPACT C HORN KIT

COMPACT C45/C32 用ホーンキット (100° × 25° / 60° × 25°)









PNL IN-OUT AMPHENOL

COMPACT M シリーズ(M04 非対応)/COMPACT C シリーズ/Q15/S12/S10 用 AMPHENOL IP67 入出カパネル

●特性

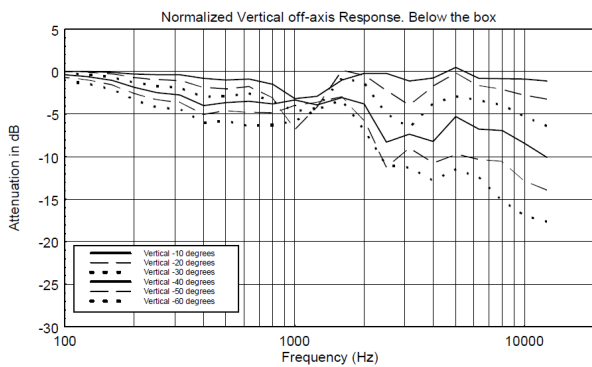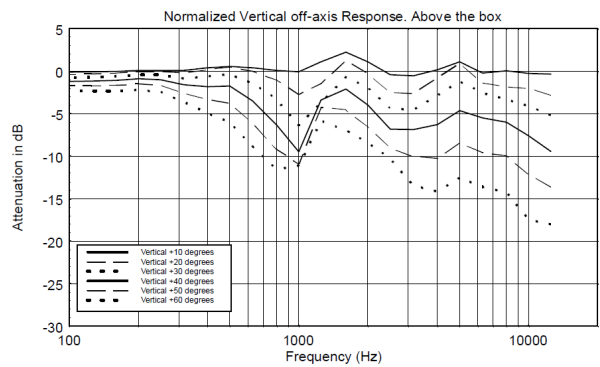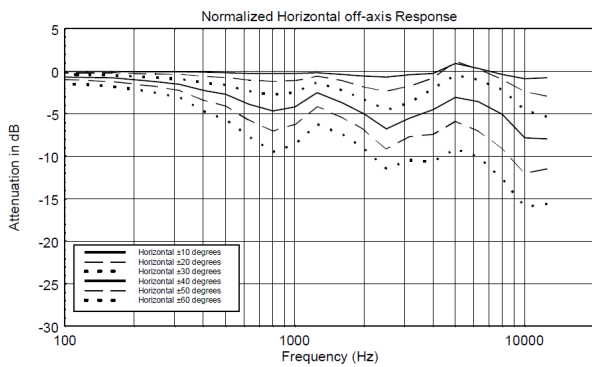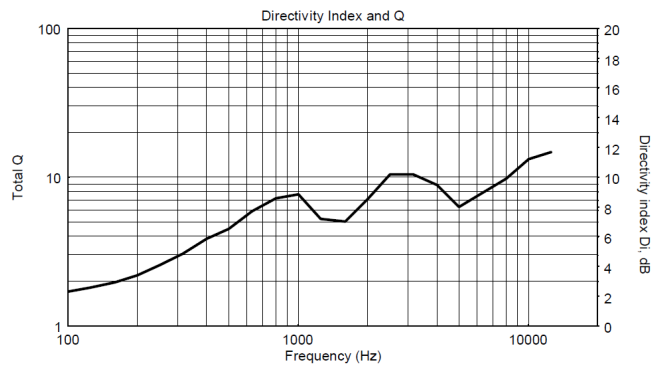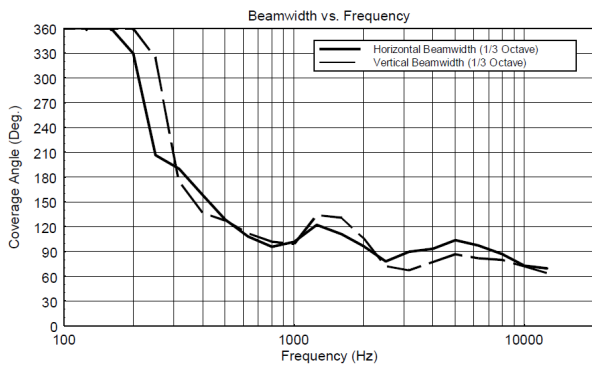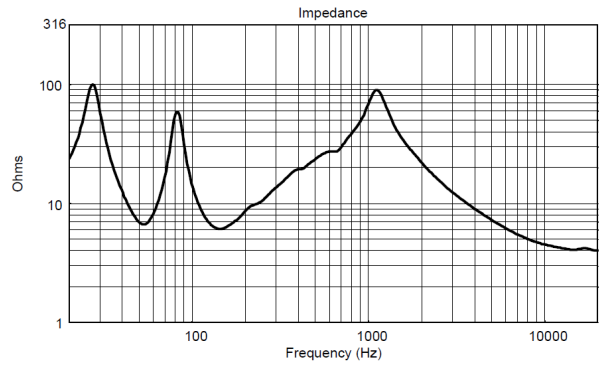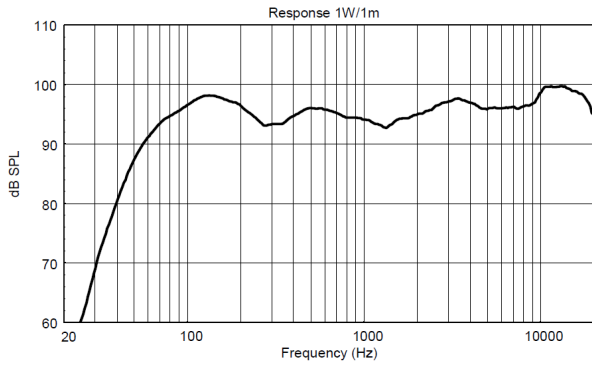

●水平ローラーパターン

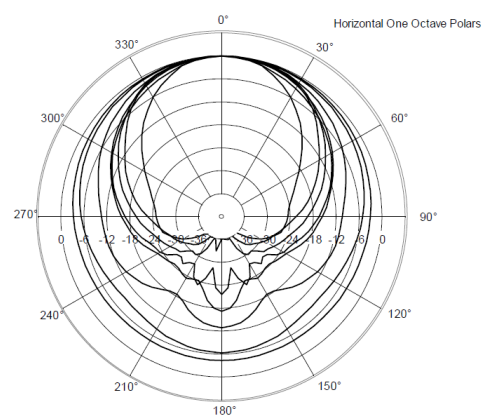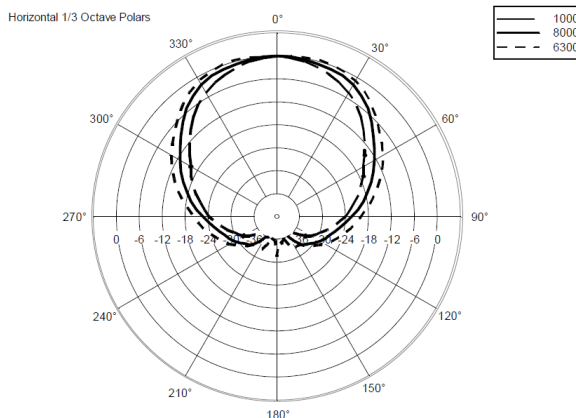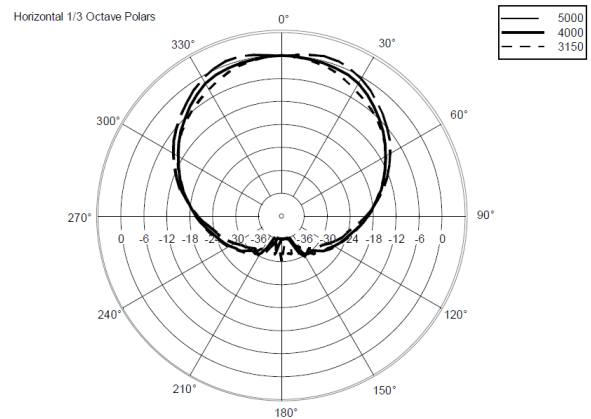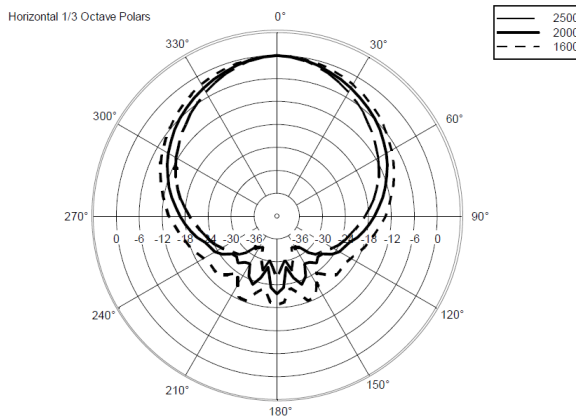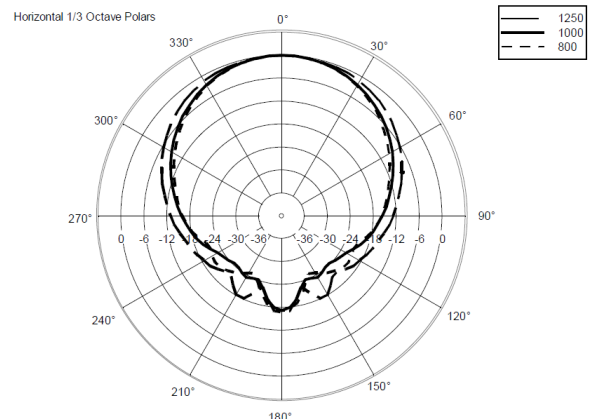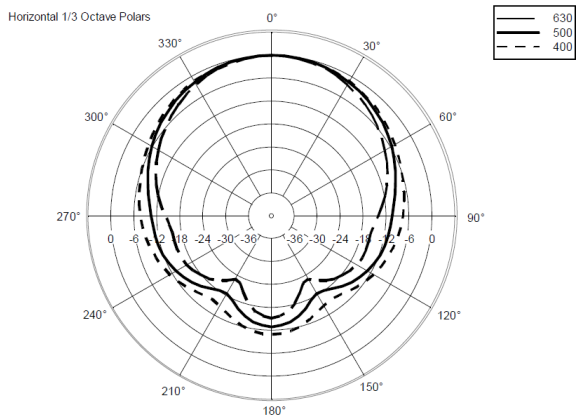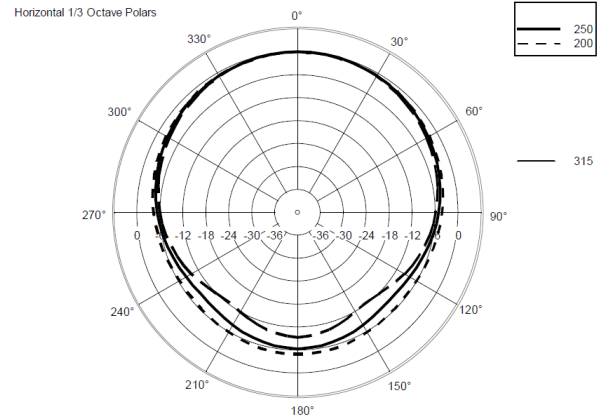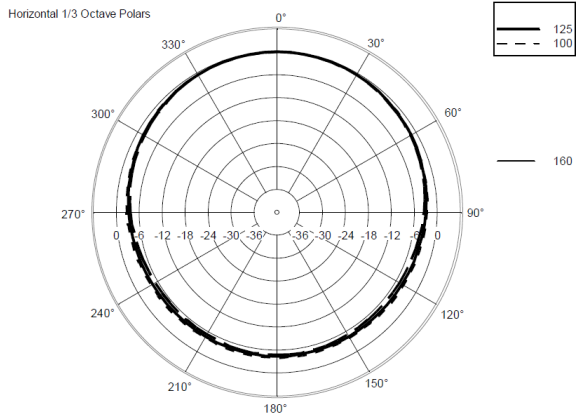

●垂直ポラーパターン

