




特長

- 高品質のトランスデューサーは、クリティカルなボイスレンジで優れた明瞭さを提供
- 一般的な BGM クラスの製品では見られない音質
- 70 Hz までの低周波拡張を向上させるためのポート付きバッフル
- 8 Ω のバイパスを備えた 70 / 100V トランス
- 4 極ユーロブロックコネクタによりシステム配線を容易化
- Q-SYS ネットワークプラットフォームまたは CXD シリーズアンプを使用して適用された QSC Intrinsic Correction™ による高度な音声出力
- オンラインで利用可能な EASE、CF2、CAD、BIM あり



概要

AcousticCoverage™ サーフェスマウントシリーズは、一般的なページングや BGM クラスの製品では見られないほどの音質を提供しながら、システム設計者やインストーラーに費用対効果の高いソリューションを提供するように設計されています。コストパフォーマンスに優れた AcousticCoverage は、オフィスビル、医療施設、交通ターミナル、およびその他のコスト重視の施設など、広範囲の配備に理想的です。


Beamwidth:

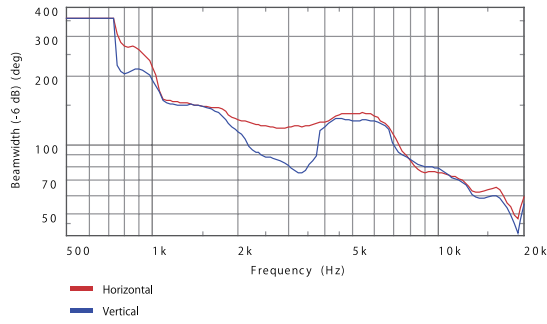

Dimensions:

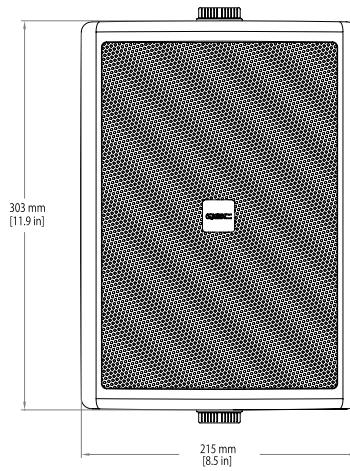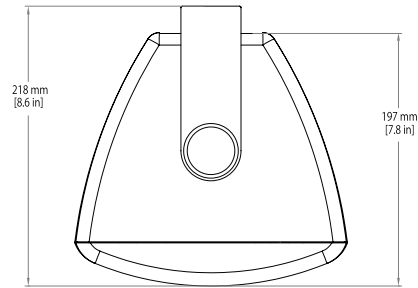

Impedance / Frequency Response:

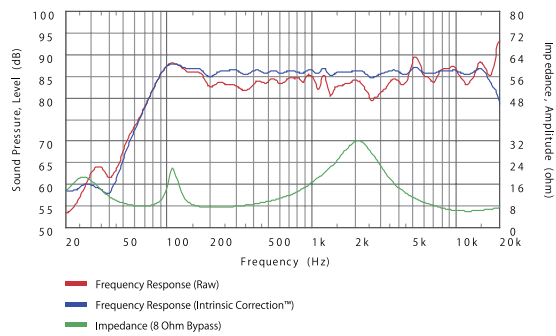



仕様

AcousticCoverage™ サーフェスマウントシリーズ

AC-S6T ●サーフェスマウントスピーカー

有効周波数範囲	60Hz ~ 20kHz ※フリー・フィールド、軸上の感度から -10 デシベル
許容入力 / 最大動作電圧	30W/15.5Vrms ※定格ノイズ電圧と感度から算出
能率	86 dB SPL
カバレッジ角 (-6dB)	130° 円錐形 (500Hz ~ 5kHz)
指向性係数 (Q)	6
指向性指数	8dB
最大出力 (連続)	101dB ※軸上から -6 デシベル、500 Hz-5 kHz
インピーダンス	8 Ω
トランスタップ	70V : 30,15,7.5,3.7,1.9W 100V : 30,15,7.5,3.8W 8 Ω バイパス
LF トランスデューサー	25 mm (1 インチ) のボイスコイル付 165 mm (6.5 インチ) ポリプロピレンウーファー
HF トランスデューサー	25 mm (1 インチ) ボイスコイル付 25 mm (1 インチ) アルミニウムドームトゥイーター
入力コネクタタイプ	平行出力端子付きユーロブロックコネクタ
エンクロージャー材料	ABS ポリマー



AcousticCoverage™ サーフェスマウントシリーズ
AC-S6T ●サーフェスマウントスピーカー

グリル材料	パウダーコート	
ヨークマウント素材	パウダーコート	
動作温度範囲	-20 ~ 50° C (-4 ~ 122° F)	
寸法	H × W × D	303 × 215 × 197 (mm)
重量	3.8 kg	
付属品	ヨークマウント、ユーロブロックコネクター	