






インピーダンス / 周波数特性:

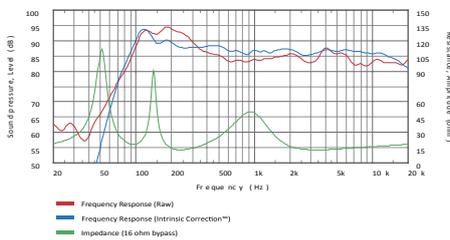

放射幅:

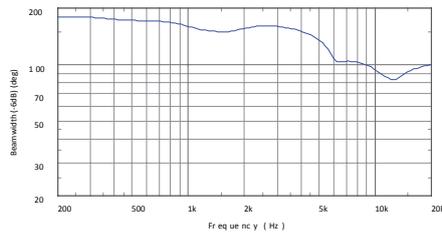

寸法:

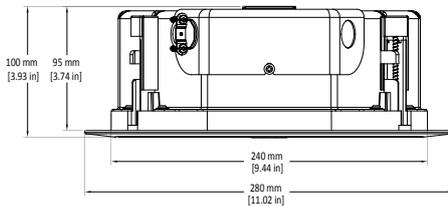

システム詳細	AD-C4T-LP
有効周波数範囲※ 1	70 Hz - 20 kHz
定格電力 / 電圧※ 2	30 ワット / 22 ボルト (rms)
感度 [dB] ※ 3	87
感度 (4m 時)、100V 最大タップ	TBD
有効カバレッジ角 (-6 dB) 4	150° conical DMT
指向係数 ※ 4	4.5
指向指数 [dB] ※ 4	6.5
最大連続 SPL [dB] ※ 5	102
最大ピーク SPL [dB] ※ 5	108
公称インピーダンス [ohms]	16
推奨アンプ	60 ワット
トランスタップ / インピーダンス	16 Ω (バイパス) 3.75W (70V); 7.5W (100V) タップ :1333 Ω 7.5W (70V); 15W (100V) タップ :667 Ω 15W (70V); 30W (100V) タップ :333 Ω 30W (70V); N/A (100V) タップ :167 Ω
LF トランジューサー	4.5 インチウエザーレジスタントペーパーコート
HF トランジューサー	0.75 インチアルミドームツイーター
入力コネクター	ユーロブロック (パラレルアウトプット)
エンクロージャー材質	ABS 樹脂
グリル素材	パウダーコートスチール
IP 保護等級	IP-34
設置環境	室内対応
動作温度範囲	-20 to 50° C
開口寸法	Ø 245 mm
重量	3kg
製品寸法 (D x H)	Ø 280 x 100 mm
重量 (輸送時)	10.2 kg (ペア)
輸送寸法 (H x W x D)	183 x 699 x 394mm (ペア)
付属アクセサリ	C リングとタイルレール、レールネジ、ユーロブロックコネクター、カットアウトテンプレート、グリル
オプションアクセサリ	AD-MR4 (プリインストール底枠) AD-CC4 (プリインストールコンジットカバー)

※ 1 IEC ノイズ, 2 時間

※ 4 平均 500 Hz-5 kHz

※ 2 出力音圧レベルより -10dB

※ 5 定格電圧と感度より計算

※ 3 トランスバイパス, 1W, 1m, IEC パッフル, 平均 200 - 10kHz, 軸上

* 製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります