






### インピーダンス / 周波数特性:

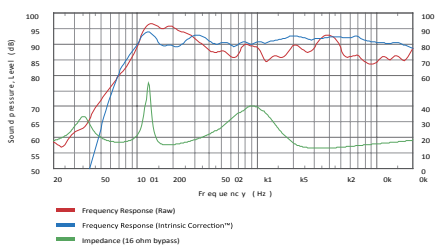

### 放射幅:

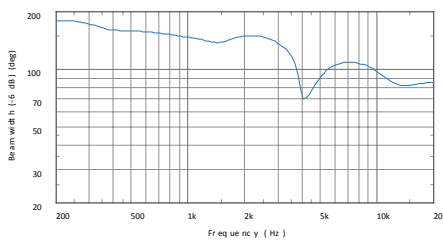

### 寸法:

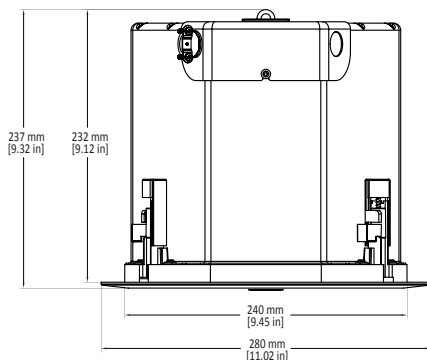

システム詳細	AD-C6T
有効周波数範囲※1	65 Hz - 20 kHz
定格電力 / 電圧※2	60 ワット / 31 ボルト (rms)
感度 [dB] ※3	88
感度 (4m 時)、100V 最大タップ	TBD
有効カバレッジ角 (-6 dB) 4	135° conical DMT
指向係数 ※4	6.5
指向指数 [dB] ※4	8
最大連続 SPL [dB] ※5	106
最大ピーク SPL [dB] ※5	112
公称インピーダンス [ohms]	16
推奨アンプ	120 ワット
トランスタップ / インピーダンス	16 Ω (バイパス) 7.5W (70V); 15W (100V) タップ : 667 Ω 15W (70V); 30W (100V) タップ : 333 Ω 30W (70V); 60W (100V) タップ : 167 Ω 60W (70V); N/A (100V) タップ : 83 Ω
LF トランジューサー	6.5 インチウェザーレジスタントペーパーコーンウーファー
HF トランジューサー	0.75 インチアルミドームツイーター
入力コネクタ	ユーロブロック (パラレルアウトプット)
エンクロージャー材質	ABS 樹脂
グリル素材	パウダーコートスチール
IP 保護等級	IP-34
設置環境	室内対応
動作温度範囲	-20 to 50° C
開口寸法	Ø 245 mm
重量	4.3 kg
製品寸法 (D x H)	Ø 280 x 237 mm
重量 (輸送時)	12.6 kg (ペア)
輸送寸法 (H x W x D)	330 x 737 x 381 mm (ペア)
付属アクセサリ	C リングとタイルレール、レールネジ、ユーロブロックコネクタ、カットアウトテンプレート、グリル
オプションアクセサリ	AD-MR4 (プリインストール底枠) AD-CC4 (プリインストールコンジットカバー)

※1 IECノイズ, 2時間

※4 平均 500 Hz-5 kHz

※2 出力音圧レベルより -10dB

※5 定格電圧と感度より計算

※3 トランスバイパス, 1W, 1m, IEC パッフル, 平均 200 - 10kHz, 軸上

\*製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります