




特長

- 12" 耐候性ウーファー
- 最大ピーク SPL 121 dB
- 推奨フィルターポイント：32 Hz ハイパス、24 dB / オクターブ バタワース。100 Hz ローパス、24 dB / オクターブ バタワース
- YMS12 ヨークマウント付属
- オプション M10 キット -C によりインストールの幅を拡張
- 軽量 ABS エンクロージャーは、長期間の耐久性と耐久性を提供
- 密閉された入力パネルカバーと粉体塗装アルミニウムグリルにより耐候性を向上
- IEC60529 IP-54
- ブラック (RAL 9011)
- オンラインで入手可能な EASE、CF2、CAD、および BIM


概要

AcousticDesign™ サーフェスマウントスピーカーは、設計者やインテグレーターの高い要求を満たすため、プレミアム品質の幅広いラインナップを揃えています。これらのスピーカーシステムは、明瞭なオーディオ体験を必要とするインストールのオーディオ再生をサポートします。

インピーダンス / 周波数応答:

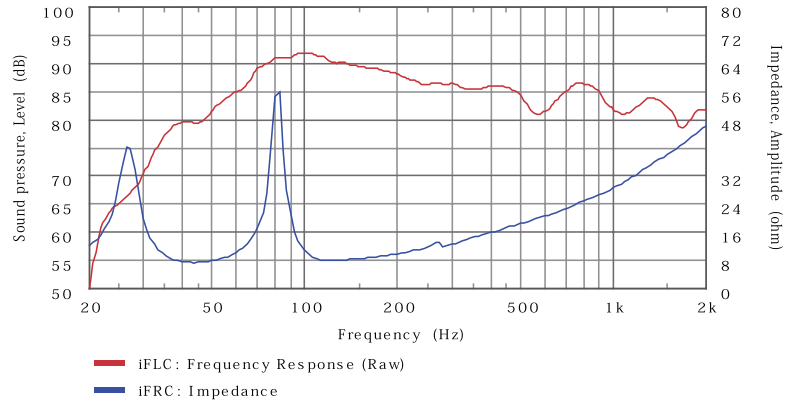

寸法:

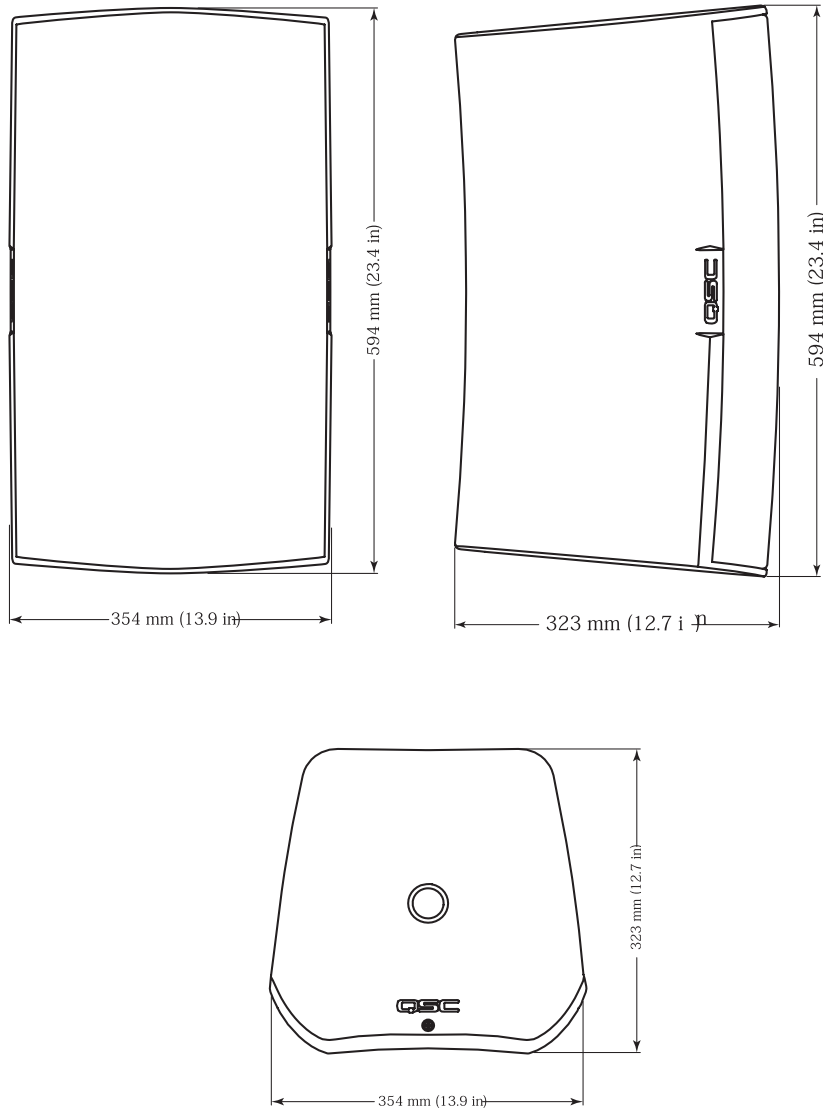

仕様

周波数範囲	30 ~ 135 Hz ※フリー・フィールド、軸上の感度から -10 デシベル
許容入力 / 最大動作電圧	300W/ 50V (rms) ※ IEC60268-1 ノイズ信号 / 2 時間
能率	90 dB SPL ※軸上、フリーフィールド感度、2.83V、1 メートル
最大出力 (連続)	115dB ※定格ノイズ電圧と感度から算出
最大ピーク SPL	121dB ※定格ノイズ電圧と感度から算出
最大出力 (ピーク)	8 Ω
推奨アンプパワー (プログラム)	600W
LF トランスデューサー	12 " 耐候性紙コーンウーファー 2.5 "/ 64mm ボイスコイル
入力コネクタータイプ	パラレル出力端子付きユーロブロックコネクター
エンクロージャー材料	塗装 ABS ポリマー
グリル材料	粉体塗装アルミニウム
保護等級	IP-54
寸法	H × W × D 594 × 354 × 323 (mm)
重量	13.2 kg
付属品	YMS12 ヨークマウントシステム、ユーロブロックコネクター、入力パネルカバー