



S8T

● AcousticDesign™


スモールフォーマットサーフェスマウントスピーカー




システム詳細	AD-S8T
有効周波数範囲 ¹	55Hz ~ 20kHz
許容入力 / 最大動作電圧 ²	200W/40V (rms)
能率 ³	90dB SPL
カバレッジ角 (-6dB)	105°
指向係数 (Q)	7
指向指数	9dB
最大出力 (連続) ⁴	113dB SPL
最大出力 (ピーク) ⁴	119dB SPL
インピーダンス	8 Ω
推奨アンプパワー	400W
トランスタップ	100V: 8 Ωバイパス、60W、30W、15W 70V: 8 Ωバイパス、60W、30W、15W、7.5W
HF トランスデューサー	1 インチイグジット / 1.4 インチコンプレッションドライバー
LF トランスデューサー	8 インチウェザーレジスタントコーンウーファー 2 インチボイスコイル
コネクター	ユーロブロック (パラレルアウトプットターミナル)
エンクロージャー材質	ABS 樹脂 (塗装済み)
グリル材質	アルミニウム (パウダーコート)
エンクロージャー詳細	
防塵 / 防水性能保護等級	IP-54
設置環境	室内 / 屋外対応
試験	AD シリーズスピーカーは、屋外での使用に対する信頼性を証明するために下記試験を実施しています; 塩水噴霧試験: MIL-STD810G Method509.5 に準拠した試験を 100 時間実施 湿度: MIL-STD810G Method507.5、Natural cycle B2 cyclic high RH に準拠した試験を 7 日間実施 温度: QSC の内部基準に基づき -20° ~ 50° の範囲で試験を実施
動作温度範囲	-20° ~ 50°
重量	11kg
寸法	254W × 440H × 251Dmm
付属アクセサリ	X-Mount マウンティングシステム、ユーロブロックコネクター インプットパネルカバー
別売りアクセサリ	YMS8T ヨークマウント、M10 Kit-C

1. 自由音場、音響軸上から -10dB
 2. IEC60268-1 ノイズを 2 時間
 3. 音響軸上、自由音場、2.83V、1m
 4. 定格電圧、感度から算出
- 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がございます。


寸法

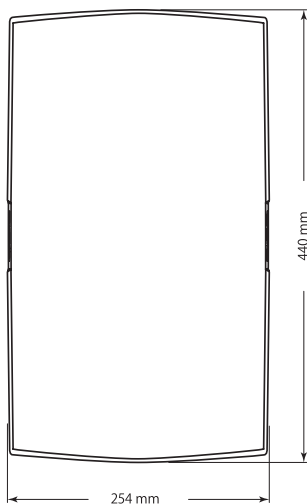

正面

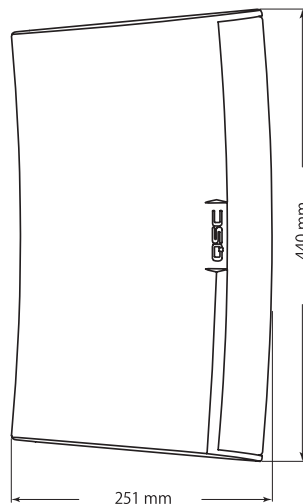


側面




天面

S8T Details

ビーム幅

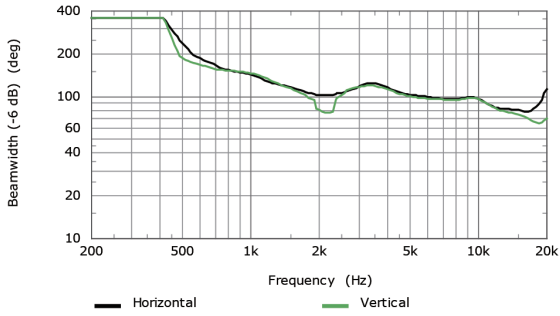

インピーダンス / 周波数特性

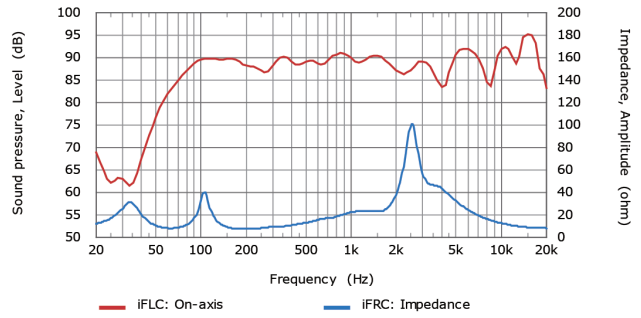

水平指向特性

