

ART315-A MK4

アクティブ 2-Way スピーカー

DESCRIPTION

ART 3 Series MK4 は革新的なデザインとサウンドを備えた、ART シリーズを象徴する最新鋭のスピーカーです。音に携わる全ての人に納得してもらえるツールを提供するため日々研究を重ね、細部にまでこだわり設計されています。

ART 3 Series MK4 に搭載されているトランスデューサーにはフェライト製の高出力マグネットが採用されており、より高いパフォーマンスと軽量化を実現しました。

ART 3 Series MK4 には低域ウーファー用に 300W、高域コンプレッションドライバー用に 100W、合計 400W の新世代デジタルアンプを搭載しています。低歪かつ高出力で自然なサウンドを実現します。

また XLR およびフォーンのバランス入力端子、XLR の LINK 出力端子、マイク / ラインスイッチ、ボリューム、そして切り替え可能な EQ モード (FLAT/BOOST) を搭載しています。アンプは頑丈なアルミニウム構造になっており、移動時の安定性だけでなく熱放散にも効果的です。




FEATURES

- 129 dB 最大 SPL
- 800 W Peak のクラス D アンプを搭載
- 内蔵 DSP で RCF 独自の FIRPHASE 技術を実現
- 15" ウーファーを搭載 (2.5" ボイスコイル)
- 1" 高域ドライバーを搭載 (1.5" ボイスコイル, マイラードーム)
- 680 × 405 × 345 mm (H × W × D)
- 17.1 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | | |
|---------|-----------------|-------------------------|
| 音響仕様 | 再生周波数帯域 | 45 Hz - 20000 Hz |
| | 最大出力音圧 @ 1m: | 129 dB |
| | 水平指向角 | 90° |
| | 垂直指向角 | 60° |
| ドライバー構成 | 高域コンプレッションドライバー | 1.0" (1.5" v.c.) × 1 |
| | 低域ウーファー | 15" (2.5" v.c.) |
| パワー | トータルパワー | 800W Peak, 400W RMS |
| | 高域 | 200W Peak, 100W RMS |
| | 低域 | 600W Peak, 300W RMS |
| | 冷却方法 | 対流式 |
| 入出力 | 入力信号 | バランス / アンバランス |
| | 入力端子 | XLR, フォン |
| | 出力端子 | XLR |
| | 入力感度 | -2 dBu/+4 dBu |
| | マイク入力感度 | -32 dBu |
| プロセッサー部 | クロスオーバー周波数 | 1800 Hz |
| | 保護 | Thermal, RMS |
| | リミッター | ソフトリミッター |
| | コントロール | Volume, Boost, Mic/Line |
| 物理仕様 | キャビネット材質 | ポリプロピレン複合材 |
| | ハードウェア | M10 × 4 |
| | ハンドル | 天面 × 1, 側面 × 2 |
| | ポールマウント / キャップ | 搭載 |
| | グリル | スチール |
| | 色 | 黒 |
| 製品寸法 | H × W × D | 680 × 405 × 345 mm |
| 製品質量 | | 17.1 kg |
| 梱包寸法 | H × W × D | 406 × 466 × 798 mm |
| 梱包質量 | | 20.2 kg |
| 製品番号 | ART315-A MK4 | 13000542 |

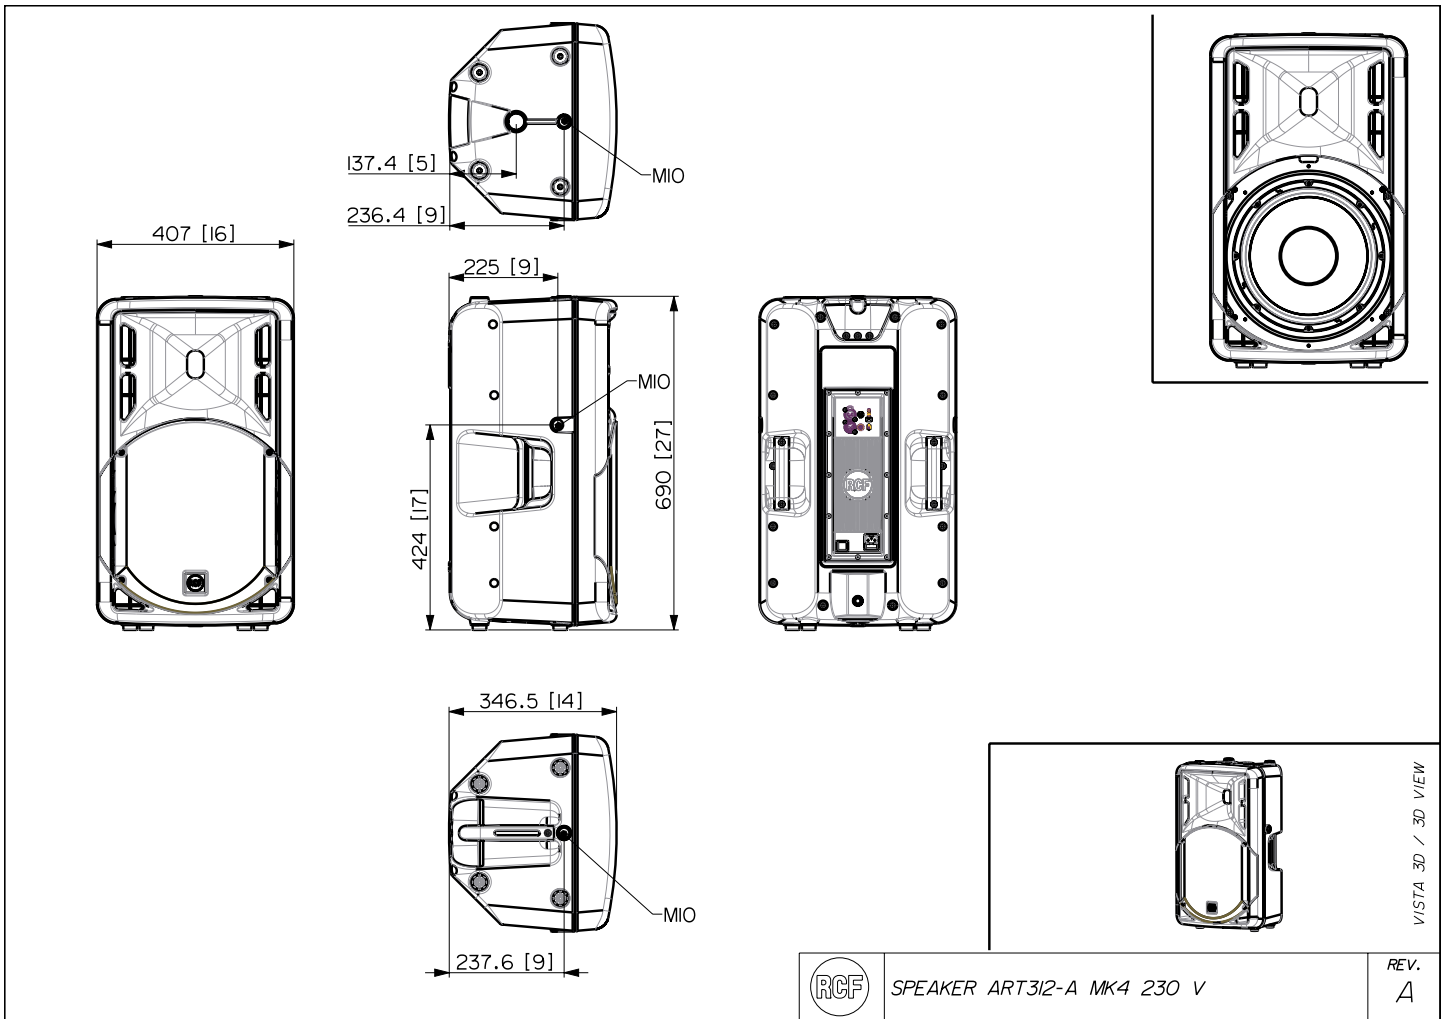

ACCESSORIES



ART312 COVER

ART312/ART315 用カバー

PN: 13360043



ART H-BR

ART312/ART315 用水平ブラケット (1 本用)

PN: 13360011



ART V-BR

ART312/ART315 用垂直ブラケット (1 本用)

PN: 13360010