




CIS300

●2ウェイシーリングスピーカー



周波数特性	110Hz～20kHz(-3dB)
指向角度	水平:140度(1kHz～6kHz平均) 垂直:124度(1kHz～6kHz平均)
能率	90dB 1W@1m
最大音圧レベル	102dB @1m
許容入力	30W 長時間連続
トランス	70V: 3.7W/7.5W/15W/30W 100V: 7.5W/15W/30W
操作部	ロータリースイッチ1: フルレンジ(70/100V) HPF(70/100V) 16Ω ロータリースイッチ2: 二次側タップ切替
ユニット	LF: 4インチ・ポリプロピレンコンドドライバー×1 HF: 1インチドームツイーター/ウェーブガイド×1
エンクロージャー	2ウェイ フロントロード
前面部素材	UL94V-0に準拠
背面ケース素材	スチール
グリル	ウェザーブルーフコーティング済みパンチングメタル
安全機能	安全ストラップ取付用背面吊り下げリング
入力/出力コネクター	ユーロブロック ターミナル: 入力/ループスルー出力各一式
寸法・重量	本体: φ221×144Dmm 2.8kg 開口寸法: φ199mm
付属品	グリル、サポートレール、C型リング、ユーロブロックコネクター、 開口用テンプレート、塗装用シールド

2004.12

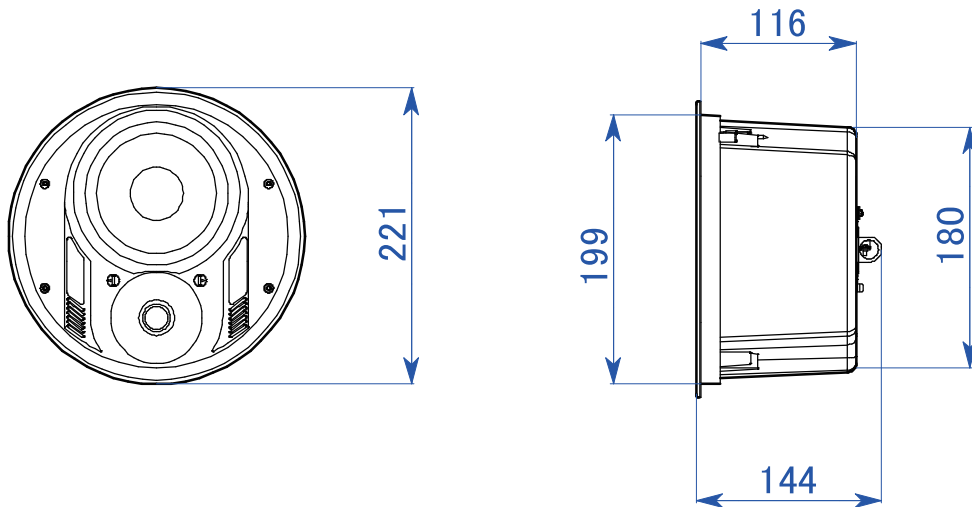

単位 = mm

