





定格出力(ステレオ, 20Hz~20kHz, THD0.03%)		200W × 4(70V)
(ステレオ, 1kHz, THD0.05%<EIA>)		220W × 4(70V)
(ブリッジ, 20Hz~20kHz, THD0.1%)		400W × 2(140V)
(ブリッジ, 1kHz, THD0.1%)		440W × 2(140V)
歪率(SMPTE-IM)		0.02%未満
周波数特性(定格出力-10dB)		20Hz~20kHz(±0.2dB) 8Hz~100kHz(-3dB)
S/N(20Hz~20kHz, 無負荷)		-106dB
ダイナミックヘッドルーム(4Ω)		2dB
ダンピングファクター(8Ω)		500以上
出力回路		AB級
入力感度(70V, 定格出力時)		1.26Vrms(+4.2dBu)
電圧ゲイン		56.6倍(35dB)
入力インピーダンス		6kΩ(アンバランス) 12kΩ(バランス)
入力クリッピング		10Vrms(+22dBu)
操作部	前面パネル	電源スイッチ ゲインつまみ(21クリック)
	背面パネル	入力モード切替 クリップリミッター LFフィルター(OFF, 33Hz, 50Hz)
インジケータ	前面パネル	電源(緑) シグナル(緑) -10dB(緑) -20dB(緑) クリップ(赤) ブリッジ(黄) パラレル(黄)
入力コネクター	3ピンユーロブロック	
出力コネクター	スクリューターミナル	
外部制御用コネクター	QSCデータポート D-sub15ピン	
冷却システム	換気方向: 背面→前面 速度可変ファン × 1	
保護回路	アンププロテクト	ショートサーキット, オープンサーキット, 異常温度, 超高周波, 無線周波, 異常負荷
	負荷プロテクト	電源ON/OFF時ミュート, ACカップリング(DC異常ブロック), クリップリミッター
電源	公称100VAC 50/60Hz 10.3A	
寸法・重量	483W × 89H × 356Dmm 9.5kg	

2008.3.発売

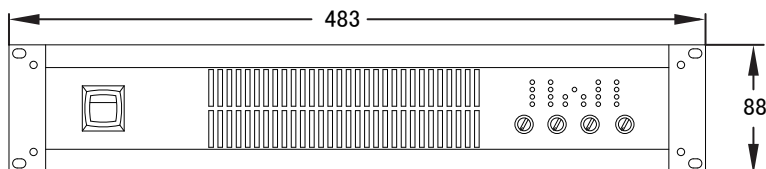

背面

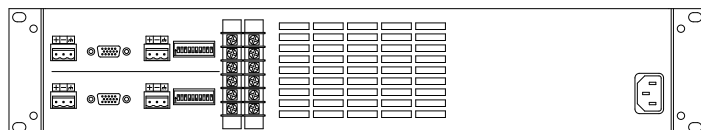

単位=mm

