





定格出力(ステレオ, 20Hz~20kHz, THD0.03%) (ステレオ, 1kHz, THD1%<EIA>) (ブリッジ, 20Hz~20kHz, THD0.1%) (ブリッジ, 1kHz, THD1%)	250W × 4(8Ω) 450W × 4(4Ω) 500W × 2(16Ω) 900W × 2(8Ω)
歪率(SMPTE-IM)	0.01%未満
周波数特性(定格出力-10dB)	20Hz~20kHz(±0.2dB) 8Hz~100kHz(-3dB)
S/N(20Hz~20kHz, 無負荷)	-106dB
ダイナミックヘッドルーム(4Ω)	2dB
ダンピングファクター(8Ω)	500以上
出力回路	AB級
入力感度(定格出力時)	8Ω: 1.22Vrms(+3.9dBu) 4Ω: 1.16Vrms(+3.5dBu)
電圧ゲイン	36.5倍(31dB)
入力インピーダンス	6kΩ(アンバランス) 12kΩ(バランス)
入力クリッピング	10Vrms(+22dBu)
操作部	前面パネル 背面パネル
インジケーター	前面パネル
入力コネクター	3ピンユーロブロック
出力コネクター	スクリューターミナル
外部制御用コネクター	QSCデータポート D-sub15ピン
冷却システム	換気方向: 背面→前面 速度可変ファン×1
保護回路	ショートサーキット, オープンサーキット, 異常温度, 超高周波, 無線周波, 異常負荷
負荷プロテクト	電源ON/OFF時ミュート ACカップリング(DC異常ブロック), クリップリミッター
電源	公称100VAC 50/60Hz 8.4A
寸法・重量	483W × 89H × 356Dmm 9.5kg

2008.3.発売

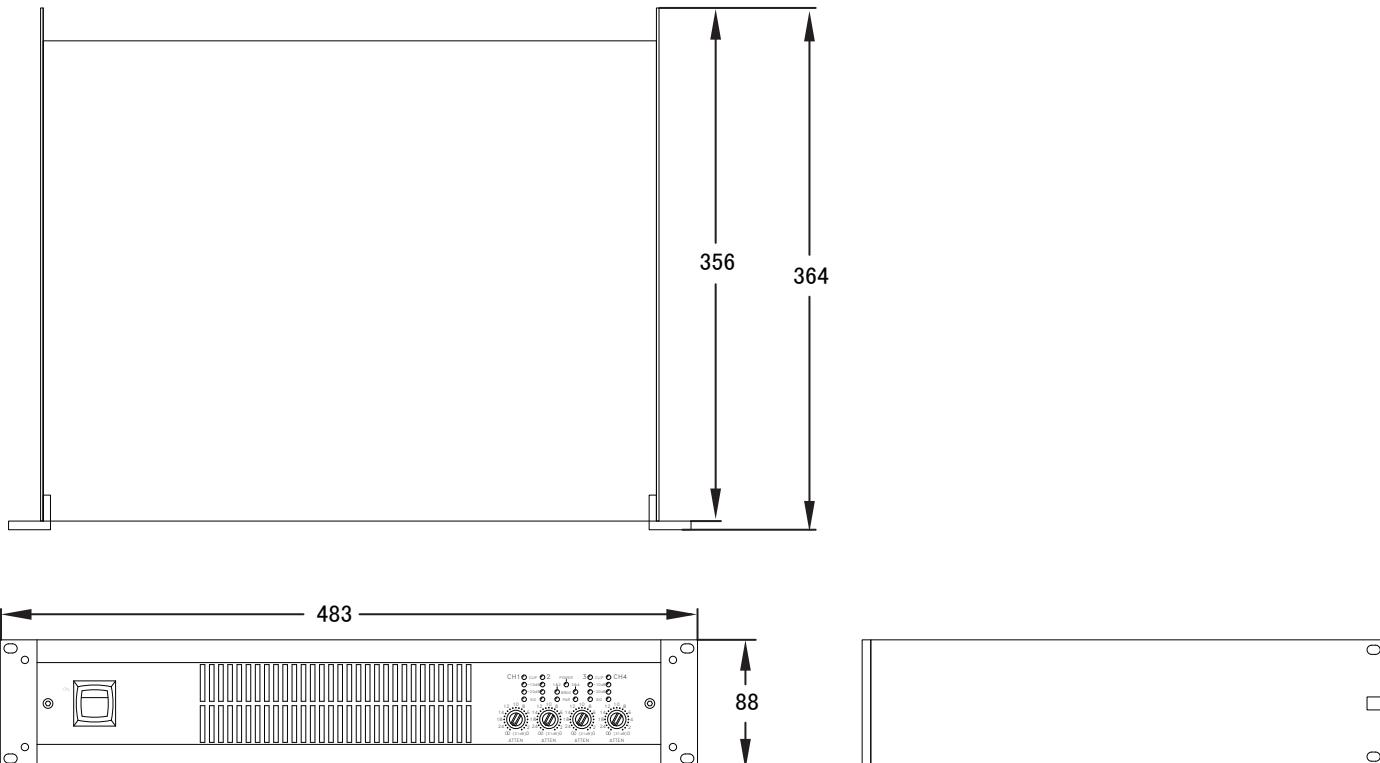

背面

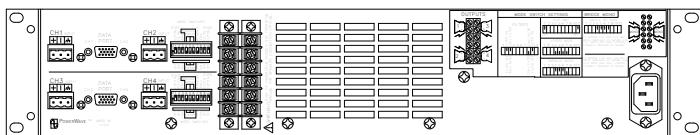

単位=mm



音響特機 株式会社

承認図番号 17002-050902