

# EVOX JMIX8

デジタルミキサー内蔵

アクティブ 2-Way ポータブルアレイスピーカー

## DESCRIPTION

EVOX Jシリーズに 8ch のデジタルミキサーを搭載した最先端のアクティブ 2-Way アレイミュージックシステムです。本体に Z.CORE DSP を搭載し、フルミックス機能のみでなくハイクオリティな楽器用エフェクト機能やアンプシミュレーターといった機能の搭載を実現しました。また iOS/Android に対応した EVOX アプリ (App Store もしくは Google Play より無償でダウンロード可能) により、本体をリモートコントロールすることが可能です。Bluetooth ストリーミング機能や楽器用 Hi-Z 入力にも対応した、パワフルかつシンプルなソリューションを体験してください。

8 基の 2" フルレンジドライバーを搭載したサテライトモジュールと、12" シングルウーファーを搭載したバスレフトタイプの低域エンクロージャーが一つになったモデルで、トータル 1400W ものパワフルな出力が可能なクラス D アンプを内蔵しています。EVOX Jシリーズはオリジナルの EVOX シリーズの特徴を継承しつつ、エンクロージャーを複合素材に変更することで、より可搬性を高めることに成功しました。オリジナルの EVOX シリーズと同様、ボーカルレンジの再生に最適で、明瞭なサウンドを広範囲に届けます。



## FEATURES

- 128 dB 最大 SPL
- 1400 W Peak のクラス D アンプを搭載
- 8ch のデジタルミキサーを内蔵し、複数のエフェクトやアンプシミュレーター、リモートコントロールに対応
- 1 基の 12" ウーファー (2.5" ボイスコイル) を搭載
- 8 基の 2" ウルトラコンパクトフルレンジユニットを搭載 (1" ボイスコイル)
- 内蔵 DSP で RCF 独自の FIRPHASE 技術を実現
- 2285 × 400 × 460 mm (H × W × D)
- 22.2 kg

## TECHNICAL SPECIFICATIONS


音響仕様	再生周波数帯域	40 Hz - 20000 Hz
	最大出力音圧 @ 1m:	128 dB
	水平指向角	120°
	垂直指向角	30°
パワー	トータルパワー	1400W Peak, 700W RMS
	高域	400W Peak, 200W RMS
	低域	1000W Peak, 500W RMS
	冷却方法	対流式
ドライバー構成	フルレンジ	2.0" (1.0" v.c.) × 8
	LF	12" (2.5" v.c.)
入出力	入力信号	バランス / アンバランス
	入力端子	XLR, フォン
	出力端子	XLR
	入力感度	-2 dBu/+4 dBu
プロセッサ部	クロスオーバー周波数	220 Hz
	保護	Thermal, RMS
	リミッター	ソフトリミッター
	コントロール	Volume, Boost, Mic/Line
電子仕様	周波数レスポンス	20 Hz - 20 kHz
	THD+N, 20 dB Gain, 0 dBu Out	0.004% A-Weighted
プロセッシング	チャンネル数	8
	シグナルプロセッシング	32 ビット浮動小数点
	A/D-D/A 変換	24 ビット @ 48.0 kHz
	ダイナミックレンジ	108

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

入力	マイク入力数	4	
	ゲインデータのリモート保存	対応	
	ゲインレンジ	0 dB ÷ 45 dB	
	入力ノイズレベル	-114 dBu A-Weighted	
	マイク入力インピーダンス	3 k Ω	
	ローカット	20 Hz - 1000 Hz	
	ファンタム電源 +48V	対応	
	モノラルライン入力数	4	
	ゲイン選択	0 dB - 45 dB	
	ライン入力インピーダンス	11 k Ω	
	Hi-Z ライン入力数	1	
	Hi-Z ライン入力インピーダンス	1 M Ω	
	A/D ダイナミックレンジ	108 dB	
	ステレオライン入力数	2	
	ゲイン選択	0 dB - 45 dB	
	ステレオライン入力インピーダンス	11 k Ω	
	出力	AUX センド数	1
		AUX 出力数	1
	出力スペック	メイン出力インピーダンス	150 Ω
メイン出力レベル		19 dBu	
AUX 出力インピーダンス		150 Ω	
AUX 出力レベル		19 dBu	
D/A ダイナミックレンジ		108 dB	
コンプレッサー	RCF コンプレッサー	4 モノラル (6 プリセット)	
EQ	入力チャンネル EQ	1 セミパラメトリック / 2 シェルピング	
AUX センド	AUX	1 プリ / ポスト	
	FX ポスト	1	
内部エフェクト	センドエフェクト	1	
	マルチ FX インサートエフェクト	1	
マスタリングプロセッサー	メイン出力プロセッサー	1	
USB オーディオ	プレイトラック	2	
その他の機能	フットスイッチ	対応	
電氣的スペック	パワーサプライ	内蔵	

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

物理仕様	キャビネット材質 ハンドル グリル 色	ポリプロピレン複合材 天面 × 1 スチール 黒, 白
製品寸法	H × W × D	623 × 400 × 460 mm (LF ボックスのみ) 2285 × 400 × 460 mm (HF ボックスマウント時)
製品質量		22.2 kg
梱包寸法	H × W × D	676 × 451 × 581 mm
梱包質量		29 kg
製品番号	EVOX JMIX8 EVOX JMIX8 White	13000557 13000556

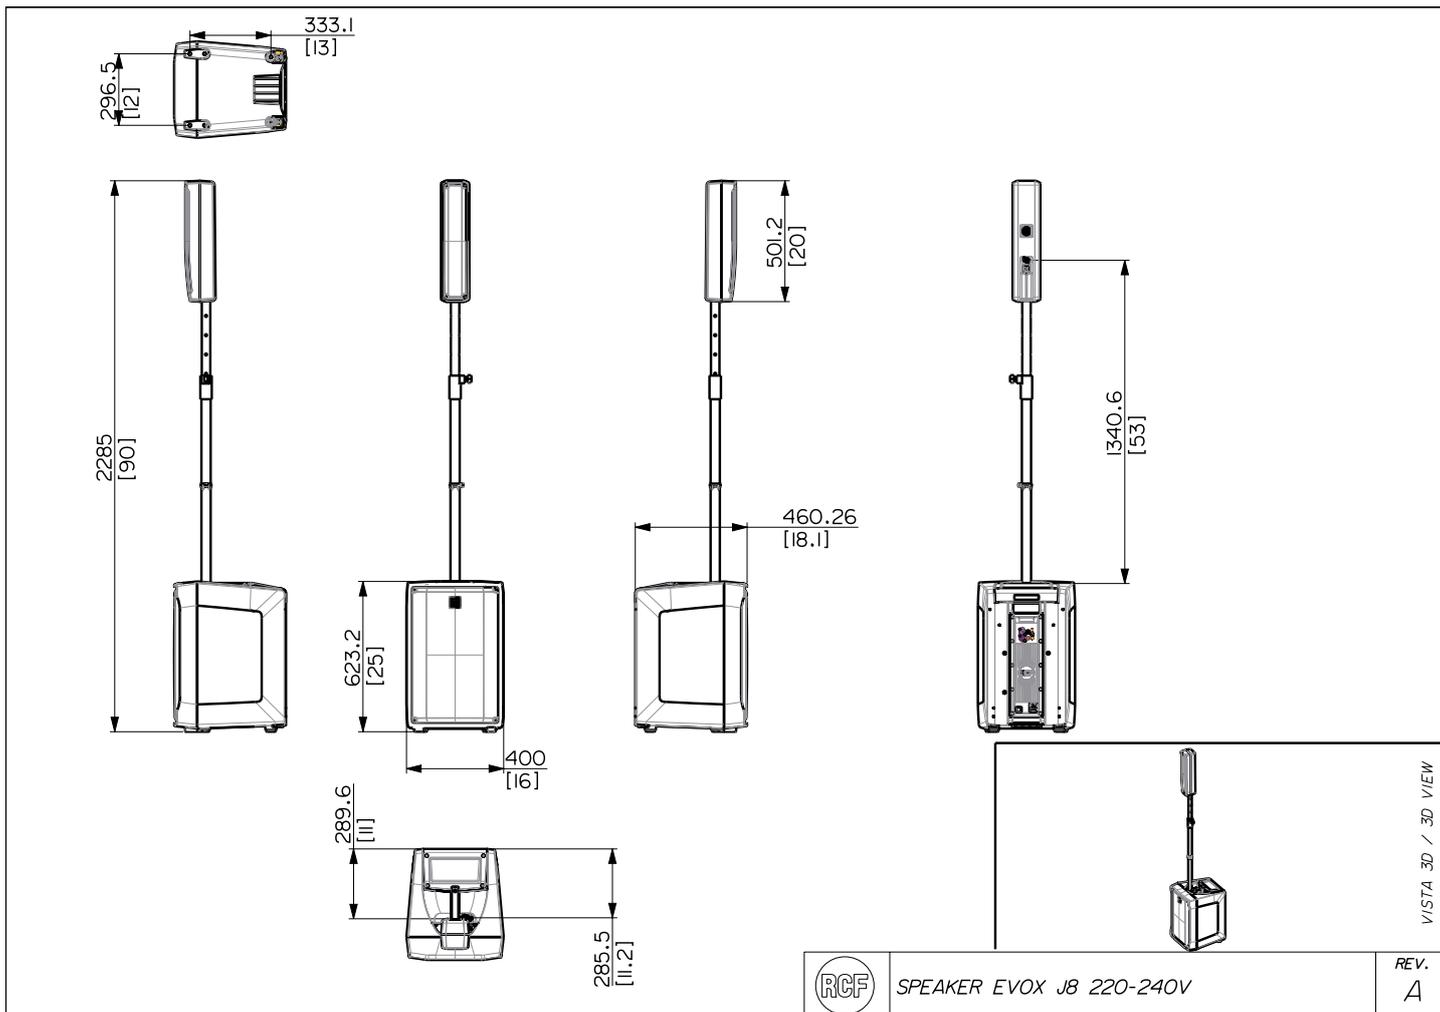

## ACCESSORIES



### EVOXJ COVER

EVOX J8/EVOX JMIX8 用カバー

PN: 13360407



### EVOXJ COVER WHEELS

EVOX J8/EVOX JMIX8 用ホイール付きカバー

PN: 13360406



### EVOX KART

EVOX5/EVOX8/EVOX J8/EVOX JMIX8 運搬用カート (要カバー併用)

PN: 13360306



