


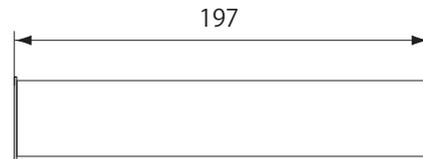


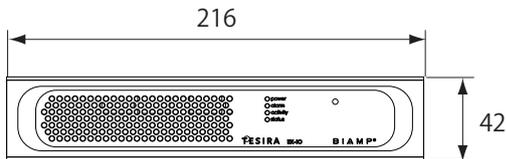

周波数特性(20Hz~20kHz @ +4dBu)	+0/-0.25dB
THD+N (20Hz~20kHz)	
@ 0dBゲイン, +4dBu入力	0.006%未満 (1-2chのみ)
@ 54dBゲイン, -50dBu入力	0.040%未満 (1-2chのみ)
入力ノイズ相当(20Hz~20kHz, 66dBゲイン, 150Ω)	-125dBu未満 (1-2chのみ)
ダイナミックレンジ (20Hz~20kHz, 0dB)	108dB以上(1-2chのみ)
入力インピーダンス(バランス)	8kΩ (1-2chのみ)
出力インピーダンス (バランス)	200Ω (3-4chのみ)
最大入力	+24dBu (1-2chのみ)
最大出力	+24dBu (3-4chのみ)
クロストーク (チャンネル間 @ 1kHz)	
@ 0dBゲイン, +4dBu入力	-85dB未満 (1-2chのみ)
@ 54dBゲイン, -50dBu入力	-75dB未満 (1-2chのみ)
ファンタム電源 (1-2chのみ)	+48 VDC (入力あたり7mA)
入力ゲイン範囲 (6dBステップ)	0~66dB (1-2chのみ)
サンプリング周波数	48kHz
A/D - D/Aコンバーター	24 bit
電源	PoE+ IEEE 802.3 (クラス 4)
寸法・重量	216W×42H×197Dmm 1.4kg

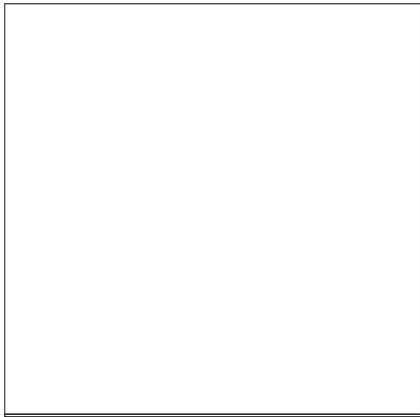

背面



単位= mm