BIAMP TesiraEX-MOD ●入出力拡張ユニット

周波数特性 (20Hz~20kHz @ +4dBu)	+0/-0.25dB
THD+N (20Hz~20kHz): @ 0dB Gain, +4dBu 入力	0.006%未満
@ 54dB Gain, -50dBu入力	0.040%未満
入力ノイズ相当(20Hz~20kHz , 66dBゲイン, 150Ω)	-125dBu未満
ダイナミックレンジ (20Hz~20kHz, 0dB)	108dB以上
入力インピーダンス (バランス)	8kΩ
出力インピーダンス (バランス)	200Ω
最大入力	+24dBu
最大出力	+24dBu
ファンタム電源	+48VDC (入力あたり7mA)
クロストーク (チャンネル間 @ 1kHz)	
@ 0dBゲイン, +4dBu入力	-85dB未満
@ 54dBゲイン, -50dBu入力	-75dB未満
入力ゲイン範囲 (6dBステップ)	0~66dB
サンプリング周波数	48kHz
A/D – D/Aコンバーター	24 bit
消費電力(100~240VAC 50/60Hz)	0.5~0.21A
寸法・重量	483W×44H×257Dmm　3.2 kg

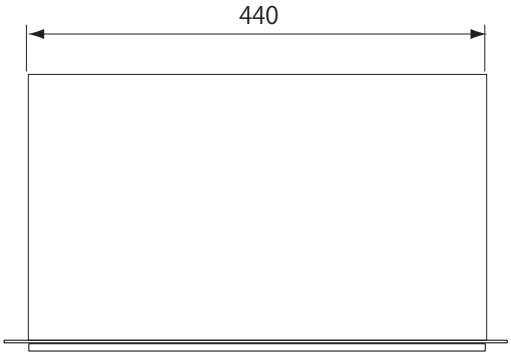

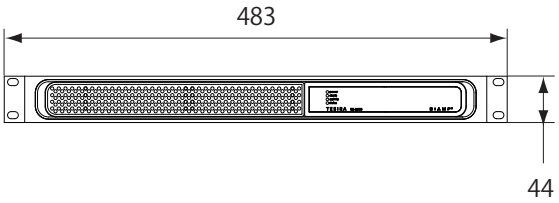



背面



単位= mm