




I/O Frame / 総合システムプラットフォーム



システムハードウェア	I/O Frame
概要	システム音声入力 / 出力デバイス
前面パネルコントロール	液晶ディスプレイページ送りモーメンタリースイッチ ユニット ID ボタンモーメンタリースイッチ 初期化用モーメンタリースイッチ
前面パネルカード挿入口	N/A
前面パネルインジケータ	電源オン：青色 LED デバイスステータス：3色 LED 音声シグナル：3色 LED × 5、I/O カードスロット 240 × 64 モノクロ液晶グラフィックディスプレイ
背面パネルコネクタ	RS-232：D-sub9 ピン 映像出力：D-sub15 ピンオス GPIO A：D-sub15 ピンメス Q-Sys ネットワーク A/B：LAN：RJ45 1000Mbps のみ
最大入出力数	16 × 16 ※別売り I/O カードが必要です。 ネットワーク音声出力：128 最大チャンネル出力：2048
必要電源	100 ~ 240VAC、50 ~ 60Hz
消費電流	750mA
寸法	482.6W × 44.45H × 381Dmm
重量	
別売りアクセサリ	電源コード、取扱説明書

※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がございます。





背面

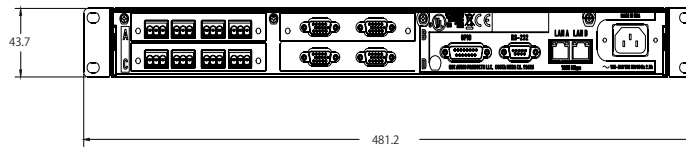

側面

天面

側面

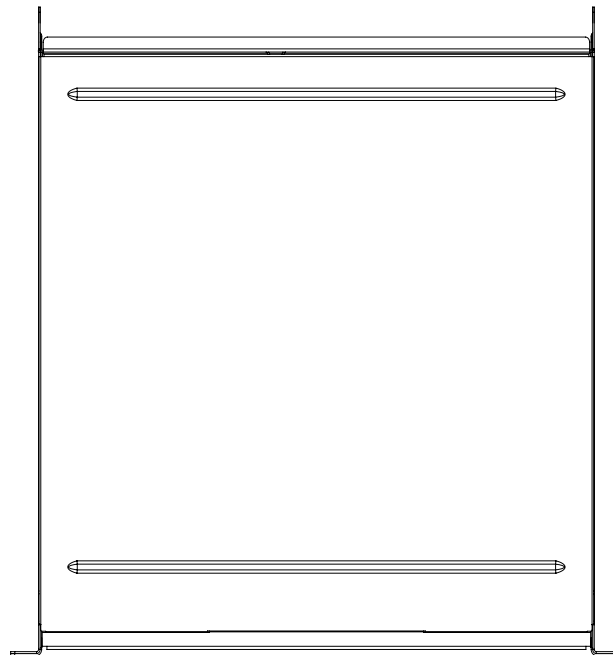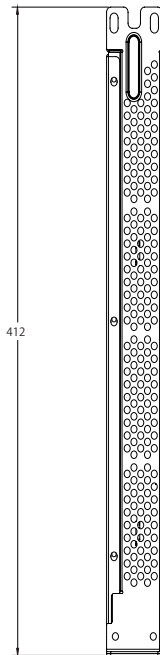

単位 =mm