

取り付け説明書

SONANCE® LANDSCAPE SERIES RK83, RK63 ROCKSPEAKERS



製品紹介

このたびはSonance Rockスピーカーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このスピーカーは、適切に設置することで、長年にわたり屋外でのエンターテインメントをお楽しみいただけます。新しいスピーカーを最大限に活用するために、取り付けを開始する前に本書をよくお読みください。


箱の内容

(1) ロック・スピーカー

スピーカーを接続する

1. スピーカーの設置場所を決め、各スピーカーに必要な追加ワイヤーの長さを見積もります。

注：追加ワイヤーを購入する場合、Sonanceは直接埋設グレードのワイヤーを使用することを強く推奨します。
2. スピーカーのワイヤーを通すために、4インチから5インチの深さの溝を掘ります。
3. アンプからスピーカーの位置まで、溝を通してワイヤーを引きます。この時、アンプにワイヤーを接続しないでください。
4. アンプから引き抜いたスピーカーワイヤーを、スピーカーに付属のワイヤーに接続します（図1を参照）。Sonanceでは、ワイヤーを固定するために防水ワイヤーナット（別売）を使用することをお勧めします。

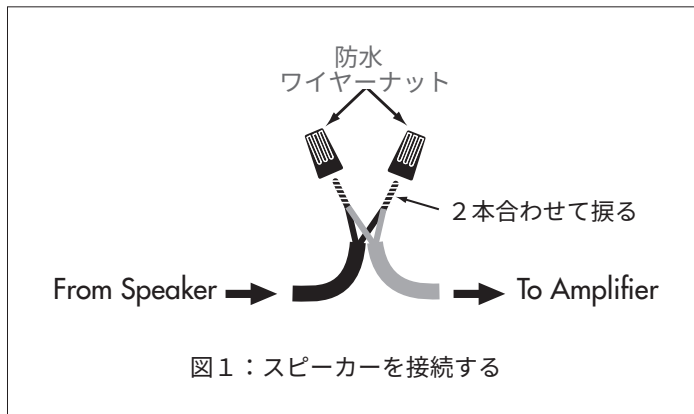

重要：「+」と「-」の素線同士が接触するとショートし、アンプを損傷する恐れがあります。

5. 上記の接続が終わったら、アンプにワイヤーを接続します。

注：スピーカー "+"をアンプ "+"に、スピーカー "-"をアンプ "-"に接続したことを確認してください。
6. アンプの電源を入れ、お好みの音楽でシステムをテストします。スピーカーが正常に動作していれば、通線溝を埋めて新しいシステムをお楽しみください

Specifications

RK83

Tweeter:	1" (25mm) polyurethane dome, ferrofluid-cooled
Woofer:	8" (203mm) polypropylene cone with a Santoprene™ surround
Frequency Response:	40Hz – 20 kHz ±3dB
Impedance:	8 ohms nominal; 6 ohms minimum
Power Handling:	5 watts minimum; 150 watts maximum
Sensitivity:	90dB SPL (2.83V/1 meter)
Available Finishes:	Granite; brown
Dimensions (WxHxD):	14 ⁵ / ₈ " x 14 ¹ / ₄ " x 17 ³ / ₄ " (372mm x 362mm x 451mm)
Shipping Weight:	35 lbs (15.8kg) pair

RK63

Tweeter:	1" (25mm) polyurethane dome, ferrofluid-cooled
Woofer:	6 ¹ / ₂ " (165mm) polypropylene cone with a Santoprene™ surround
Frequency Response:	50Hz – 20 kHz ±3dB
Impedance:	8 ohms nominal; 6 ohms minimum
Power Handling:	5 watts minimum; 100 watts maximum
Sensitivity:	89dB SPL (2.83V/1 meter)
Available Finishes:	Granite; brown
Dimensions (WxHxD):	11" x 10 ¹ / ₂ " x 14" (279mm x 267mm x 356mm)
Shipping Weight:	28 lbs (12.6kg) pair