


Parlé TCM-X-FM Flush Mount Kit Installation Guide



Connecting people through extraordinary audiovisual experiences™



フラッシュマウントTCM-X（マイクが天井と同じ高さ）

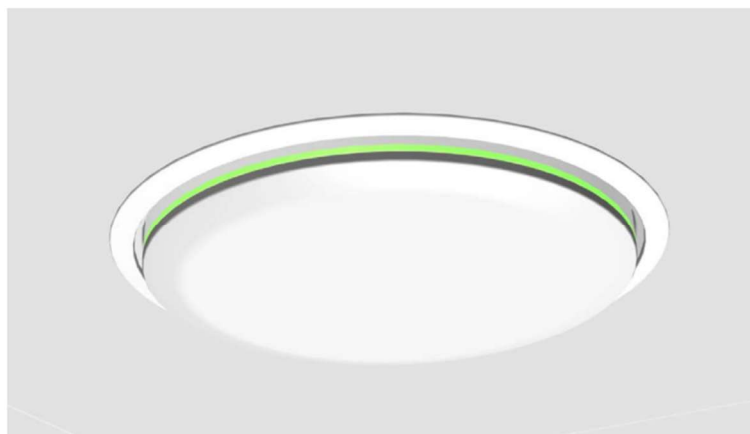

埋め込み式マウントTCM-X（LEDが天井と同じ高さ）

製品説明


TCM-X-FMには、ParléTCM-Xマイクをフラッシュマウントや埋め込み式マウントが可能なオプションがあります。

- 白または黒で利用可能
- 2つのLED表示角度をサポートします。フラッシュマウントの場合は130°、埋め込み式マウントの場合は170°
- 少なくとも64mm（2.5"）のクリアランスがあるドロップタイル天井または完成した乾式壁天井に設置できます
- Cリングを使用して13～24 mm（0.5"～0.95"）の厚さの天井に取り付けることができ、オプションのタイルブリッジを使用する場合は16～25 mm（0.625"～1"）の天井に取り付けることができます
- UL2043に準拠し、プレナムエアスペースでの使用が承認されています

キットの内容



Cリング

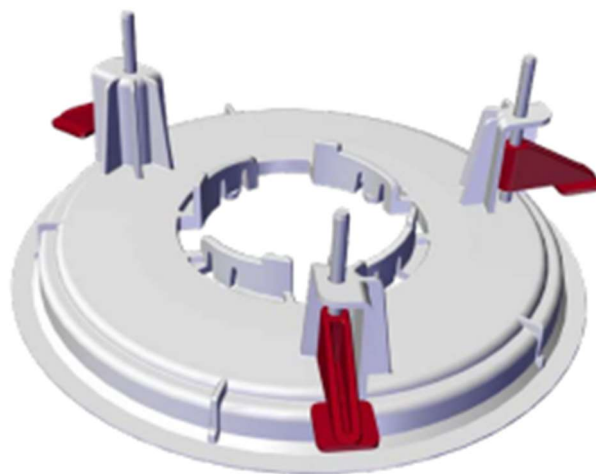

フラッシュマウントブラケット



スペーサー



アダプター




ストreinリリースワッシャー

Cリングの取り付け




ホールテンプレートを使用して天井の準備をします。穴の周りにゴミを取り除きます。



注：この方法は、事前に配線された乾式壁天井（天井から64 mm [2.5 ʹ]以上のクリアランス）でも使用できます。

- 1.C-Ringを天井の上の穴に挿入します。天井より上のアクセスが利用できない場合は、Cリングを上下に曲げて回転させます。
- 2.クランプを回転させた状態で、フラッシュマウントブラケットを天井に挿入します。クランプを保持しているテープをすべて取り除きます。
- 3.プラスドライバーで3つのクランプをねじ込んで、ブラケットをCリングにクランプします。完全に締める前に、クランプがすべてCリングに配置されていることを確認してください。
- 4.アダプター、ワッシャー、ロックナットをTCM-Xシャフトにねじ込みます。天井の希望する位置に応じて、スペーサーの有無があります。分解したイメージは、次ページを参照してください。
注：スペーサーとアダプターの両方に切り込みがあり、マイク上部に取り付ける必要があります（「位置合わせ詳細」を参照）。
- 5.組み立てたマイクをブラケットに挿入し、押し上げて回転させ、所定の位置にロックします。
注：完成した乾式壁の天井にマイクを挿入する前に、マイクに配線接続してください。ParléTCM-Xインストールガイドに従ってインストールを完了します。

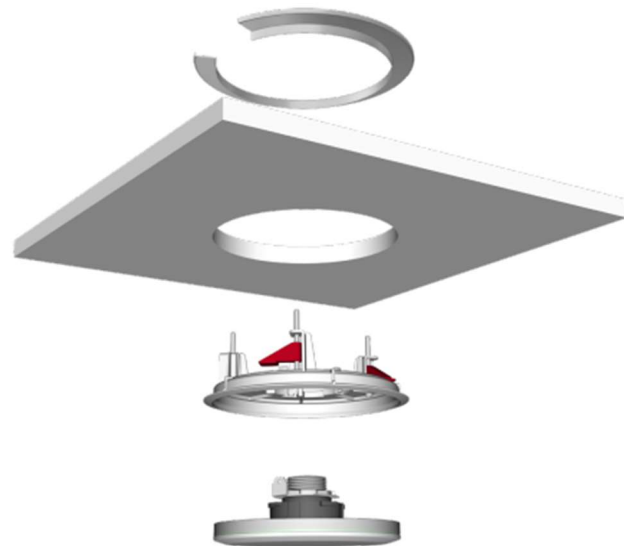


TCM-X-FM分解アセンブリ

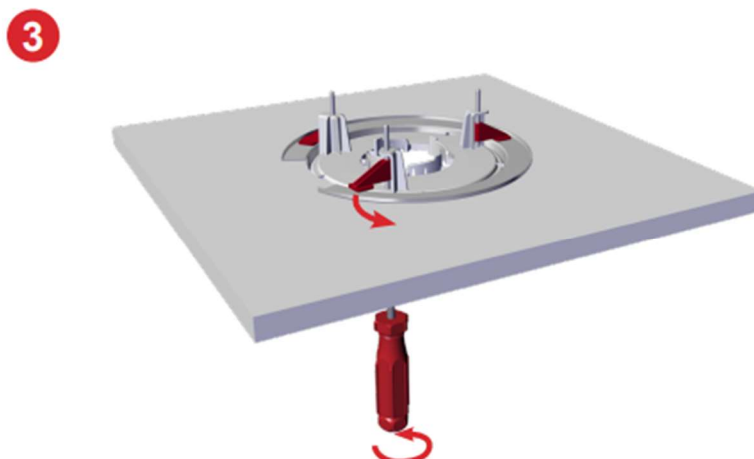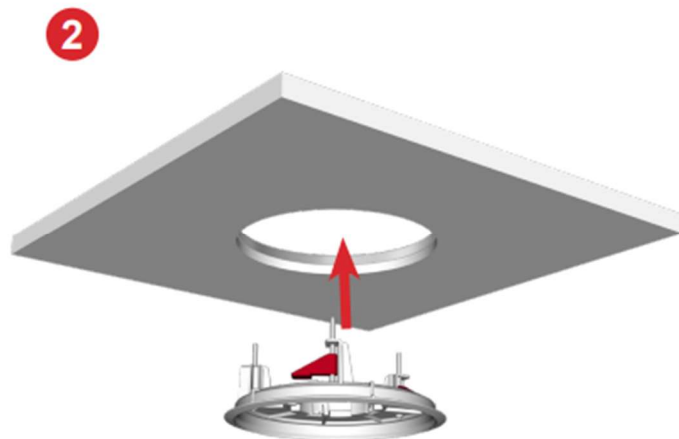
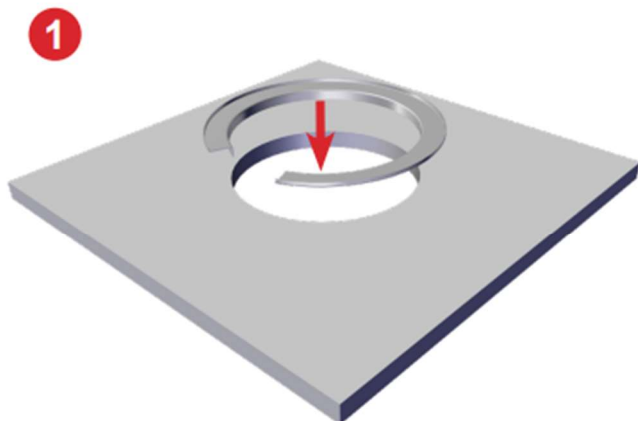


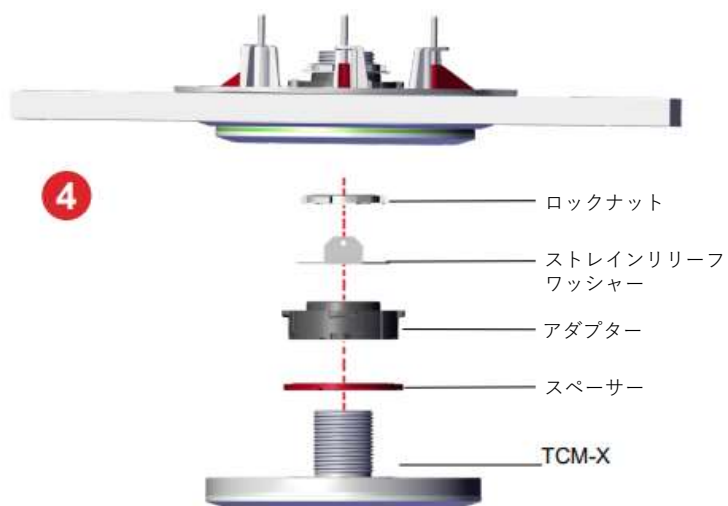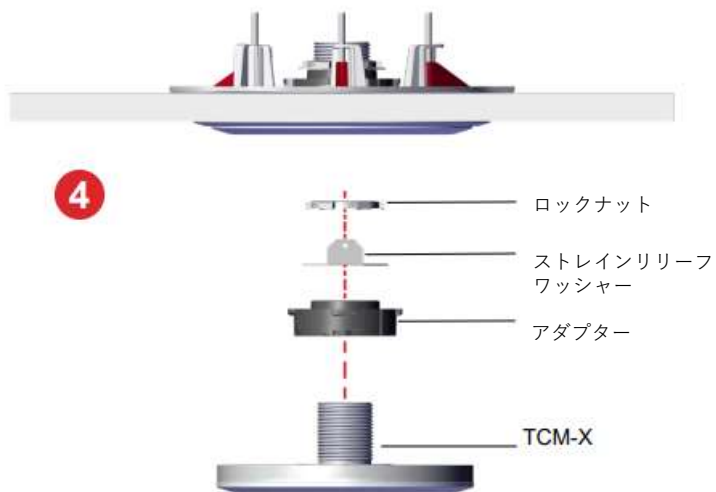

位置合わせ詳細

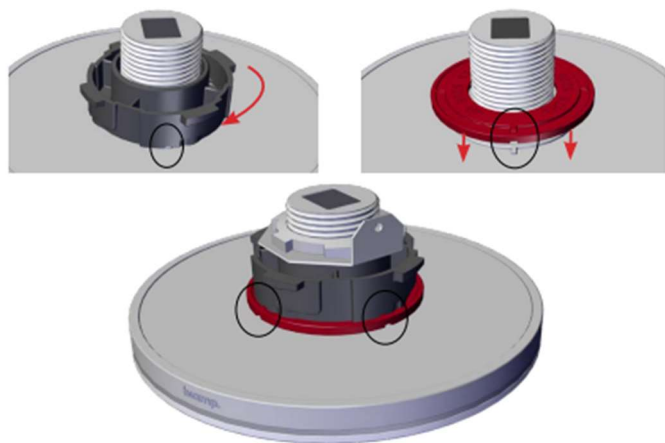

アダプター（およびスペーサー）の切り込みは、ロックナットを締める前に、マイクの上にある隆起したリブ（丸で囲んだ部分）に適合している必要があります。

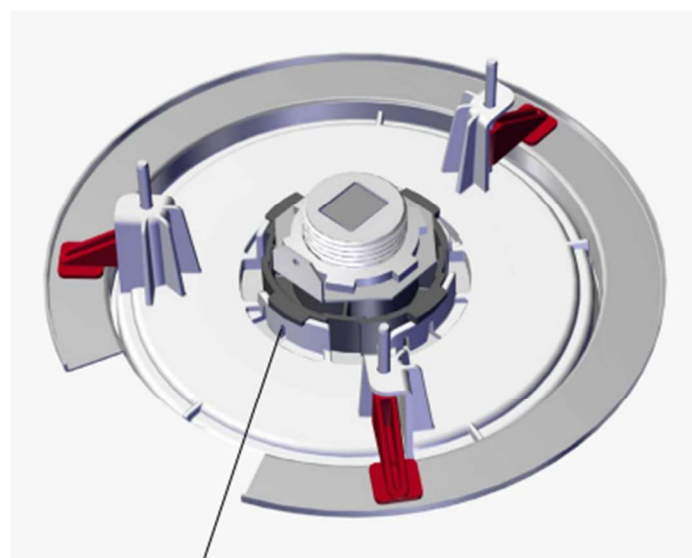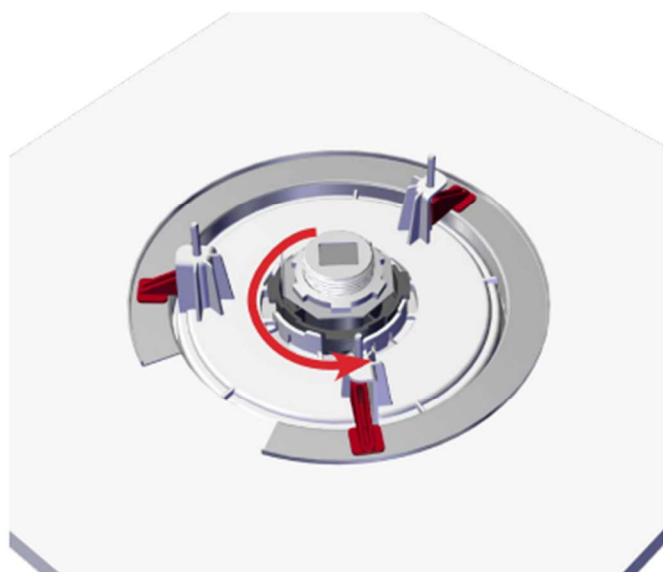

TCM-Xは完全に装着されています

オプションのタイルブリッジ (TB-1) を使用した設置


天井グリッドに準備したタイルブリッジと天井タイルを設置します。

注：この設置を完了するには、天井の上のタイルブリッジにアクセスする必要があります。


1. クランプを回転させて、ブラケットを穴に挿入します。詳細に記載されているように、タイルブリッジの開口部に収まる必要があります。
2. プラスドライバーでクランプを締めます。ブラケットを所定の位置に保持する必要がありますが、タイルを変形させないでください。
3. マイクをブラケットとタイルブリッジに挿入します。八角形のストレインリリーフワッシャーとロックナットを使用して、マイクをアセンブリに固定します。アダプターは使用しません。

注1. 埋め込み式マウントオプション：TCM-Xをブラケットに挿入する前に、スペーサーをシャフトに配置します（正しい面を上にして-マイクのリブに取り付けます）。

注2. タイルブリッジの平らな面にワッシャーを置きます。ストレインリリーフタブの穴へのアクセスをブロックしないでください。
ParléTCM-Xインストールガイドに従って設置を完了します。

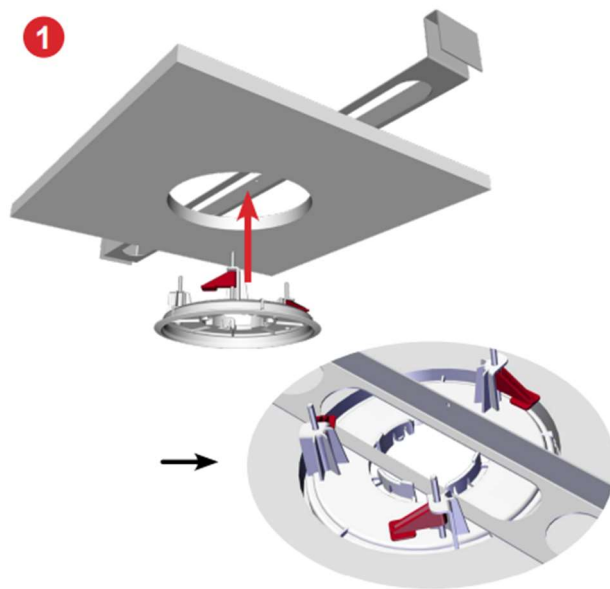

タイルブリッジの開口部のブラケットの向き

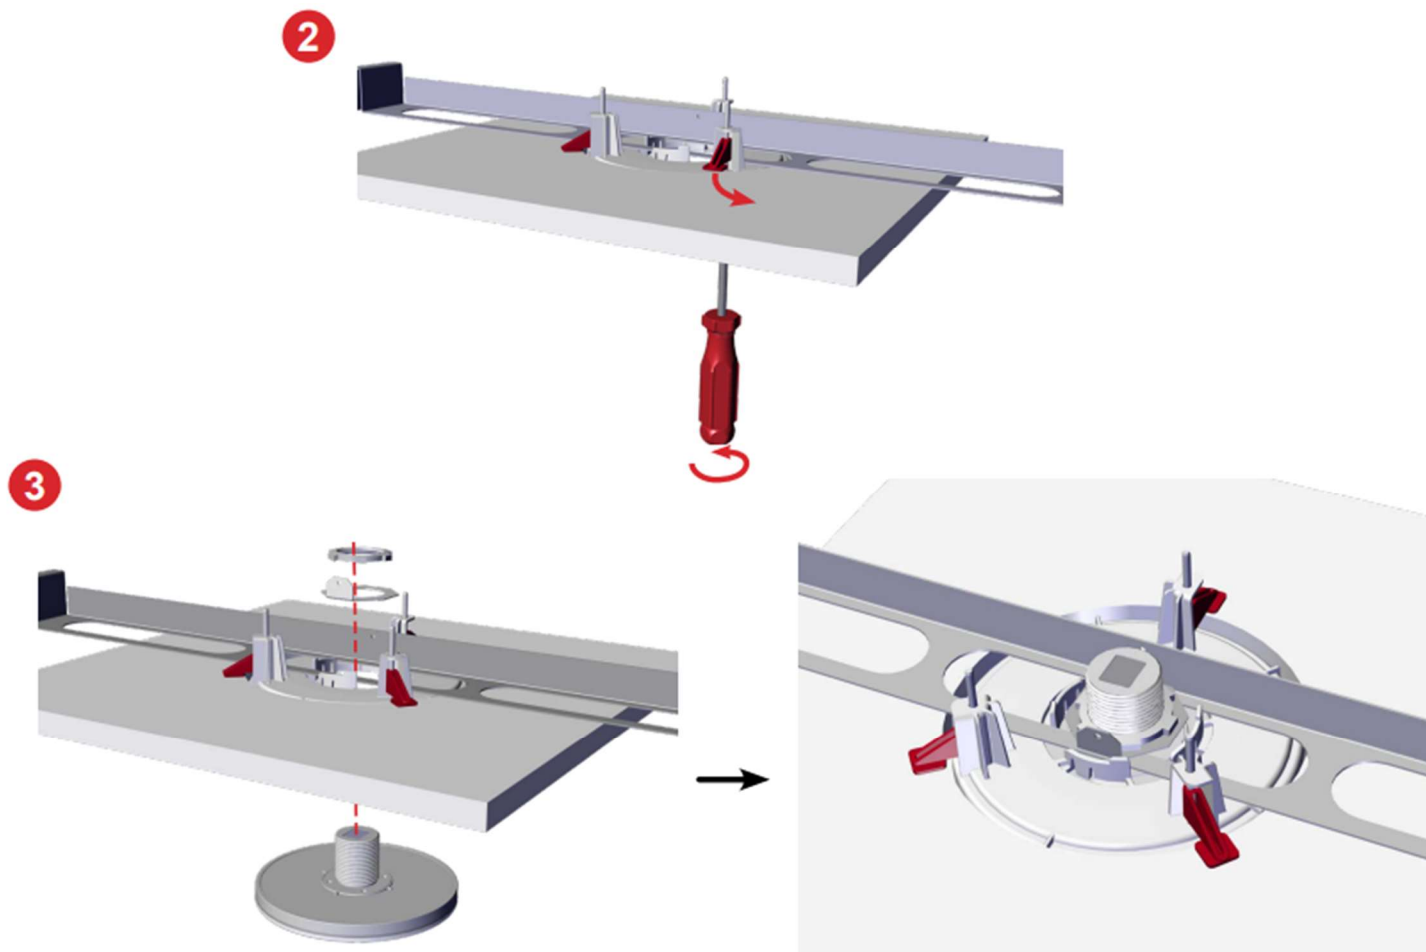

CONTACT US

Email: support@biamp.com

Warranty: [biamp.com/legal/warranty-information](https://www.biamp.com/legal/warranty-information)

Web: support.biamp.com

Safety & Compliance: [biamp.com/compliance](https://www.biamp.com/compliance)

biamp.

A: 9300 S.W. Gemini Drive Beaverton, OR 97008 USA

W: www.biamp.com

20APR2022