

パワーアンプリファイアー

PERFORMANCE SPECIFICATIONS

出力	4 Ω	1250W × 8
	4 Ω bridge	2500W × 4
電圧利得		32 dB
出力ダイナミックレンジ		113 dB (A-weighted)
周波数特性		7 Hz - 24 kHz, -2.5/ +0 dB with 4 Ω load
全高調波歪率		<0.05%, typical with 4 Ω load
クロストーク		>-85 dB @ 1kHz (worst case combination)
アナログ入力	入力端子	XLR × 4
	最大入力レベル	+20 dBu
	インピーダンス	20k Ω バランス
AES 入力	入力端子	XLR × 1
Dante 入力	入力端子	RJ45 × 2 (Primary/Secondary)
	入力チャンネル	4ch
突入電流 (max for <10ms)	115V 時	6A
	230V 時	12A
消費電力	アイドル時	200W
	1/8 パワー	900W
	1/3 パワー	1600W
	最大	3000W



FEATURES


- ・ 4 入力 8ch パワーアンプ
- ・ 4 Ω , 1250W/ch の高出力
- ・ ブリッジモードで 4 Ω , 2500W/ch
- ・ AES3 および Dante 入力を搭載
- ・ ユニバーサル電源採用 (85-240 VAC, 50-60 Hz)

DESCRIPTION

EAW の UX シリーズは、EAW パッシブスピーカーシリーズの運用に最適なアンプ/プロセッサシリーズです。EAW スピーカーを最適に駆動するための Greybox™ テクノロジーを搭載した UXA シリーズは、コンパクトなラックマウント筐体に高出力アンプ、高性能 DSP(Focusing™ 及び DynO™ テクノロジー搭載)、そして Dante ネットワークを組み込んでいます。

PHYSICAL SPECIFICATIONS

寸法	88 × 488 × 357 mm (H × W × D)
質量	12.5 kg

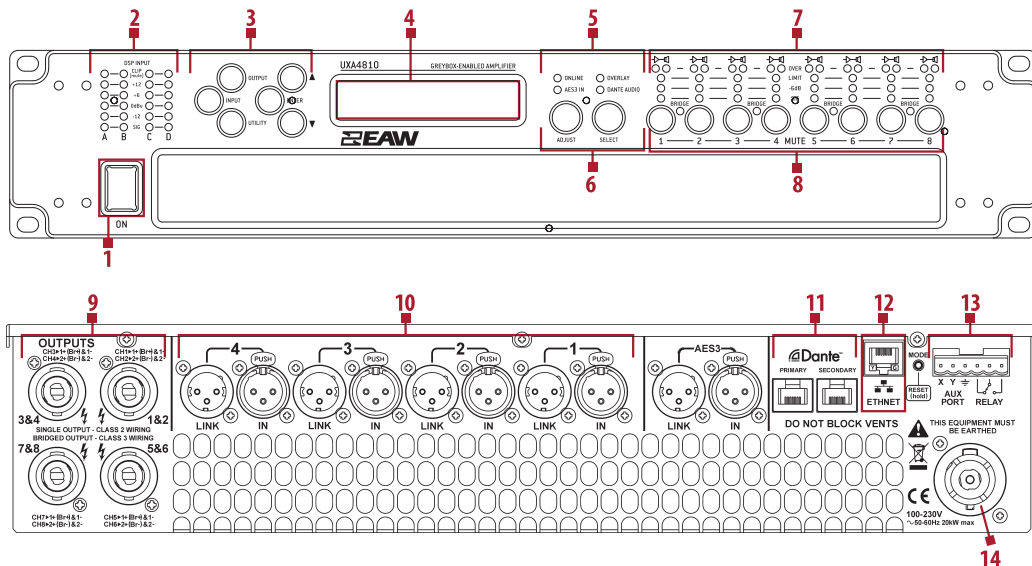

1. 電源
2. 入力メーター
3. メニューナビゲーション
4. LCD スクリーン
5. ステータス LED
6. パラメーター調整
7. 出力メーター
8. 出力ミュートボタン
9. 出力端子 (スピコン)
10. 入力端子
11. Dante 入力端子
12. イーサネットポート
13. AUX 端子 / 外部モニター
14. AC 電源端子 (パワコン)