




B I A M P VoIP-2

● AudiaFLEX用2chVoIPカード

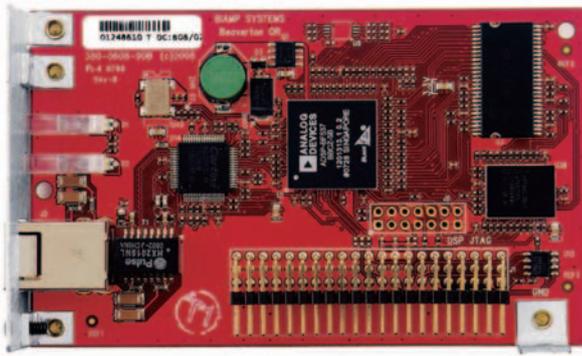

2008.11.発売

- AudiaFLEXに内蔵し、直接IP電話システムに接続するためのVoIPカードです。
- ワイドバンド・アコースティック・エコーキャンセラーAEC-2HD、テレフォニインターフェースTI-2カードと併用すれば、十二分な実力と柔軟性を備えた電話会議システムの構築が可能です。
- VoIP-2カードは1台のAudiaFLEXに6枚まで挿入することができます。

FEATURES

システムとしての機能

- AudiaFLEXをSIPベースのIP電話システムに直接接続可能
- カスタマイズ可能なオプションやパラメーターを豊富にご用意
- 他社製制御システムで操作可能
- AudiaソフトウェアやdaVinciでも操作可能
- AudiaやRCBデバイスからのロジック制御に対応
- 広範囲なカスタマイズを実現するオプションやパラメーターを装備
- RoHSに準拠

- 最短遅延時間で最適な音質を提供するジッターバッファを内蔵
- PLC (パケット損失補償機能)でさらに聞き取りやすい音声を提供
- オフフックダイヤル対応
- 複数のコーデックに対応可能...711μ/G.711A/G.722/G.729AB/G.723.1

電話関連の機能

- 同時使用可能な独立した2回線を装備
- 発信者ID表示機能付き
- 16件のスピードダイヤル登録可能
- 保留機能付き
- 呼び出し音とDTMFトーンのためのレベル調整機能を装備
- 各国用トーンに対応したリダイヤル機能

ネットワークの機能

- IPアドレスの割当は静的またはDHCPのどちらでも可能
- QoSはToS (RFC 791)、802.1p/qの双方に対応

ロジック制御入力

- 応答、切断機能を装備

制御出力

- 呼び出し音表示、通話中、待受中に対応

VoIP関連の機能

- SIP v2 (RFC3261および互換のRFCに対応)
- SIP Authenticationを利用したセキュリティに対応
- ボイス・アクティビティの検知機能を装備
- CNG (無音区間擬似背景雑音発生機能)で居心地良い環境作りをサポート

他社製品へのコマンド

- 応答、自動応答、切断、オン/オフフック、保留、番号発信、スピードダイヤルでの発信、スピードダイヤル設定、リダイヤル、発信者データ、通話中状態、待受状態、呼出中状態、発信レベル調整、受信レベル調整各機能に対応

