



Q-SYS™

# AD-C6T-HC


ハイシーリング 6.5 インチ 2 ウェイシーリングマウントスピーカー

AD-C6T-HC は、ボールルーム、空港、アトリウム、ロビーなど、天井の高い会場や残響の多いスペース用に設計された 6.5 インチ、2 ウェイシーリングマウントスピーカーです。

## ●仕様

概要	6.5 インチ、トランス付 2 ウェイシーリングマウントスピーカー
トランスデューサー	6.5 インチ (165 mm) ペーパーコーンウーファー、1.75 インチ (44.5 mm) ボイスコイル、フェライトマグネット 35.6mm (1.4 インチ) カプトドームコンプレッションツイーター
感度	90 dB @ 1 W, 1 m
周波数範囲 (-10 dB)	45 Hz - 20 kHz
定格電力 (@16 Ω バイパス)	120 Wrms
カバレッジ (-6 dB)	75° 円錐形
指向性係数	10
指向性指数	10 dB
最大 SPL (連続/ピーク)	110 dB / 116 dB @ 1 m
タップ (70 V/100 V)	7.5 W, 15 W, 30 W, 60 W / 15 W, 30 W, 60 W
バイパスインピーダンス	16 Ω
最小インピーダンス	14.97 Ω @ 208 Hz
クロスオーバー周波数	2.5 kHz
入力	パラレル出力付 4 ピンユーロブロックコネクタ
エンクロージャー素材	パウダーコートスチール製バックカン
グリル素材	パウダーコートスチール
製品重量	19 lb (8.58 kg)
製品寸法 (HxWxD)	12 x 13.4 x 13.4 in (313 x 340 x 340 mm)
梱包寸法 (HxWxD)	14.2 x 32.5 x 17.5 in (360 x 825 x 445 mm)
梱包重量 [kg/カートン]	48.9 lb (22.16 kg) (ベア梱包)
アクセサリ	AD-MR8 マッドリング

## Impedance / Frequency Response:

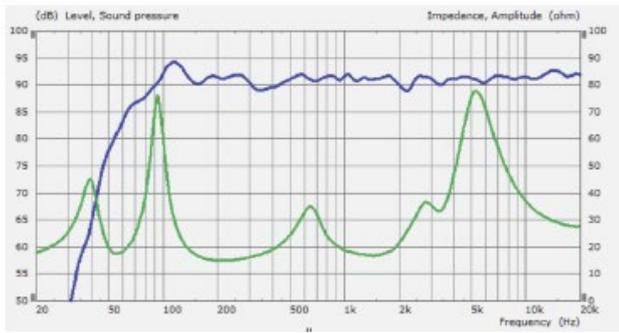

## Beamwidth:

