



Q-SYS™

AD-C6T-HP


ハイパワー6.5 インチ 2 ウェイシーリングマウントスピーカー

AcousticDesign シリーズの AD-C6T-HP は、6.5 インチ 2 ウェイシーリングマウントスピーカーで、標準的なシーリングスピーカーのサイドカバレッジで、標準的な高さでより高い SPL を実現するよう設計されています。

●仕様

概要	6.5 インチトランス付 2 ウェイシーリングマウントスピーカー
トランスデューサー	6.5 インチ (165 mm) ペーパーコーンウーファー、1.75 インチ (44.5 mm) ボイスコイル、フェライトマグネット 35.6mm (1.4 インチ) カプトドームコンプレッションツイーター
感度	89 dB @ 1 W, 1 m
周波数範囲 (-10 dB)	58 Hz - 20 kHz
定格電力 (@16 Ω バイパス)	120 W
カバレッジ (-6 dB)	120° 円錐形
指向性係数	3.6
指向性指数	5.6 dB
最大 SPL (連続/ピーク)	109 dB / 115 dB @ 1 m
タップ (70 V/100 V)	7.5 W, 15 W, 30 W, 60 W / 15 W, 30 W, 60 W
バイパスインピーダンス	16 Ω
最小インピーダンス	15.4 Ω @ 281 Hz
クロスオーバー周波数	2.6 kHz
入力	パラレル出力付 4 ピンユーロブロックコネクタ
エンクロージャー素材	パウダーコートスチール製バックカン
グリル素材	パウダーコートスチール
製品重量	13.4 lb (6.07 kg)
製品寸法 (HxWxD)	9.3 x 11 x 11 in (235 x 280.5 x 280.5 mm)
梱包寸法 (HxWxD)	11.8 x 27.7 x 14.8 in (300 x 703 x 377 mm)
梱包重量 [kg/カートン]	36.3 lb (16.48 kg) (ペア梱包)
アクセサリ	AD-MR6 マッドリング

Impedance / Frequency Response:

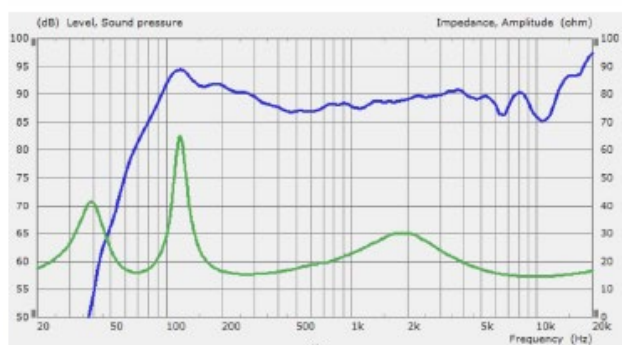

Beamwidth:

