



Q-SYS™

AD-C6T-LPZB

6.5 インチロープロファイルゼロベゼルシーリングマウントスピーカー

Q-SYS AcousticDesign™ AD-C6T-LPZB は 6.5 インチ 2 ウェイロープロファイルゼロベゼルシーリングスピーカーで、70/100V / 16Ω バイパスが必要な様々なフォアグラウンド/バックグラウンド用途に最適です。

●仕様

LF トランスデューサー	165mm (6.5 インチ) 対候性ペーパーコーンウーファー
HF トランスデューサー	19mm (.75 インチ) アルミニウムドームトウィーター
有効周波数範囲 ^{1,2,3,8}	65 Hz – 20 kHz
定格電力/電圧 ⁶	60 W / 31 V (rms)
感度 (dB)	定格@1W、1m ^{2, 3, 4, 8} : 88
定格カバレッジ (-6 dB) ⁰	定格 ^{2, 5, 8} : 135 円錐形 DMT
指向性係数 ^{2,5,8}	6.5
指向性指数 (dB) ^{2,5,8}	8
最大連続 SPL (dB)	定格、1m (連続/ピーク) ⁷ : 106 / 112
トランス・タップ/インピーダンス	バイパス:16 Ω 7.5 W (70 V) ; 15 W (100 V) タップ : 667 Ω 15 W (70 V) ; 30 W (100 V) タップ : 333 Ω 30 W (70 V) ; 60 W (100 V) タップ : 167 Ω 60 W (70 V) ; N/A (100 V) タップ: 83 Ω
入力コネクタ	パラレル出力付ユーロブロックコネクタ
エンクロージャー素材	パウダーコートスチール製バックカン ABS バッフル
グリル素材	パウダーコートスチール
保護	IP-34
動作環境	屋内用
動作温度範囲	-20~50° C (-4~122° F)
カットアウト寸法	Ø 305 mm (Ø 12 in)
製品重量	4.2 kg (9.3 lb)
製品寸法 (D×H)	Ø 340 x 100 mm (Ø 13.37 x 3.95 in.)
梱包重量	13.3 kg (29.3 lb)、ペア梱包
梱包寸法 (H x W x D)	178 x 864 x 470 mm (7 x 34 x 18.5 in)、ペア梱包
付属品	C リング/タイルレール、レールネジ、ユーロブロックコネクタ、カットアウトテンプレート、グリル
アクセサリ	AD-MR8 (マッドリング)、AD-C305BG (シーリンググリル黒)
コンプライアンス	UL1480, UL2043, NFPA90, NFPA70 suitable for use in air handling spaces. Transformer UL registered per UL1876, ROHS, CE compliant. Baffle meets UL94-V0 and UL94-5VB flamibility rating; in accordance with IEC60849 / EN60849 systems.

1 定格感度から-10dB

2 フルスぺース、IEC バッフル、4m

3 基準軸

4 200 - 10kHz 平均


5 500 - 5kHz 平均

6 IEC、2 時間


7 定格電力と感度から計算

8 基準面とは、スピーカーのバッフル面と一致する平面のことです。基準軸（Reference axis）は、基準面に垂直で、バッフルの中心を通る軸を指します。垂直面とは、基準面に対して直角に交差し、基準軸とタップセレクターノブを含む平面のことです。水平面とは、基準面と垂直面が直角に交わる平面であり、基準軸を含んでいます。

Impedance/Frequency Response:

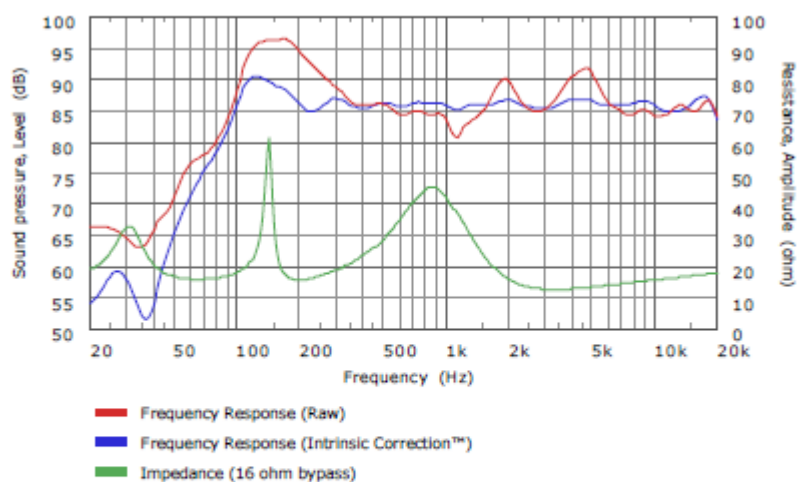

Beamwidth:

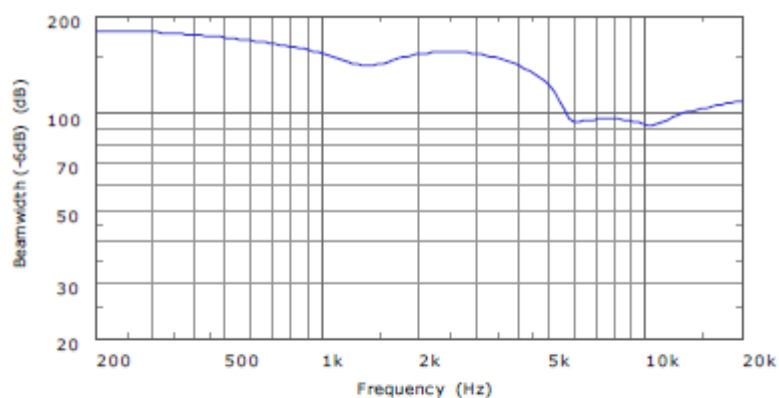

Dimensions

