




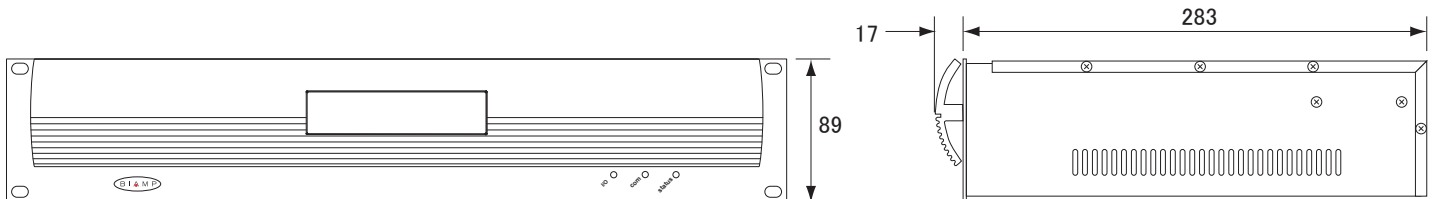


周波数特性(@+4dB)	20Hz~20kHz(+0, -0.4dB)
THD+N(20Hz~20kHz, @+4dBu)	
ラインレベル	0.006%未満
マイクレベル	0.04%未満
入力ノイズ相当(20Hz~20kHz, 150Ω)	-125dBu(66dBゲイン時)
ダイナミックレンジ(20Hz~20kHz, 0dB)	107dB以上
最大ゲイン(入力チャンネル)	66dB
クロストーク(ch間, 1kHz)	
ラインレベル入力	-80dB未満
マイクレベル入力	-75dB未満
出カインピーダンス(バランス)	200Ω
入カインピーダンス(マイク/ライン, バランス)	8kΩ
最大出力(バランス)	+24dBu
最大入力(マイク/ライン)	+24dBu
ファンタム電源	+48VDC(7mA/入力)
入カゲインレンジ(連続可変)	0dB~+66dB
サンプリング周波数	48kHz
A/D D/Aコンバーター	24bit
消費電力	110W以上
寸法・重量	483W × 89H × 283Dmm 6.2kg

2004.10.発売

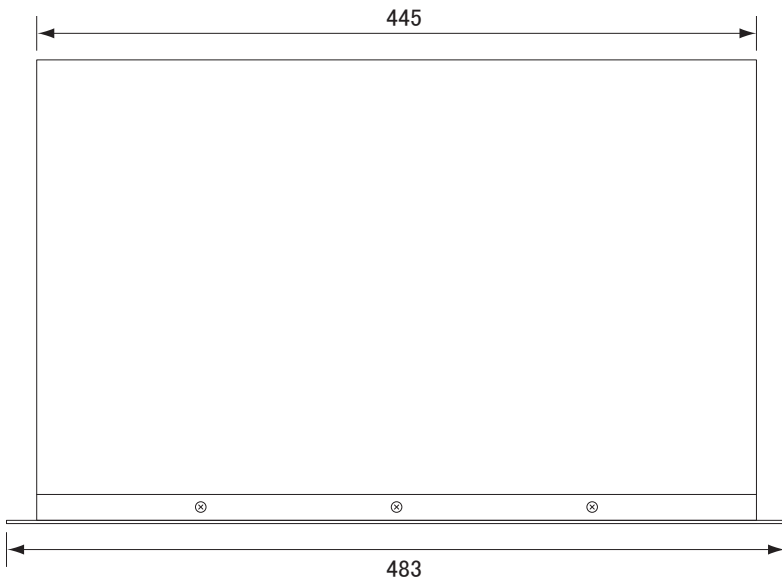

背面

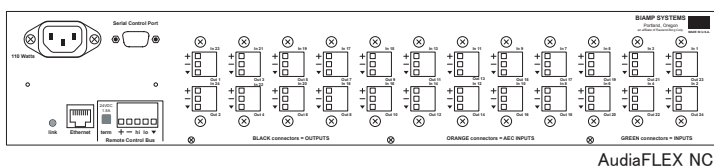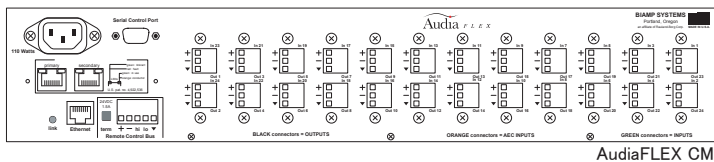

単位= mm