

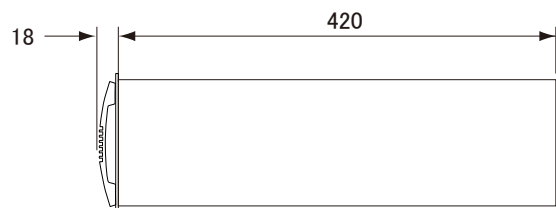



B I A M P audiaFUSION ●ネットワーク対応DSPアンプ

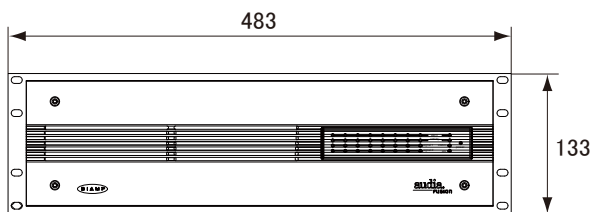

入力	分解能20bit, サンプリング周波数48kHz
CobraNetレイテンシー	5.33, 2.66, 1.33msec (ソフトウェアで選択可)
出力	4Ω, 8Ω 70/100V定電圧伝送
連続動作	1kHz連続無限正弦波 (内蔵ファン正常機能, 吸気および換気無制限時)
周波数特性	20Hz~20kHz (±1dB)
S/N比(無負荷, 22Hz~22kHz, 100W~600W)	4Ω: 95dB以上 8Ω: 95dB以上 70V: 100dB以上 100V: 101dB以上
THD+N	0.3%以下 (20Hz~20kHz) @全負荷/出力レベル
内部変調歪 (SMPTE)	0.2%未満
クロストーク	-75dB未満 (20Hz~2kHz, フル出力, チャンネル間)
DCオフセット	10mV未満
接続	シールド付きイーサネットケーブル使用 両端RJ45 (カテゴリ5, 5e, 6, 7)
電源	110~120VAC, 50/60Hz
寸法	483W × 133H × 438Dmm
重量	本体: 22.68kg 内蔵アンプカードAM-600: 0.57kg
使用環境	動作環境温度 摂氏0~35度 湿度 0~100% (非凝結) 高度 海拔0~3,000m

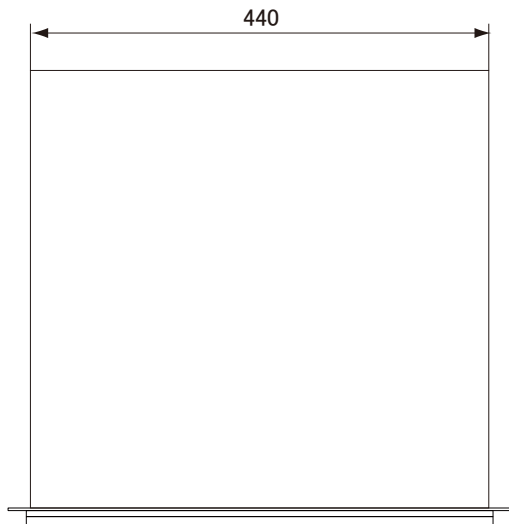

背面 (AM-600実装時)

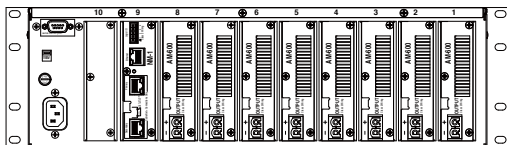

単位= mm