

Parlé VBC 2500 は、マイク、スピーカー、カメラに、オーディオとビデオの革新的なテクノロジーを搭載したオールインワンの会議バーで、小規模および中規模の会議室にて遠隔会議を行う際に、プレミアムな AV 体験を提供します。



●仕様

MICROPHONES

マイクテクノロジー	27 エLEMENTデジタルアレイ
周波数特性 (100 Hz - 8 kHz)	-10dB
ポーラーパターン	アクティブなビームフォーミング
集音範囲 (25dBA noise floor)	7m 未満
SNR (@ 1kHz, 94dB SPL, A-Weighted)	69dB
Maximum SPL (@ 1kHz, THD < 10%)	130dB
インジケータ	Mute インジケータ (Green/Red/Off LEDs)
Sensitivity (@ 1Pa)	> -37dBFS ± 1dB
Microphone Data Rate Output	48 kHz
オーディオプロセッシング	AEC (アコースティックエコーキャンセラー)
ノイズリダクション	AI filter

カメラ

対角視野	120 度
イメージセンサー	12 メガピクセル
焦点距離	100cm
デジタルズーム	最大 5 倍
レンズキャップ	オート自動シャッター
ポジショニング	オートフレーム、Electronic Pan/Tilt/Zoom、UVC controlled
インジケータ	カメラアクティブインジケータ (White/Off LED)
サポートされたビデオ解像度	720p @ 30fps、1080p @ 30fps、2160p @ 30fps

LOUDSPEAKERS


周波数特性 (57 Hz - 20 kHz)	-10dB
公称指向角 (H x V):	180° x 180°
トランスデューサー	2x 2.5 in (60 mm) フルレンジ
最大音圧 (@1m)	90dB(連続)、96dB(Peak)
能率 (@ 1m, 2.83V)	84 dB
THD (@ 1kHz)	< 0.2%
公称インピーダンス	4Ω
許容入力 (6 dB crest factor, HPF @ 60 Hz)	20W
サンプルレート	48 kHz

インターフェース

USB 3.0	1x Type C
---------	-----------

電源	
USB-C	60W
外部電源	100-240VAC 50/60Hz (12VDC, 4.74A)
寸法	940 mm × 100 mm × 64 mm (W × H × D)
重量	4.4Kg
使用環境温度	32 - 104° F (0 - 40° C)
湿度	0-90% (結露なし)
高度	0-10,000 ft (0-3000m) MSL

●オプション金具

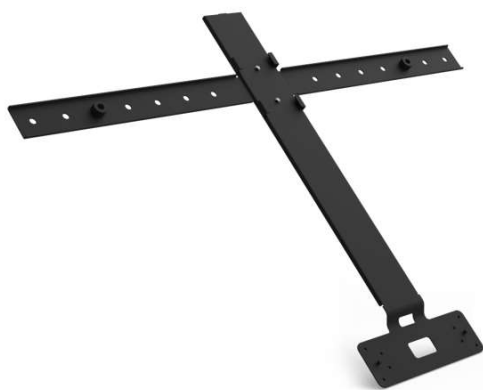

PMA 200-DM : ディスプレイマウント金具