

CMAR5T は、高温度の過酷な環境でも高品質なサウンドを提供するマリーンスピーカーです。プール、ヨット、浴室、サウナなど、高温多湿（最大 95℃）の環境での使用に最適で、20W トランス（T20iP）を標準搭載しており、ローインピーダンスおよび 100V システムに両対応しています。


●仕様

外径	152 mm
カットアウト直径	113 mm
奥行き	55 mm
取付可能な天井厚	1 mm ～
スピーカーシステム	2 ウェイ
ウーファーサイズ	5.25 インチ
ウーファーコーン素材	ポリプロピレン
ツイーターサイズ	1 インチ
取付方法	ネジ, 4 点
色	白
100V 変換電源タップ	20-10-5-2.5 W
インピーダンス	8 Ω
ローインピーダンスダイナミックパワー	50 W
ローインピーダンス RMS パワー	25 W
SPL 1 W / 1 m	88 dB
最大 SPL 1 W / 1 m	100 dB
周波数特性	85 Hz – 20 kHz
メイン素材	ABS プラスチック
グリルメイン素材	ステンレススチール
IP レーティング	65
ローインピーダンス	対応
100 V	対応
垂直放射角（1000 Hz）	180°
最も近い RAL カラー	RAL9003（誤差が生じる場合があります）
重量	1.15 Kg

●周波数特性


Data Shown: CMAR5 (Apart Audio)
Display Parameters: Frequency: 1000Hz (1/24th Octave)

Horizontal
Vertical

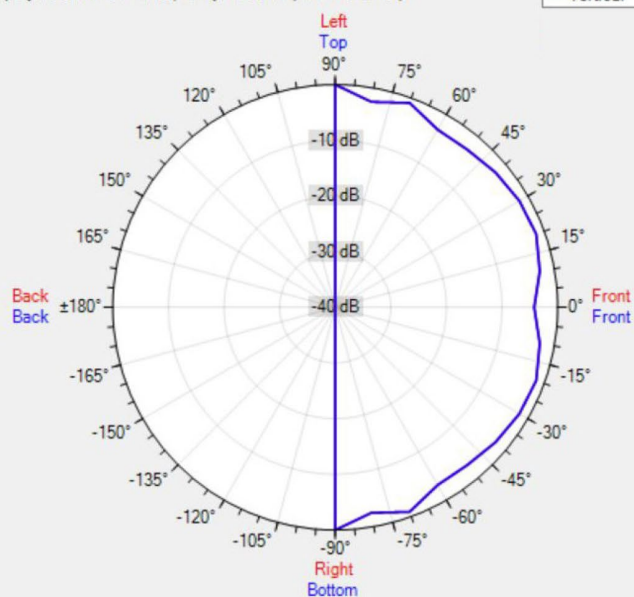


Data Shown: CMAR5 (Apart Audio)
Display Parameters: Frequency: 2000Hz (1/24th Octave)

Horizontal
Vertical

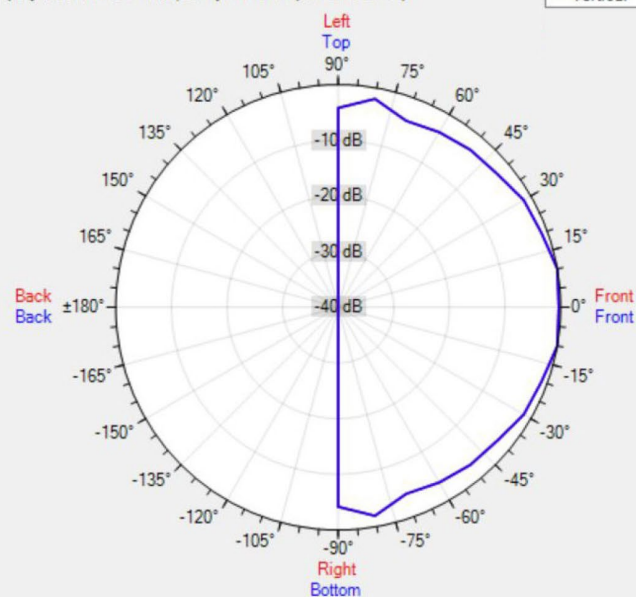


Data Shown: CMAR5 (Apart Audio)
Display Parameters: Frequency: 4000Hz (1/24th Octave)

Horizontal
Vertical

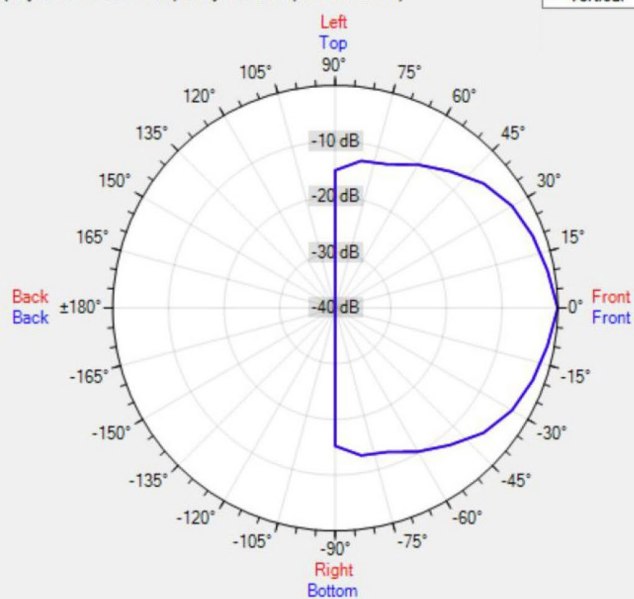

Data Shown: CMAR5 (Apart Audio)
Display Parameters: Frequency: 8000Hz (1/24th Octave)

Horizontal
Vertical

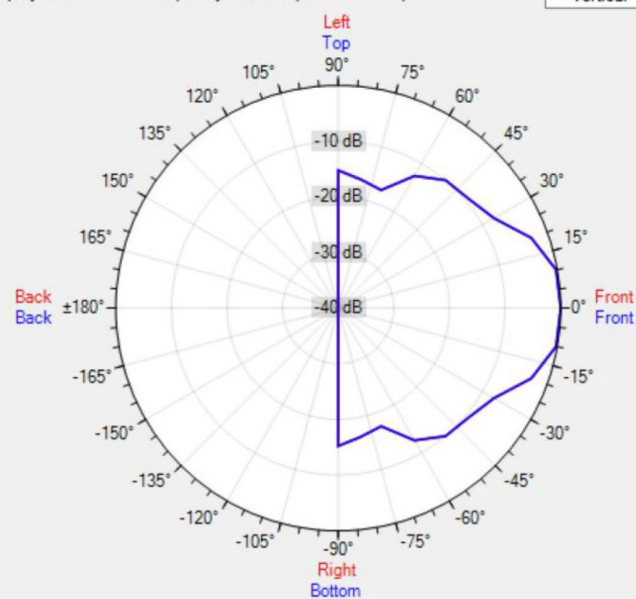

●寸法図

