

CMAR5T-W は、高湿度の過酷な環境でも高品質なサウンドを提供するマリーンスピーカーです。CMART マリンシリーズは、5"、6"、8" の 3 モデルを展開しています。プール、ヨット、浴室、サウナなど、高温多湿（最大 75°C）の環境での使用に最適です。また、20W トランス（T20iP）が標準搭載されており、ローインピーダンスおよび 100V システムの両方に対応しています。

●仕様

概要

奥行き	55 mm
直径	外径：152 mm カットアウト直径：113 mm
質量	1.15 kg
仕上げ	白（RAL 9003）
素材	エンクロージャー：ABS プラスチック ウーファーコーン：ポリプロピレン グリル：ステンレススチール
取り付け金具	4 × ネジ

使用環境

使用環境	塩素・塩水、高温、高湿度
使用環境温度	75 °C

電気特性

低インピーダンス許容入力	25 W Continuous 100 W Peak
--------------	-------------------------------

スピーカー

スピーカータイプ	5.25 インチ、2 ウェイ、トランス内蔵 70V / 100V、マリーンスピーカー
周波数特性	85 Hz – 20 kHz
トランスタップ	100 V：20 W – 10 W – 5 W – 2.5 W 70 V：20 W – 10 W – 5 W – 2.5 W – 1.25 W
感度	88 dB (1W / 1m)
指向角	180° 円錐状
スピーカーユニット	LF：1 × 5.25 インチ HF：1 × 1 インチ





音響特性

インピーダンス	8Ω
最大出力	100 dB 106 dB Peak
最大 SPL	100 dB (1m)

準拠基準

IP 保護等級	IP 65
---------	-------

●周波数特性

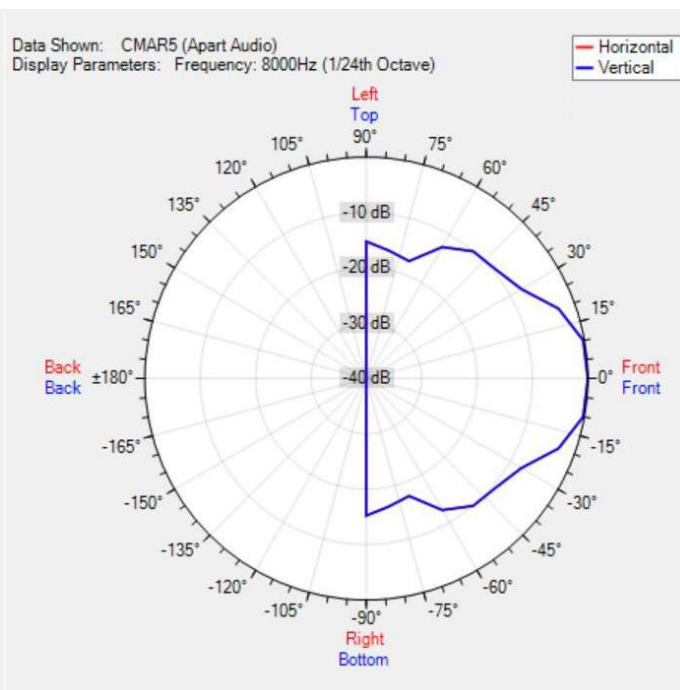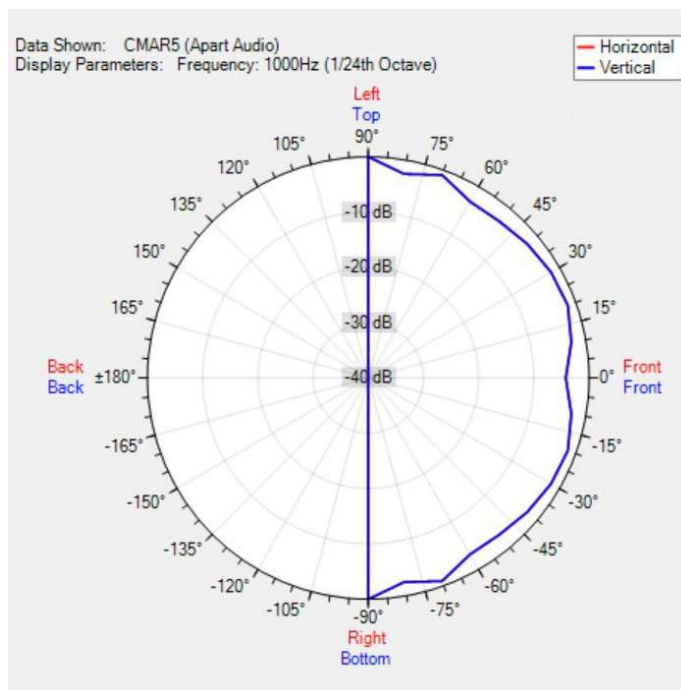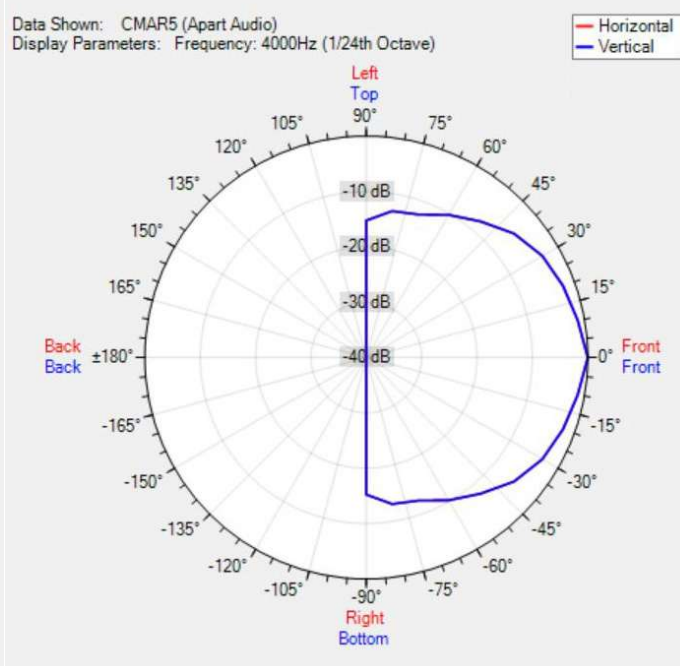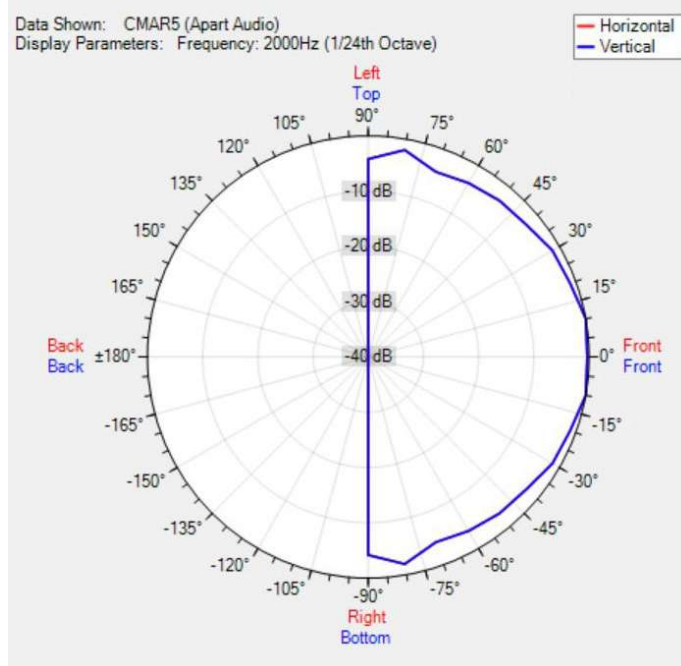

●寸法図

