



CMAR8T-W

8" 2 ウェイビルトインマリーンスピーカー 70V/100V

CMAR8T-W は、高湿度の過酷な環境でも高品質なサウンドを提供するマリーンスピーカーです。プール、ヨット、浴室、サウナなど、高温多湿（最大 75°C）の環境での使用に最適で、20W トランス（T20iP）を標準搭載しており、ローインピーダンスおよび 100V システムに両対応しています。

●仕様

概要

奥行き	76 mm
直径	外径：221 mm カットアウト直径：184 mm
質量	2.03 kg
仕上げ	白（RAL 9003）
素材	エンクロージャー：ABS プラスチック グリル：ステンレススチール ウーファーコーン：ポリプロピレン
取付金具	4 × ネジ
取付可能な天井板厚	1 mm 以上

使用環境

使用環境	塩素・塩水、高温、多湿
使用環境温度	75°Cまで

電気仕様

低インピーダンス許容入力	50 W Continuous 200 W Peak
--------------	-------------------------------

スピーカー

スピーカータイプ	2 ウェイ, 8 インチ, 70/100V, マリーンビルトインスピーカー
周波数特性	55 Hz – 20 kHz
トランスタップ	70V：20 W – 10 W – 5 W – 2.5 W – 1.25 W 100V：20 W – 10 W – 5 W – 2.5 W
感度	88 dB（1W/1m）
指向角	180° 円錐状
スピーカーユニット	LF：1 × 8 インチ HF：1 × 1 インチ

音響仕様


インピーダンス	8Ω
最大出力	107 dB 113 dB Peak
最大 SPL	107 dB（1m）

準拠規格


IP 保護等級	IP 65
---------	-------

●周波数特性


Data Shown: CMAR8 (Apart Audio)
Display Parameters: Frequency: 1000Hz (1/24th Octave)

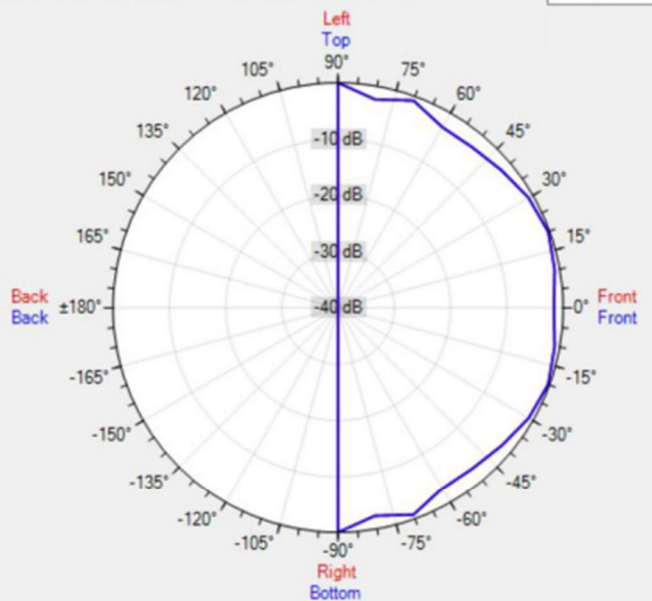


Data Shown: CMAR8 (Apart Audio)
Display Parameters: Frequency: 2000Hz (1/24th Octave)

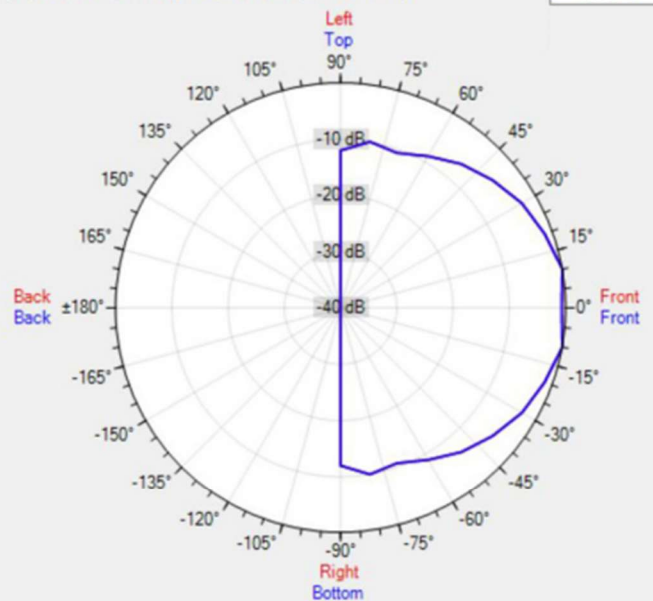

Data Shown: CMAR8 (Apart Audio)
Display Parameters: Frequency: 4000Hz (1/24th Octave)

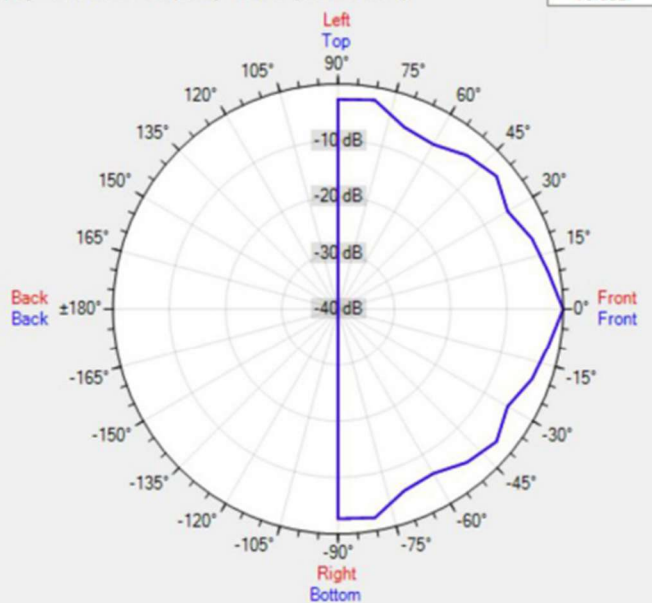

Data Shown: CMAR8 (Apart Audio)
Display Parameters: Frequency: 8000Hz (1/24th Octave)

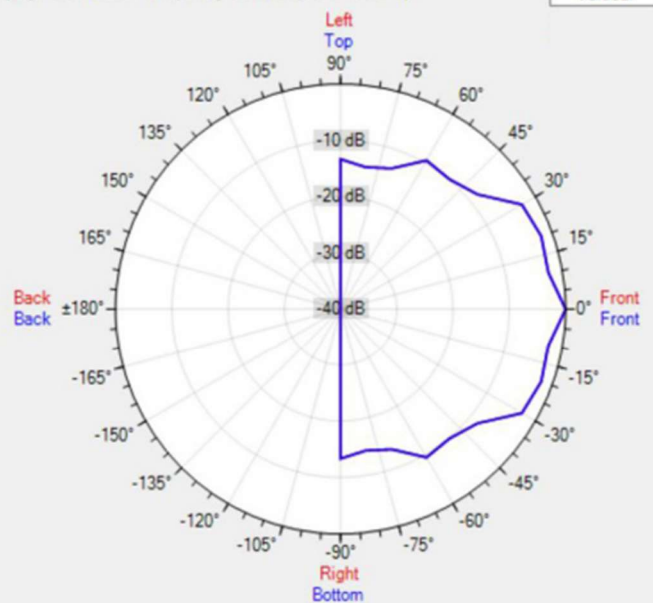

●寸法図

