

Desono C-IC6 は、会議室での音声再生用に最適化された薄型同軸 2 ウェイパッシブスピーカーです。

オーディオ接続は、RJ-45 または従来のスピーカーケーブルをサポートします。

天井の下からのブラインドマウントが可能で、マグネット式のグリルを採用し、工具なしで簡単に取り付け、取り外しができます。


グリルプレートの色は白、黒、赤から選択でき、部屋の内装に合わせた塗装も可能です。

C-IC6 は Tesira AMP-450BP を直接接続する事が可能ですので、配線の必要性和設置時間を削減します。


#### ●仕様

動作モード	パッシブ
動作環境	屋内（空調管理された環境）
周波数特性 (-10dB)	60Hz - 20kHz
公称指向角(H × V)	130° 円錐
トランスデューサー	LF 1 x 6.5" (165 mm) ペーパーコーン HF 1 x 1" (25 mm) ソフトドーム
連続許容入力 @公称インピーダンス	22V 60 W @8 Ω (240W ピーク)
公称感度 @ 1 m	88 dB (1 W) 88 dB (2.83 V)
公称最大 SPL@ 1 m	ピーク : 112 dB 連続 : 106 dB
推奨アンプ	60W - 120W @ 8Ω (22V - 31V) : Tesira AMP-450BP
コネクタ	4 芯ユーロブロックコネクタ（パススルー接続可、最大 16 AWG まで）× 1 RJ-45 コネクタ × 2
コントロール	ワット数/ローインピーダンスセクタースイッチ
取り付け	取付クランプ×4 箇所、グリップ範囲 5mm - 36 mm
コンプライアンス	UL 1480A および UL2043 に準拠した ETL 認証取得済、CSA 規格 C22.2# 62368-1 準拠 NFPA70、NFPA90 に基づく空調空間への設置に最適 シカゴ市条例に準拠
寸法 H x D	151 mm x 276 mm
カットアウト径	248 mm
質量	3.5 kg
仕上げ	グリル：パウダーコーティングされたパンチングスチール（ブラックまたはホワイト） エンクロージャー：PC/ABS V-0 プラスチック、マット仕上(ブラック)
付属品	C リング タイルブリッジ 塗装可能なメタルグリル
オプション	
アクセサリ(別売)	BPAK -バックパックアダプターキット C-IC6-GK-12PK -グリルキット（ブラック、ホワイト、レッド）


・周波数特性 (dB SPL)  
**FREQUENCY RESPONSE**

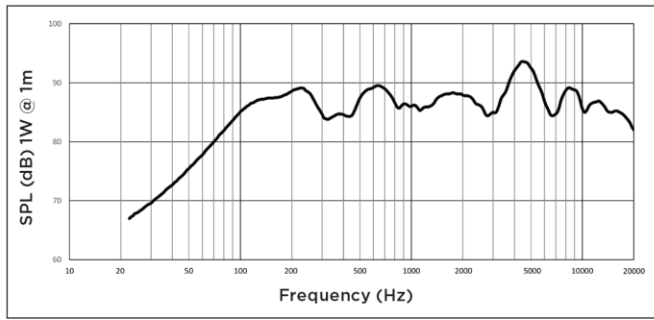


・水平指向角 (度)  
**HORIZONTAL BEAMWIDTH**

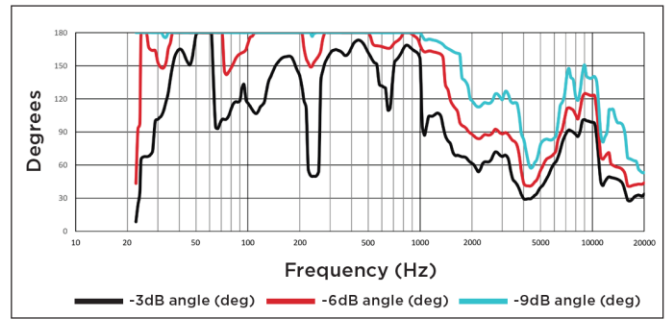


・インピーダンス/位相  
**IMPEDANCE / PHASE**

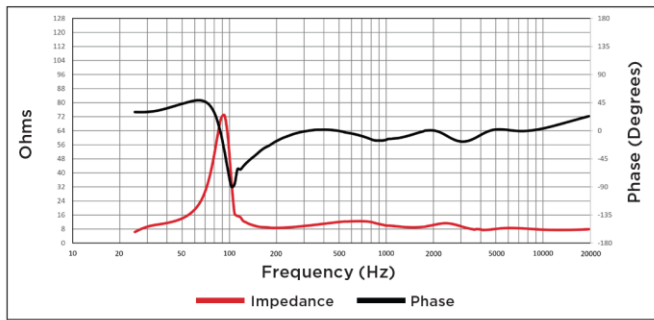




・垂直指向角 (度)  
**VERTICAL BEAMWIDTH**

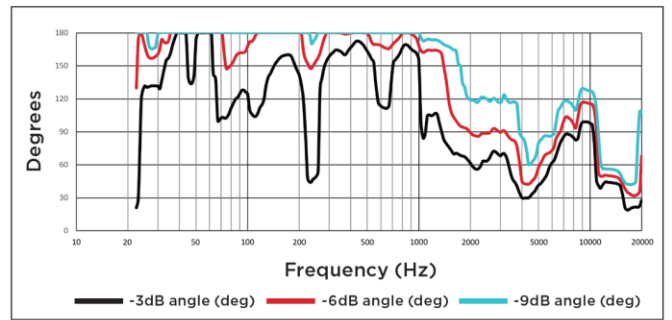



・ポーラプロット  
**POLAR PLOTS**

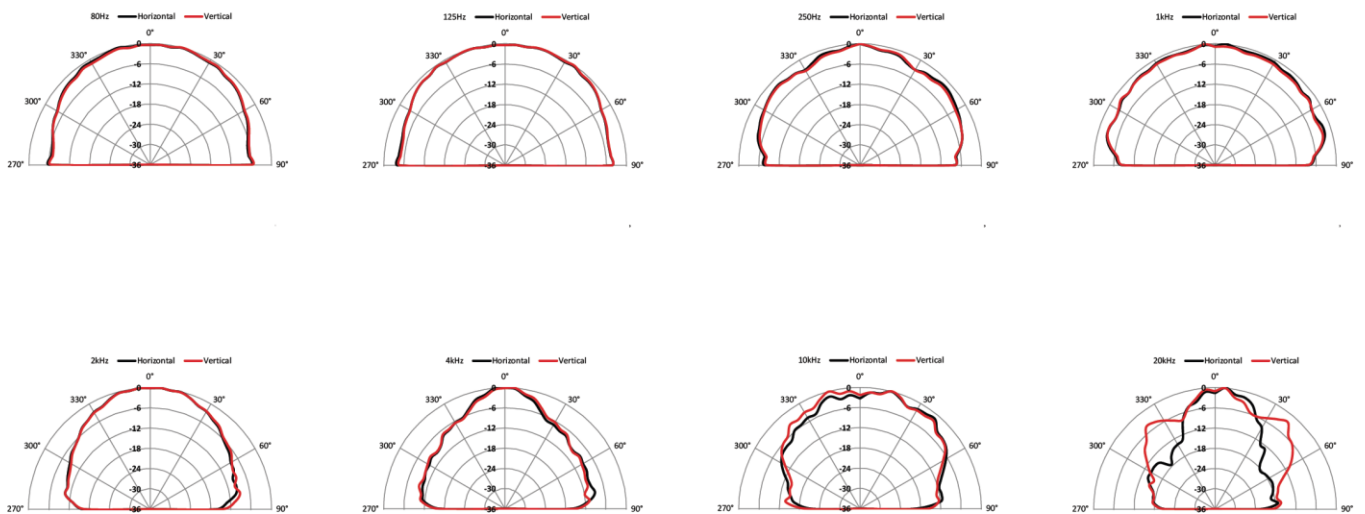

・寸法図

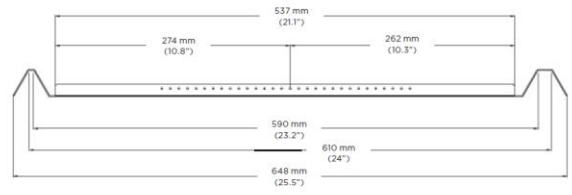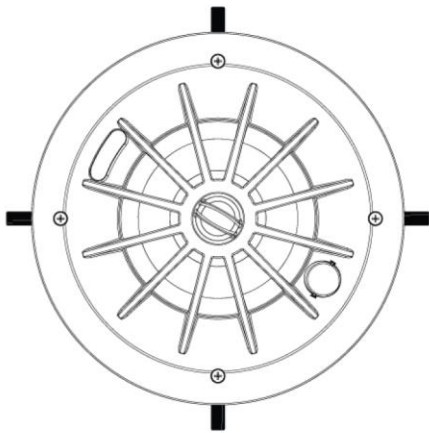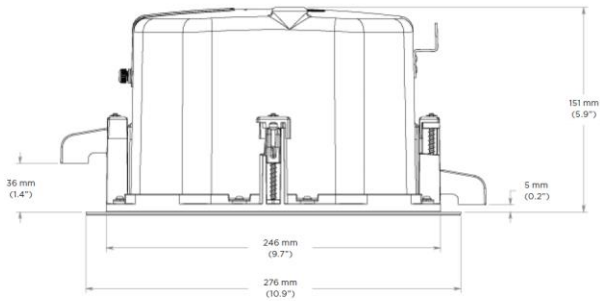

TILE BRIDGE RAILS

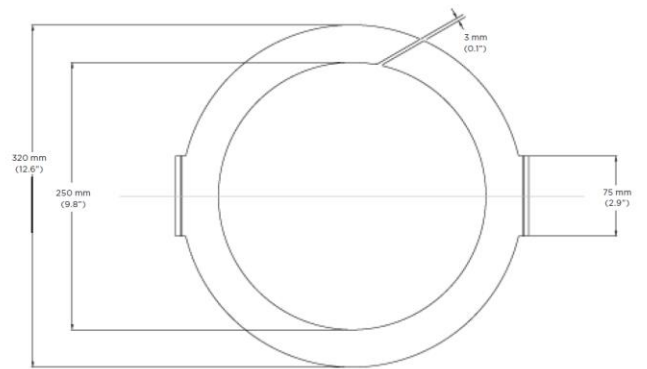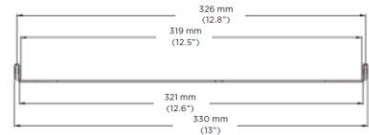

C RING