


コンパクトな KUBO3 は、3 インチのフルレンジドライバーユニットとバスレフポートを搭載、あらゆる BGM のニーズに応えるクリアなサウンドと高速でダイナミックな低音域のレスポンスを実現しています。

●仕様

動作モード	パッシブ
動作環境	屋内
周波数特性 (-10dB)	115Hz - 20kHz
公称指向角(H × V)	100° 円錐
トランスデューサー	1 x 3" (76 mm) ポリプロピレンコーン
連続最大入力電圧	14V 25W @ 8Ω (ピーク時 100W)
@公称インピーダンス	
感度 @ 1 m	84 dB @ 1W 84 dB @ 2.83V
公称最大 SPL@ 1 m	ピーク : 104 dB 連続 : 98 dB
保護機能	3 段階のセルフリセット保護
推奨アンプ	25W - 50W @ 8Ω (14V - 20V)
コネクタ	2 芯ユーロブロックコネクタ × 2 (デジチェーン接続可) 最大 12 AWG (2.5 mm ²)までのケーブルを接続可能
取り付け	U-ブラケット
環境評価	IP40 (IEC 60529 に準拠)
寸法 H x W x D	125 mm x 131 mm x 109 mm (4.9" x 5.2" x 4.3")
重量	1 kg (2.1 lbs)
仕上げ	グリル : スチール、ホワイト (RAL 9016) またはブラック (RAL 9011) 仕上げ エンクロージャー : ABS 樹脂、マット仕上げ (ホワイトまたはブラック)
アクセサリ(同梱)	U ブラケット、セーフティケーブル
オプション	
アクセサリ(別売)	LRBAS(-BL/-W): ベーシックライトレールアダプター、黒または白 LRAPRE(-BL/-W): プレミアムライトレールアダプター、黒または白


・周波数特性 (dB SPL)

FREQUENCY RESPONSE (dB SPL)

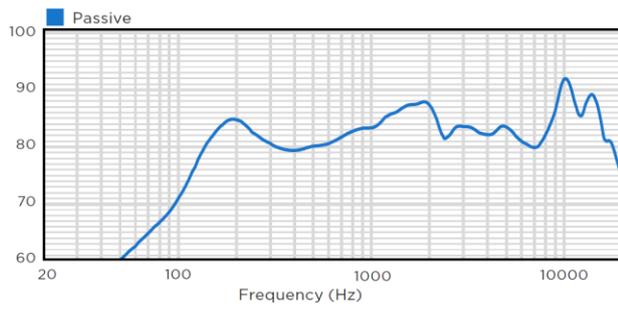


・水平軸外 レスponse (dB)

HORIZONTAL OFF-AXIS RESPONSE (dB)

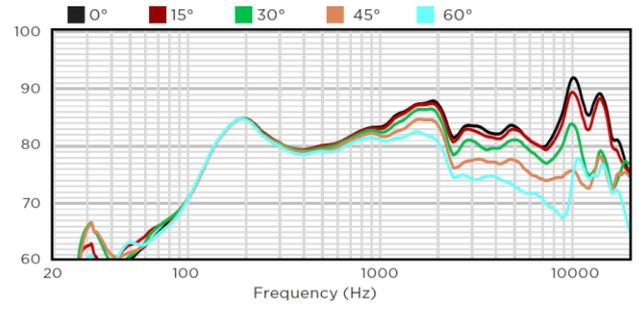


・インピーダンス

IMPEDANCE (Ohms)

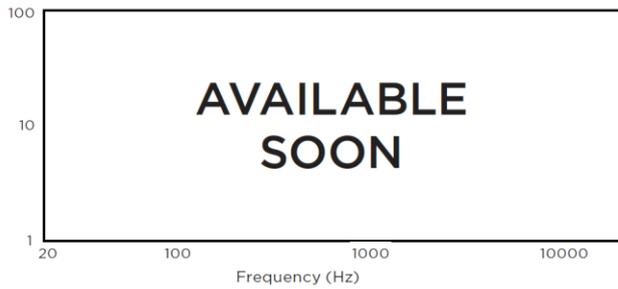

・垂直軸外 ダウンレスponse (dB)

VERTICAL OFF-AXIS DOWN RESPONSE (dB)

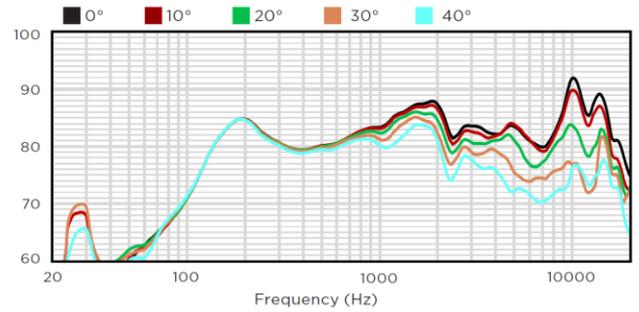

・指向角 (度)

BEAMWIDTH (Degrees)

