



DP6

2 ウェイ 6.5 インチ高出力ペンダントスピーカー


DP6 は高出力の 6.5 インチペンダントスピーカーで、オープン構造の空間などに最適です。高い感度と再現度の高い音声再生のため、DP6 は音声/音楽再生の様々な用途に使用できます。内蔵オートフォーマーにより、完全なスピーカー出力が 70V/100V の分配ラインで実現します。

●仕様

スピーカータイプ	2 ウェイ, フルレンジ, 同軸ペンダントスピーカー, 8Ωまたは 70V/100V 駆動
動作範囲	65 Hz – 22 kHz
周波数特性	80 Hz – 20 kHz (±5 dB)
許容入力 (8Ω)	Continuous : 100W, Program : 250W RMS : 28V, Momentary Peak : 63V
内蔵トランス	70V : 60W, 30W, 15W, 7.5W, ローインピーダンス 100V : 60W, 30W, 15W
ひずみ (10%フルパワー)	500 Hz : 1.74% (2 次高調波), 1.19% (3 次高調波) 2 kHz : 1.18% (2 次高調波), 0.35% (3 次高調波) 8 kHz : 0.77% (2 次高調波), 0.04% (3 次高調波)
感度 (1W/1m)	94 dB SPL (125 Hz – 12.5 kHz 1/3 oct) 92 dB SPL (250 Hz – 4 kHz スピーチレンジ)
最大出力	114 dB SPL / 120 dB SPL (Peak 8Ω)
公称インピーダンス	8Ω
最小インピーダンス	6.9Ω @210 Hz
公称カバレッジ	115° 円錐状 (1 kHz – 6 kHz) 125° 円錐状 (500 Hz – 6 kHz)
指向係数 Q / 指向指数	4.7 / 6.7, 500 Hz – 6 kHz
クロスオーバー周波数	1.2 kHz
推奨シグナルプロセッシング	65 Hz ハイパスフィルター
ドライバー	LF : 1×6.5 インチ HF : 1×1 インチ口径コンプレッションドライバー
ドライバー保護	自己復帰型ソリッドステート回路遮断器
入力コネクター	2×2 ポジションユーロブロックコネクター
コントロール	フロントのワッテージ / ローインピーダンス選択スイッチ
エンクロージャー	UL 94V-0 適合 ABS プラスチック, マット仕上げ, 塗装可能
色	黒 / 白
取付規定	2×PHK-15 ペンダント吊り下げキット (1×メイン吊り下げ, 1×セーフティケーブル), 各 4.5m 長さ/2mm 高さ垂鉛メッキスチールワイヤーロープ吊り下げケーブル, ケーブルをスピーカーブラケットと Gripple 製の調整ケーブルファスナーに取り付けるためのスプリングクリップ統合
グリル	スチール, 粉体塗装, セーフティライン付き, 黒または白仕上げ, 塗装可能
パッフル	Reflex loaded UL 94V-0 rated ABS


安全機能	セーフティケーブル付属（各ケーブルは 45kg SWL）
安全規格	ETL UL1480, CSA60065 適合 吊り下げシステムと Gripple 製ケーブルファスナー： UL1598, UL2239, TUV, CSA Class 3426-01, Class 3426-81 適合
必要設定	エレクトロニックハイパスフィルター
同梱アクセサリ	2×PHK-15 ペンダント吊り下げキット エンクロージャーABS プラスチック製リアカバー リアカバー用ウェザープラグ
オプションアクセサリ	PHK-30 9.1m ペンダント吊り下げキット PHK-50 15.2m ペンダント吊り下げキット PSC 交換用 Gripple スピードクランプ PST-14 トリム可能な 4.3m スプリットルームチュービング
寸法	エンクロージャー高さ：374.2 mm 直径：285 mm
重量	5.4 kg

●寸法図

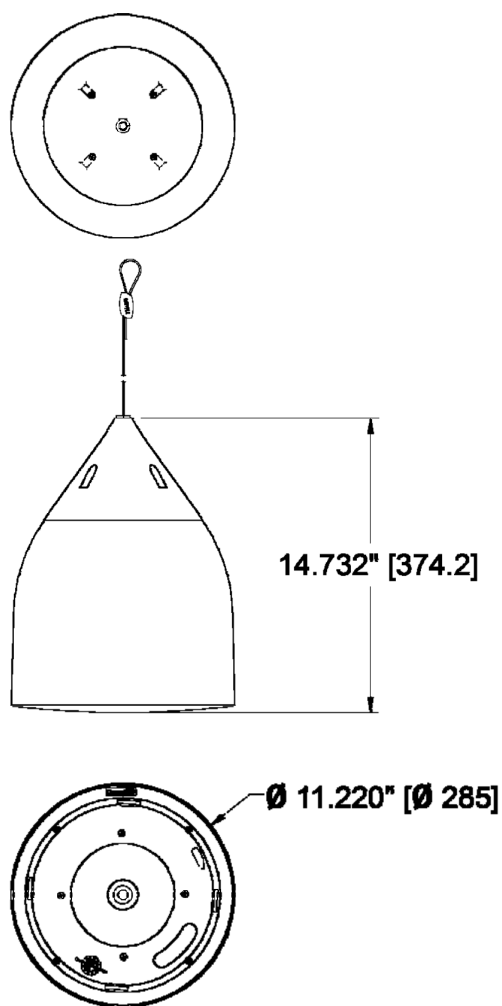


●周波数特性


周波数特性

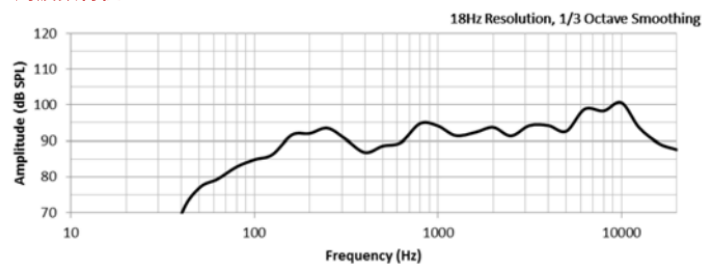


インピーダンス

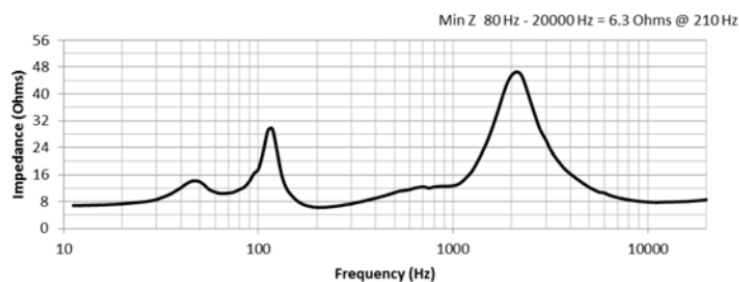

ビーム幅

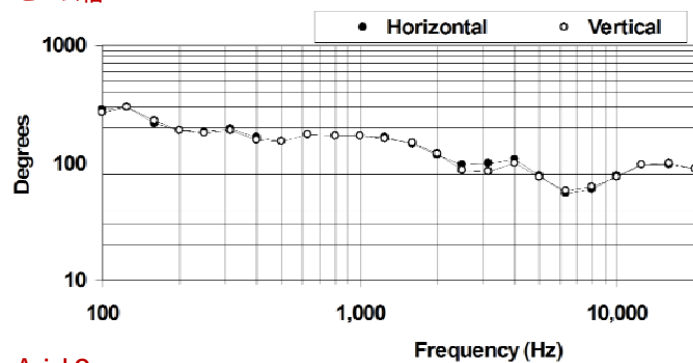

Axial Q

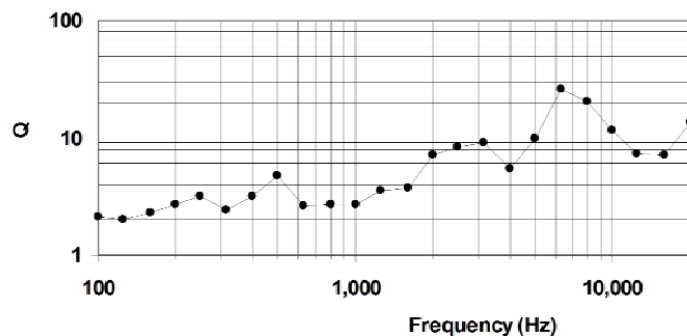

散布度

