


DS1339 には、軸上に取り付けられた直径 5.25” のスピーカーが搭載されています。コンパクトな筐体には、定在波や金属共鳴を排除するための、難燃性の蛇腹状音響インサートが内蔵されています。DS1339 サウンドマスキングスピーカーは、オープン構造の建築物や吊り天井の上への迅速かつ簡単な設置を目的として設計されています。吊り下げ設置時には、下から見えるコントロール類や配線が一切なく、すっきりとした外観を実現します。DS1339 は均一な音の分散を提供し、サウンドマスキング、ページング、および音楽再生に最適です。

●仕様

スピーカータイプ	5.25” フルレンジペーパーコーンドライバー，1” 直径ボイスコイル，70.7 V
許容入力	4 W @ 70.7 V
公称インピーダンス	70.7 V / セカンダリーイコール 8 Ω
公称放射角	160° × 165° (水平 × 垂直)
エンクロージャー	フロントに通気孔
エンクロージャー素材	冷間圧延鋼，厚み 1mm，粉体塗装
感度 (2.83 V @ 1m 軸上)	91.9
周波数特性 (-10 dB ダウン)	100 Hz - 10 kHz
トランス	1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4 W
接続	2 ワイヤーピッグテイル
寸法 (高さ × 直径)	11.4 × 21.6 mm
質量	2 kg
梱包時質量	19.7 kg (4 台セット)
梱包時寸法	55.88 × 55.88 × 17.78 mm (4 台セット)
配線	2 Conductor 20 AWG
ドライバー直径	5.25”
色	白，黒
SKU	DS1339

●放射幅

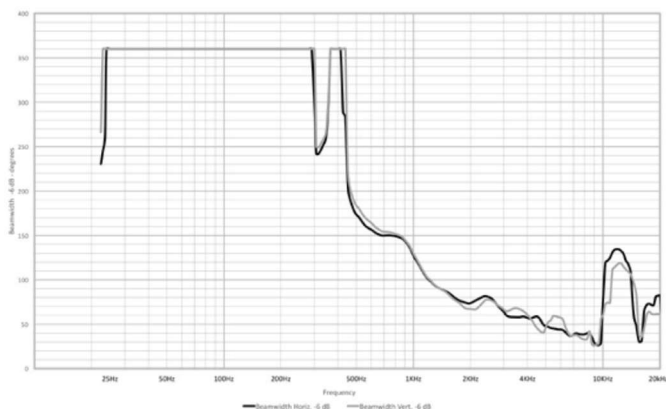

●周波数特性

