


Desono DX-IC10SUB は、Desono DX フルレンジモデルにパワフルでインパクトのある低域を提供するシーリングサブウーファーです。組み合わせる DX モデルによって、DX-IC10SUB の必要な数は変わります。(最小 1：6、最大 1：1) 取付は、SpringLock のため非常に簡単です。マグネット式のグリルを外すと、ワッテージセレクターを使用できます。

●仕様


オペレーションモード	パッシブ (要 DSP)
使用環境	屋内
周波数特性 (-10 dB)	39 Hz – 200 Hz
公称ビーム幅 (水平×垂直)	無指向性
トランスデューサー	LF：1×10"
感度	2.83V：88 dB 1W@8Ω：88 dB
定格連続電力	Passive：40V (200W@8Ω)
公称最大 SPL (Passive)	Continuous：111 dB Peak：117 dB
定格連続電圧	Passive：39.8V (32 dBV)
定格最大 SPL (Passive)	Continuous：111 dB Peak：123 dB
内蔵トランス	70V：200W, 100W, 50W, 25W 100V：200W, 100W, 50W
推奨アンプ (Passive)	200W – 400W@8Ω (40V – 57V)
必要設定	30 Hz 12 dB/oct ハイパスフィルター
入力端子	4 ポジションユーロブロックコネクター
制御	ハイインピーダンス出力/ローインピーダンス切り替えスイッチ (前面)
取り付け規定	4×SpringLock マウントクランプ (2.5 インチグリップ範囲)
認証	UL1480A、UL2043、および CSA 62368-1 に準拠、ETL 認証取得済み NFPA 70 および NFPA 90 に基づき、空調空間での使用に適合
寸法	W×D：394×263 mm カットアウト直径：360 mm
質量	10.0 kg
仕上げ	グリル：粉体塗装パンチングスチール、同系色ファブリック裏打ち、安全ワイヤー、白 バックカン：マット仕上げ、スチール、黒 フロント：UL 94V-0 レーティングの ABS プラスチック、塗装可能、黒
同梱アクセサリ	C-Ring サポートプレート、タイルサポートブリッジレール、グリル、ペイントマスク、カットアウトテンプレート
オプションアクセサリ	新設用ブラケット (SPA-NC600) 黒グリル (SPA-GRB600)

●特性


AXIAL SENSITIVITY (dB SPL)⁸

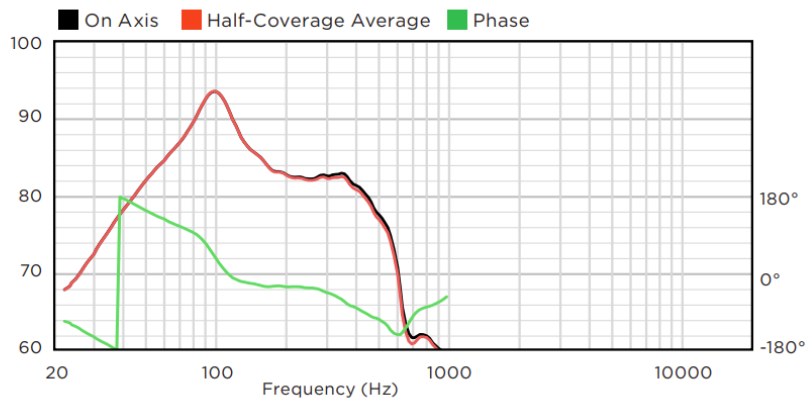

IMPEDANCE (Ω)

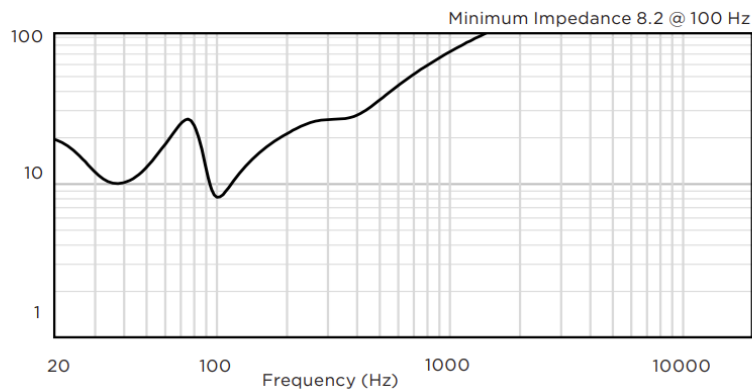


●接続図

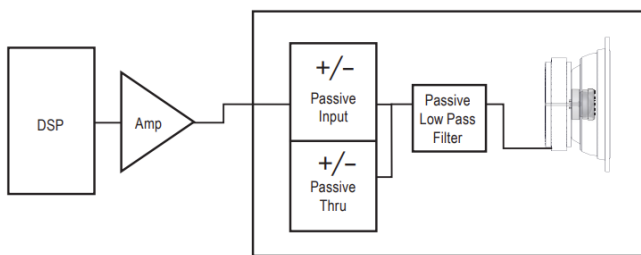

Single amp



Tap Switch (on face)

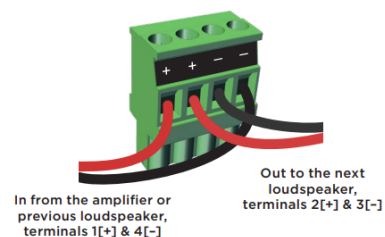

Input

●寸法図

