

奥行き 97mm サイズの DX-IC4LP は、空間に制限のある場所への設置に最適です。ページング、BGM 再生はもちろん、大きなシステムの補助としてなど様々な使用できます。Desono DX 小型モデルとの組み合わせに最適です。LF/HF に専用マグネットを搭載した同軸設計により、歪みが少なく業界最高水準の感度が実現しています。SpringLock クランプにより設置も容易です。マグネット式グリルを取り外し、タップレベルの調整も可能です。

●仕様

オペレーションモード	パッシブ (要 DSP)
使用環境	屋内
周波数特性 (-10 dB)	115 Hz – 20 kHz
公称ビーム幅 (水平×垂直)	165° 円錐状
トランスデューサー	LF : 1×4.5 インチ HF : 1×0.75 インチコンプレッションドライバー
感度	2.83V : 91dB 1W@8 : 91dB
定格連続電力	Passive : 22V (60W@8Ω)
公称最大 SPL (Passive)	Continuous : 108 dB Peak : 114 dB
定格連続電圧	Passive : 17.8V (25 dBV)
定格最大 SPL (Passive)	Continuous : 106 dB Peak : 118 dB
内蔵トランス	70V : 30W, 15W, 7.5W, 3.75W 100V : 30W, 15W, 7.5W
推奨アンプ (Passive)	60W – 120W@8Ω (22V – 31V)
クロスオーバー周波数	2.0 kHz
必要設定	135Hz, 12 dB/oct ハイパスフィルター
入力端子	4 ポジションユーロブロックコネクター
制御	ハイインピーダンス出力/ローインピーダンス切り替えスイッチ (前面)
取り付け規定	2×SpringLock マウントクランプ (1.3 インチグリップ範囲)
認証	UL1480A、UL2043、および CSA 62368-1 に準拠、ETL 認証取得済み NFPA 70 および NFPA 90 に基づき、空調空間での使用に適合
寸法	W×D : 258×97 mm カットアウト直径 : 222 mm
質量	2.66 kg
仕上げ	グリル : 粉体塗装パンチングスチール、同色系ファブリック裏打ち、安全ワイヤー、白 バックカン : マット仕上げ、スチール、黒 フロント : UL 94V-0 レーティングの ABS プラスチック、塗装可能、黒
同梱アクセサリ	C-Ring サポートプレート、タイルサポートブリッジレール、グリル、ペイントマスク、カッ

オプションアクセサリ

新設用ブラケット (SPA-NC300)

トリムリング (SPA-TR300)


黒グリル (SPA-GRB200)

高湿度用グリル (SPA-GHH200)


48" タイルレール (SPA-RAIL48)

●特性


AXIAL PROCESSED SENSITIVITY (dB SPL)⁸

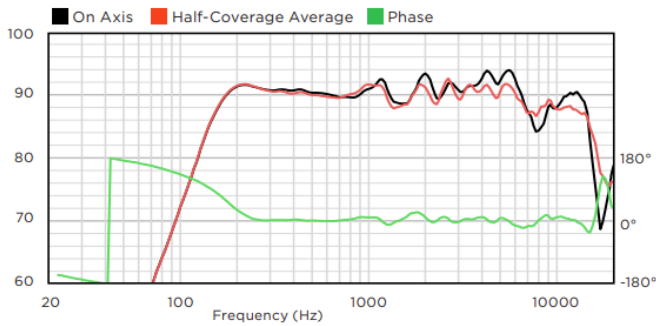


OFF-AXIS RESPONSE (dB SPL)⁹

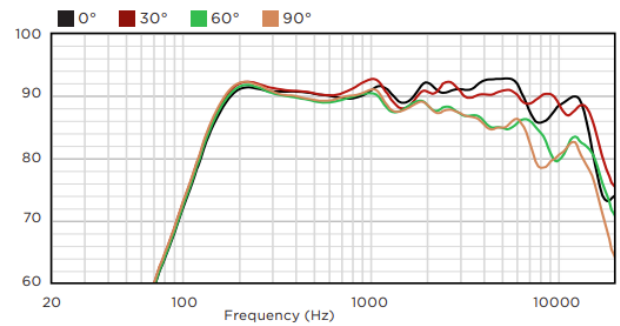


AXIAL SENSITIVITY (dB SPL)⁸

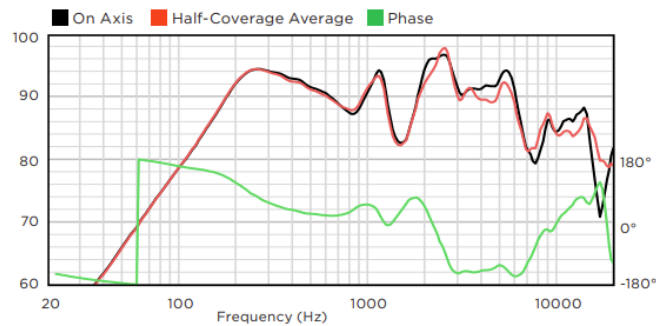


DIRECTIVITY INDEX (dB)¹⁰

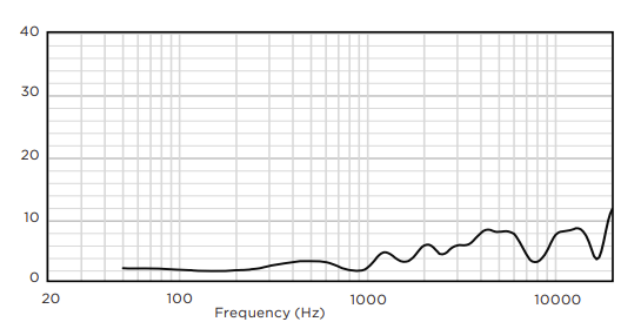


IMPEDANCE (Ω)

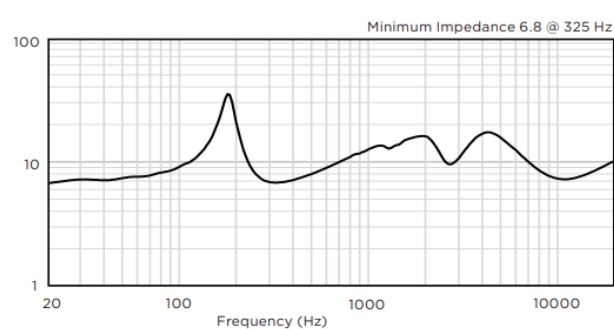


BEAMWIDTH (degrees)¹¹

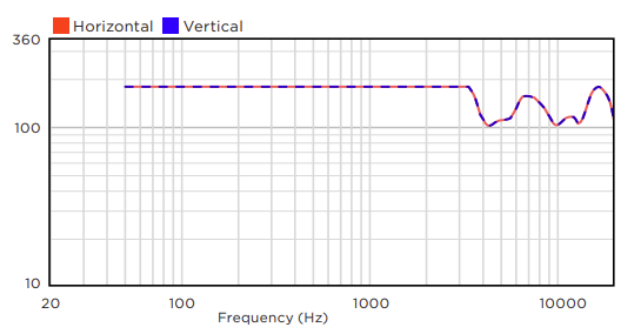

●寸法図

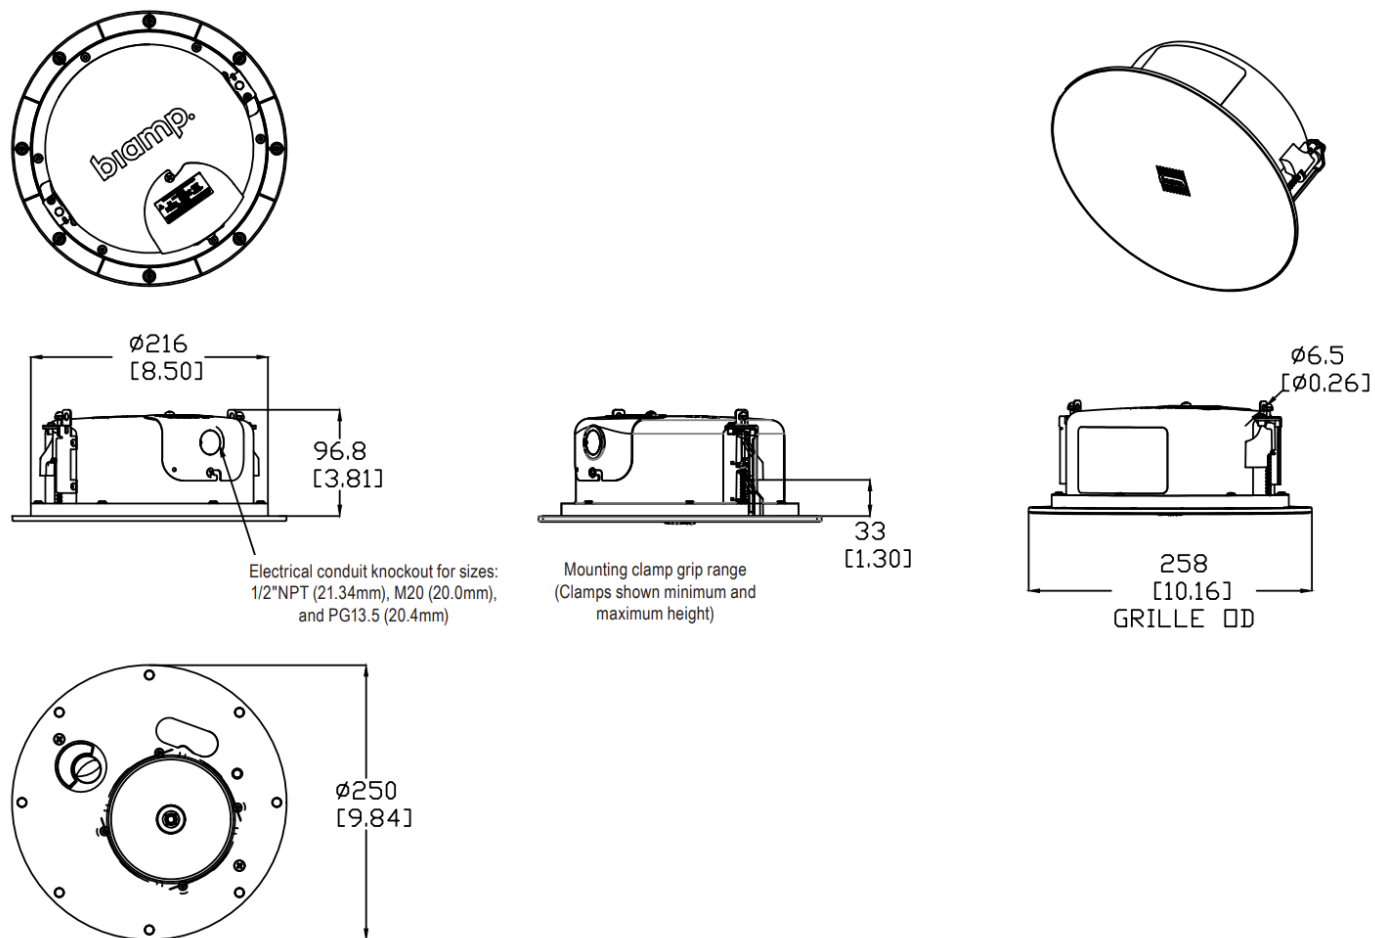


●接続図

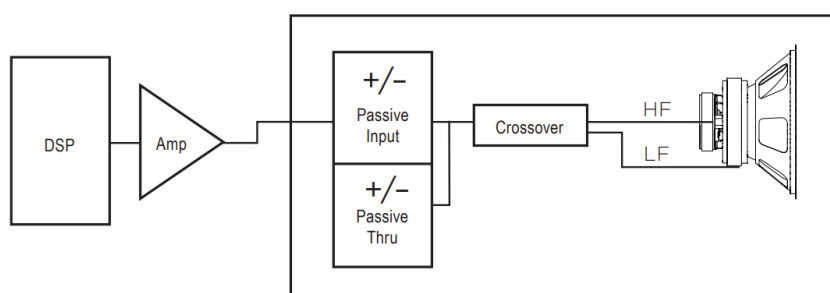

Single amp



Tap Switch (on face)

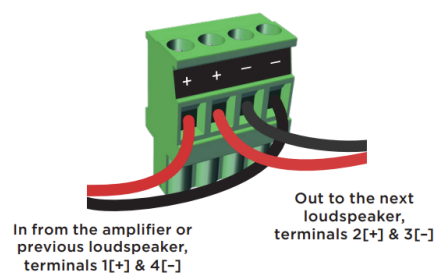

Input