

biamp. Desono DX-IC8

2 ウェイシーリングスピーカー

Desono DX-IC8 は、コストパフォーマンスの高い 8 インチハイエンドシーリングスピーカーです。特に高天井環境において、優れたカバレッジと明瞭な音質を実現します。

●仕様

技術仕様	
動作モード	パッシブ（要 DSP）
動作環境	屋内
周波数範囲（-10dB）	75 Hz - 20 kHz
指向性（水平×垂直）	115°（円錐形）
トランスデューサー	低域：8 インチ
	高域：1.25 インチ口径コンプレッションドライバー
感度	94 dB（2.83 V）
	93 dB（1W @ 定格インピーダンス 7Ω 時）
定格連続電力	35 V（175 W @ 7 Ω）（パッシブ）
最大 SPL（公称）	Peak：122 dB（パッシブ）
	Continuous：116 dB（パッシブ）
定格連続電圧	28.2 V（29 dBV）（パッシブ）
最大 SPL（定格, EQ 後）	Peak：126 dB（パッシブ）
	Continuous：114 dB（パッシブ）
内蔵トランス	70 V：120 W, 60 W, 30 W, 15 W
	100 V：120 W, 60 W, 30 W
推奨アンプ	175 W - 350 W（8 Ω, 37 V ～ 53 V）（パッシブ）
クロスオーバー周波数	1.3 kHz
必要設定	60 Hz, 12 dB/oct. ハイパスフィルター
物理仕様	
入力端子	4 ピンユーロブロック
コントロール	ハイインピーダンス出力/ローインピーダンス切り替えスイッチ（前面）
取り付け方法	4 × スプリングロックマウントクランプ（2.5 インチグリップ範囲）
認証	UL1480A、UL2043、CSA62368-1 準拠の ETL リスト認証
	NFPA 70 および NFPA 90 に基づく空気処理空間での使用に適合
寸法（直径×奥行き）	341 × 216 mm
重量	7.08 kg
仕上げ	技術図面参照
付属品	C-リングサポートプレート、タイルサポートブリッジレール、グリル、ペイントマスク、カットアウトテンプレート
型番	DX-IC8-W（ホワイトグリル付きスピーカー）

オプション

別売アクセサリ


新設用ブラケット (SPA-NC500)

グリル (SPA-GRB500)


高湿度用グリル (SPA-GHH500)

48 インチタイルレール (SPA-RAIL48)


●技術図面 / 寸法 / 仕上げ

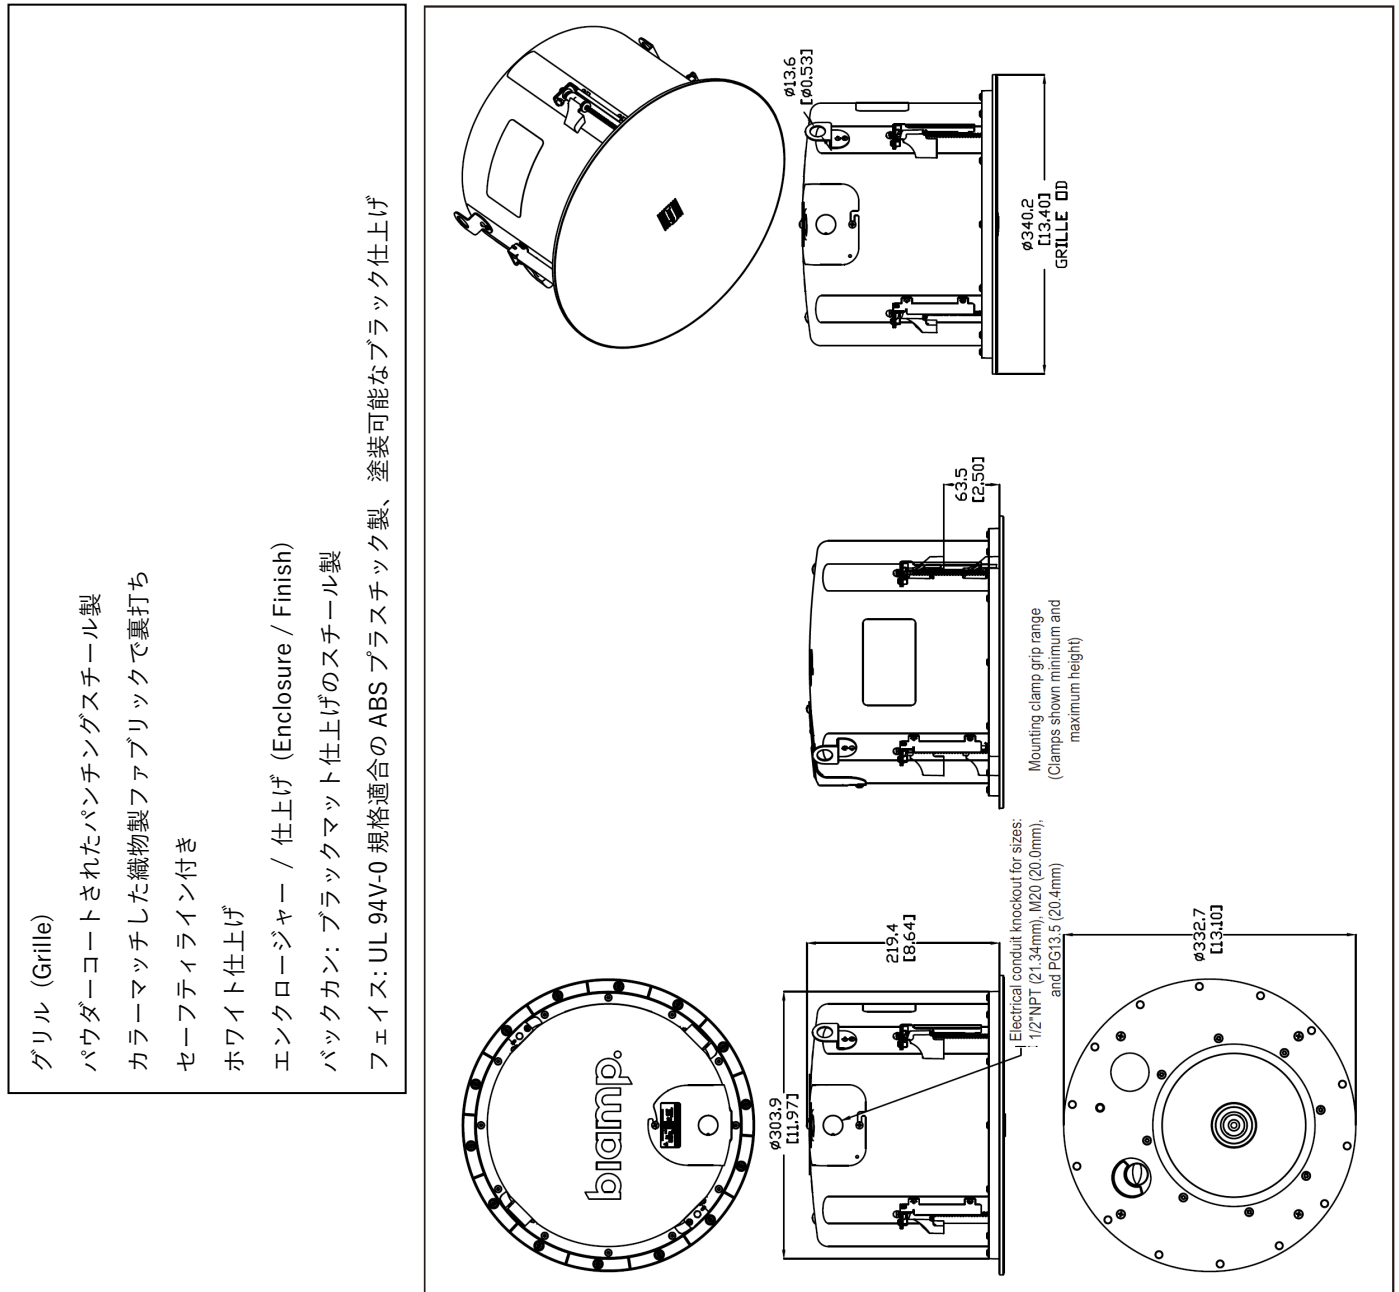


●軸方向処理後の感度 (dB SPL)

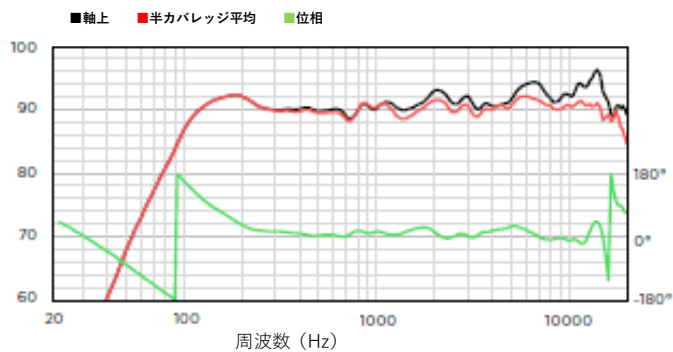


●オフ軸応答 (dB SPL)

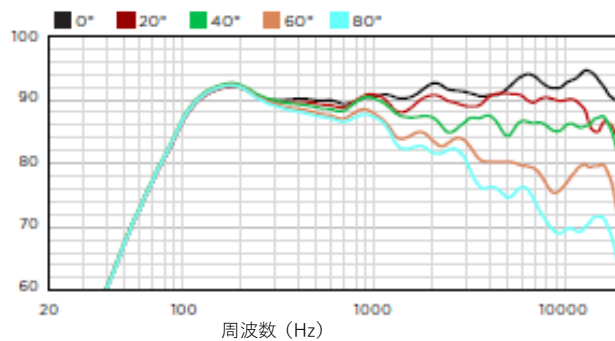


●軸方向感度 (dB SPL)

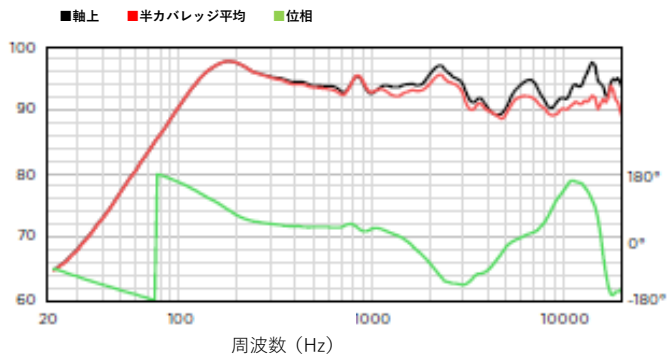


●指向性指数 (dB SPL)

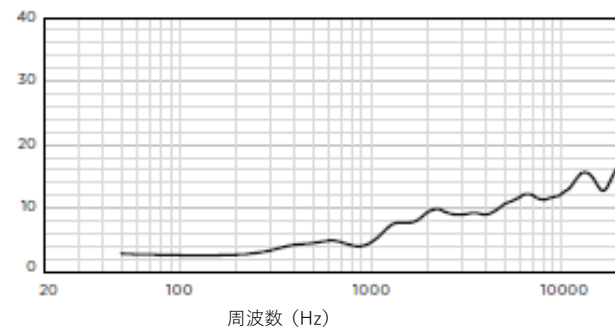


●インピーダンス (Ω)

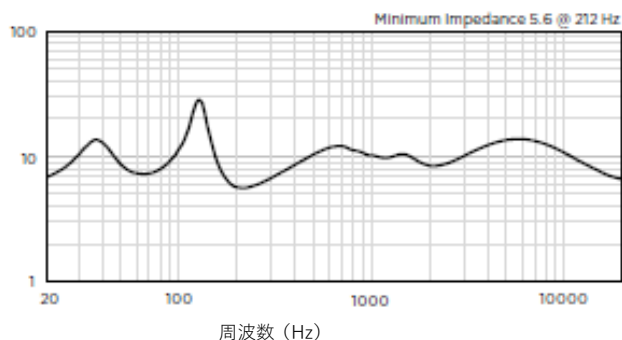


●ビーム幅 (角度°)

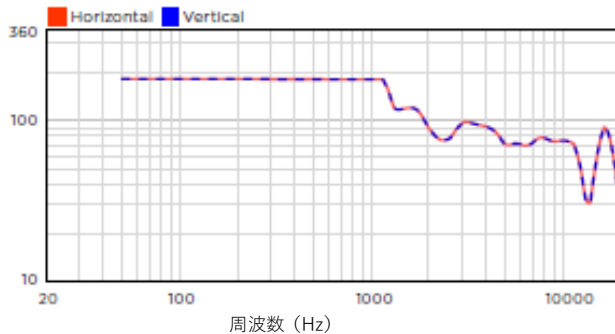

●接続図

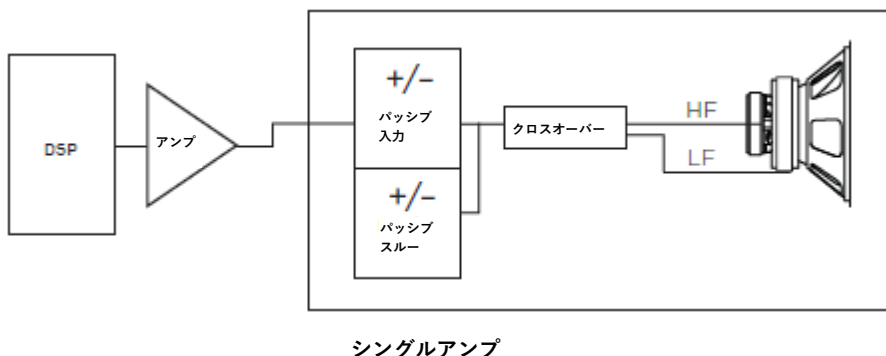

切り替えスイッチ



入力