

Desono DX サーフェスマウントスピーカーは高い効率、出力、明瞭度と低歪みに優れた製品です。簡単に取り付けことができ、DX シーリングスピーカーと同じコンポーネントとボイスングを持っています。内蔵 70V/100V オートフォーマーとローインピーダンス入力を装備しています。屋外でも使用できる耐候性のため、多用途なシチュエーションに適します。

●仕様

動作モード	シングルアンプ (要 DSP)
動作環境	屋内 / 屋外
周波数特性 (-10 dB)	62 Hz – 18 kHz
公称ビーム幅 (H×V)	110° × 110°
トランスデューサー	LF : 1×8 インチ HF : 1×1.25 インチ口径コンプレッションドライバー
感度	95 dB (2.83V) 94 dB (1W@定格インピーダンス)
定格連続電力 (Passive)	35V (175W@7Ω)
公称最大 SPL (Passive)	Peak : 122 dB Continuous : 116 dB
定格連続電圧 (Passive)	29.2V (29 dBV)
定格最大 SPL (Passive)	Peak : 126 dB Continuous : 114 dB
内蔵トランス	70V : 120W, 60W, 30W, 15W 100V : 120W, 60W, 30W
推奨アンプ (Passive)	175W – 350W into 8Ω (37V – 53V)
クロスオーバー周波数	1.4 kHz
必要設定	60 Hz, 12 dB/oct. エレクトロニックハイパスフィルター
入力端子	レバー操作式 4 ピンユーロブロック パススルー付き
コントロール	ハイインピーダンス出力 / ローインピーダンス選択スイッチ
取付規定	ClickMount パネーチルトブラケットまたは U ブラケット
認定	ETL UL1480A, CSA STD C22.2#62368-1 適合
環境規格	IP54 per IEC 60529, IEC 60068-2-5 (Solar Radiation), IEC 60068-2-11 (Salt Mist), IEC 60068-2-42 (SO2), IEC 60068-2-60 (Chlorine)
寸法 (H×W×D)	385×255×260 mm
重量	7.71 kg
仕上げ	グリル : 粉体塗装パンチングマリーングレードアルミニウム, ファブリックで裏打ち, 黒 (RAL9017) または白 (RAL9016) エンクロージャー/ブラケット : 耐衝撃 ABS プラスチック, UV 耐性塗装マット仕上げ, 黒 (RAL9017) または白 (RAL9016)

ブラケット：UV 耐性塗装マット仕上げカバー付，ガラス繊維強化ナイロン製の高耐久構造，
黒（RAL9017）または白（RAL9016）

同梱アクセサリ



ClickMount パネーチルトブラケットまたは U ブラケット

オプションアクセサリ

SPA-UBDX200 [-B/-W] ClickPlug 付き U ブラケット


CMX-SM [-B/-W] ClickMount パネーチルトブラケット

●寸法図

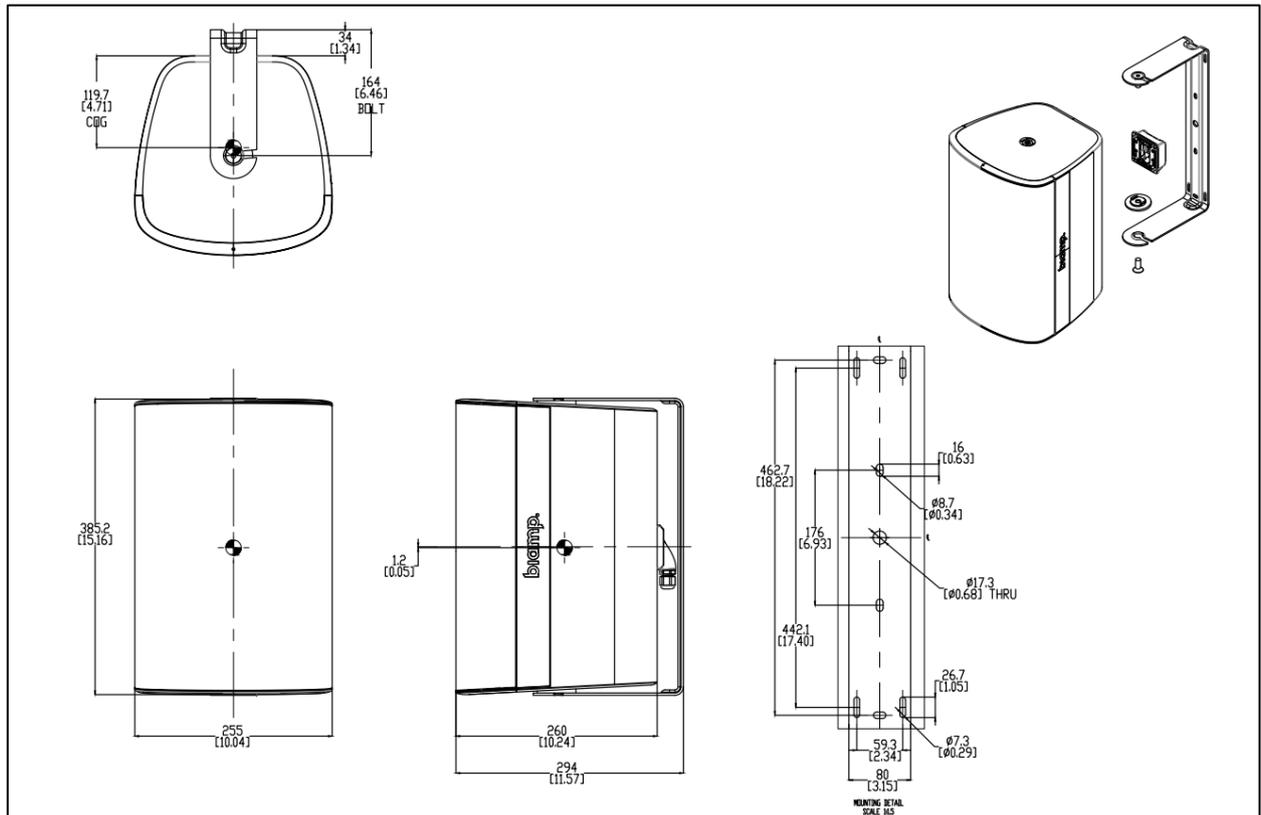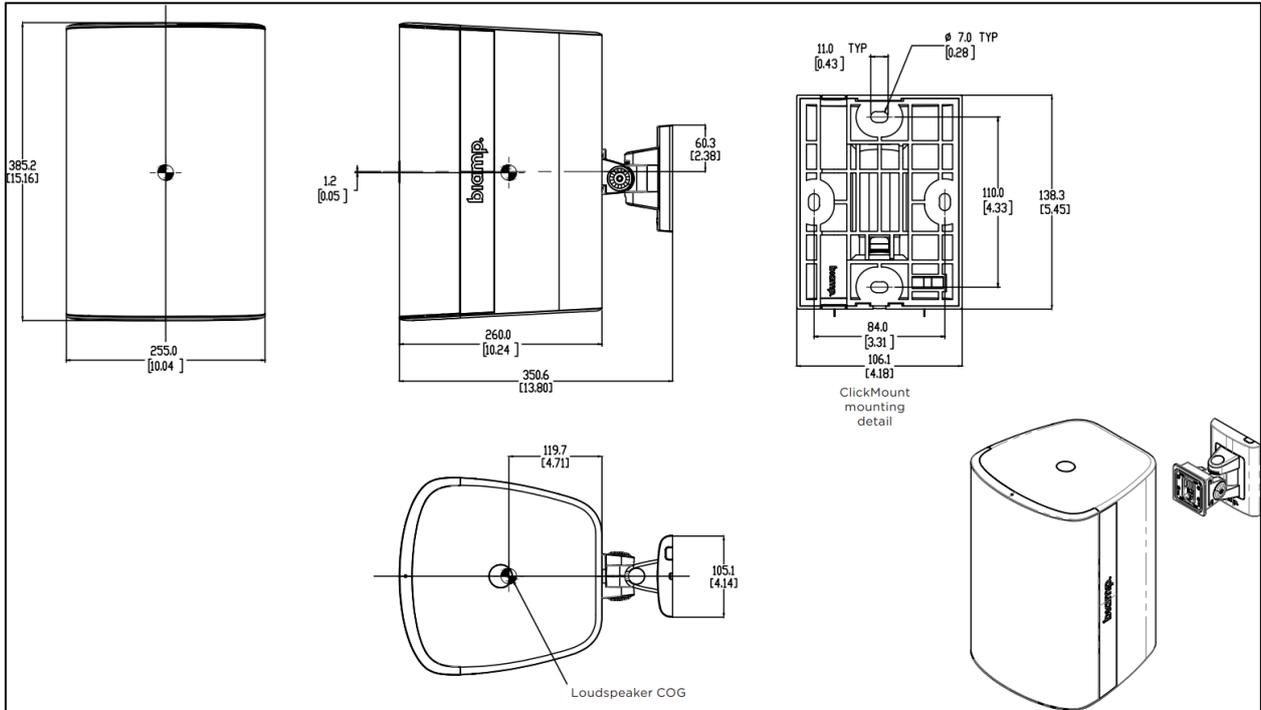


●特性


AXIAL PROCESSED SENSITIVITY (dB SPL)⁸

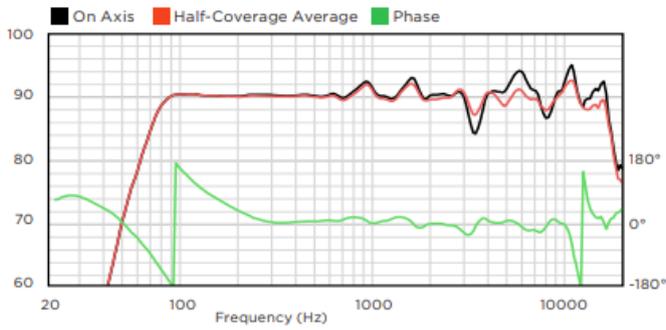


HORIZONTAL OFF-AXIS RESPONSE (dB SPL)⁹

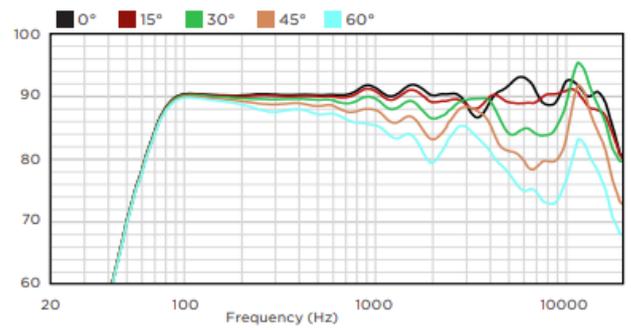


AXIAL SENSITIVITY (dB SPL)⁸

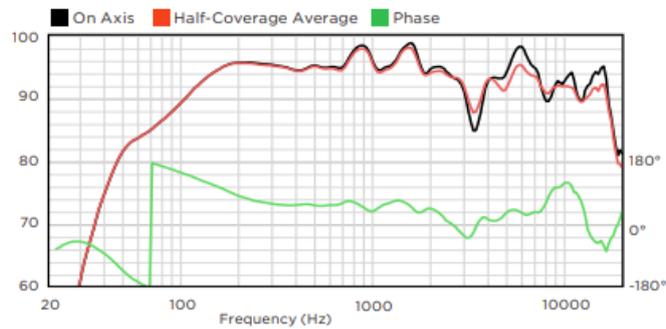


VERTICAL OFF-AXIS UP RESPONSE (dB SPL)⁹

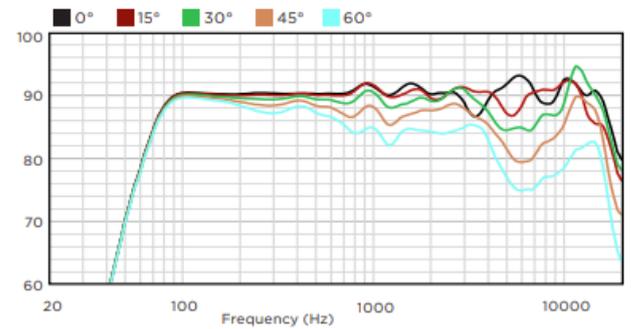


IMPEDANCE (Ω)

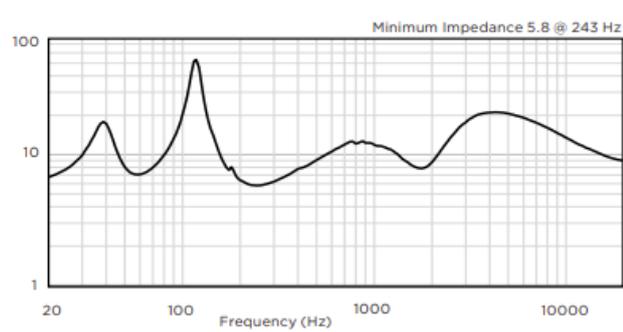

VERTICAL OFF-AXIS DOWN RESPONSE (dB SPL)⁹

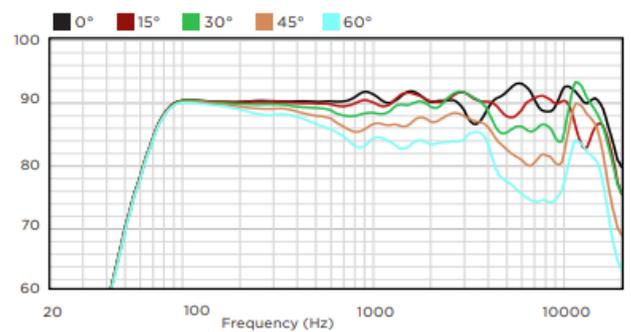

DIRECTIVITY INDEX (dB)¹⁰

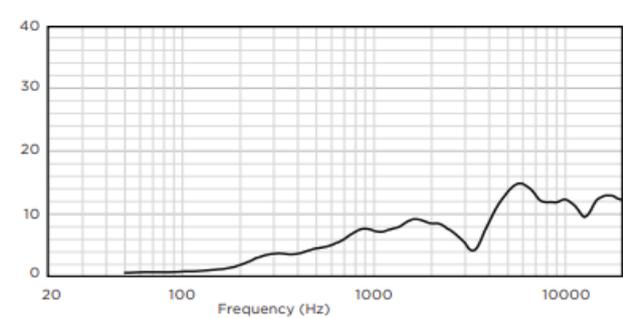

BEAMWIDTH (degrees)¹¹

