

Desono ENT シリーズは、明瞭な音質と精密な指向性、耐候性に優れたコラムスピーカーです。取付は簡単で、機能的にも効果的です。ENT206 の 2 倍の高さの ENT212 は、低い周波数でも垂直方向を精密にコントロールでき、中規模サイズの会場でメインシステムとして十分使用できるパワーを誇ります。騒音の多い体育館や運動施設はもちろん、講堂や礼拝堂、ジャズ/フォークバーなどに最適です。12 つの強力 LF ドライバーと 4 つの CRE ツィーターを搭載しています。


●仕様

技術仕様	
オペレーションモード	パッシブ
使用環境	屋内 / 屋外
周波数特性 (-10 dB)	120 Hz – 22 kHz
公称ビーム幅 (水平×垂直)	140° × 15°
トランスデューサー	LF : 12×80mm ロングエクスカーションマイラードライバー HF : 4×3 エLEMENT CRE
許容入力@公称インピーダンス (パッシブ)	51V : 325W @ 8Ω (1300W Peak)
内蔵トランス	70V : 120W, 60W, 30W, 15W, 7.5W 100V : 120W, 60W, 30W, 15W
公称感度 (パッシブ)	@ 1W : 97 dB @ 2.83V : 97 dB
公称最大 SPL (パッシブ)	Peak : 128 dB (全空間) Continuous : 122 dB (全空間)
補正后感度 (システム)	@ 1W : 97 dB @ 2.83V : 97 dB
補正後最大 SPL (システム)	Peak : 128 dB Continuous : 122 dB
必要設定	外部ハイパスフィルター (100 Hz, 24dB/octave) DSP
推奨アンプ (パッシブ)	325W – 650W @ 8Ω (51V – 72V)
物理仕様	
入力端子	ローインピーダンス接続 : NL4 タイプ端子 ローインピーダンス接続/定格電圧オペレーション : 8 ポジションターミナルストリップ
取付ポイント	小さいパンチルトマウントブラケット同梱 (10.8° 下向きチルト, ±55° パン)
同梱アクセサリ	マウントブラケット, 入力配線カバー, スペーサー, 吊り下げキット
環境	IEC 60529 準拠 IP54 等級, MIL-STD-810G に準拠して設計, ケーブル導入口を一体化した ABS 樹脂製レインカバー付属, 25.4mm 配管用ノックアウト穴あり
寸法 (H×W×D)	993×118×190 mm
質量	12.7 kg


仕上げ	グリル：粉体塗装マリングレードパンチングアルミニウムに同系色フォーム/布地裏打ち，黒（RAL 9004）または白（RAL 9003） エンクロージャー：黒または白のツヤあり押出成形 PVC，塗装可能
オプションアクセサリ	E200-UMK ユニバーサルマウントキット E200-SAK スタンドアダプターキット

●特性


AXIAL PROCESSED RESPONSE (dB)⁸

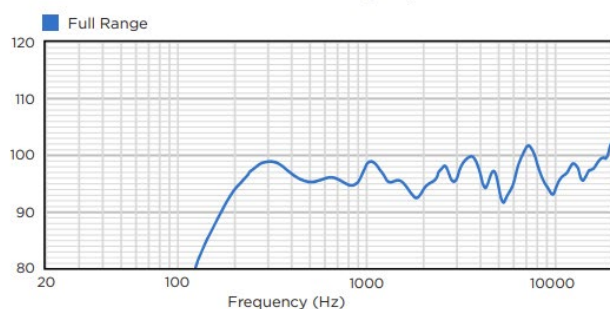


BEAMWIDTH (Degrees)¹¹

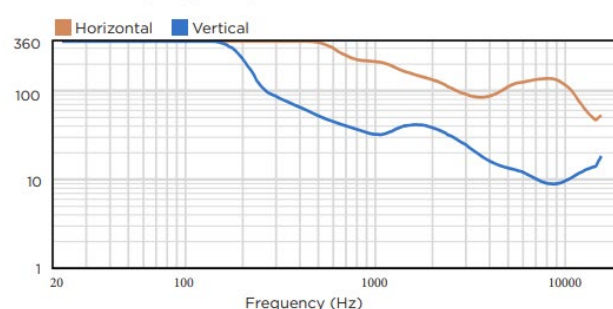


AXIAL SENSITIVITY (dB SPL)⁹

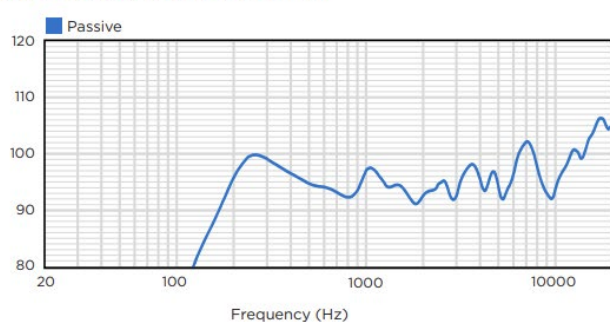


DIRECTIVITY INDEX (dB)¹⁰

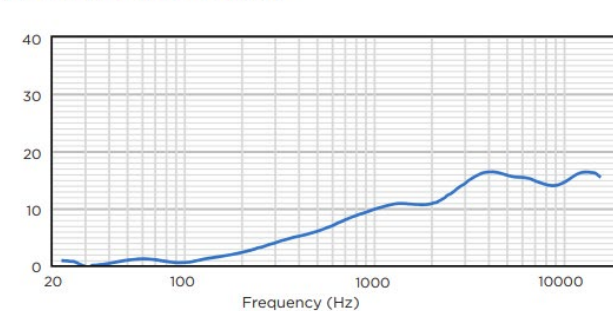

IMPEDANCE (Ohms)

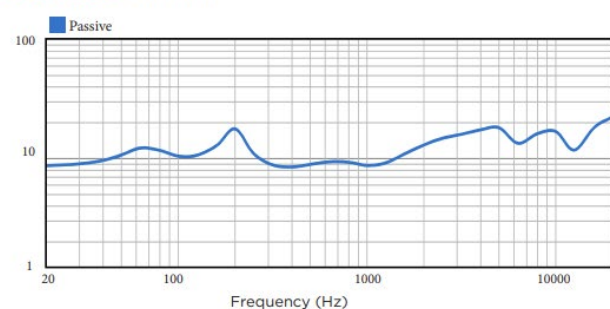

●寸法図

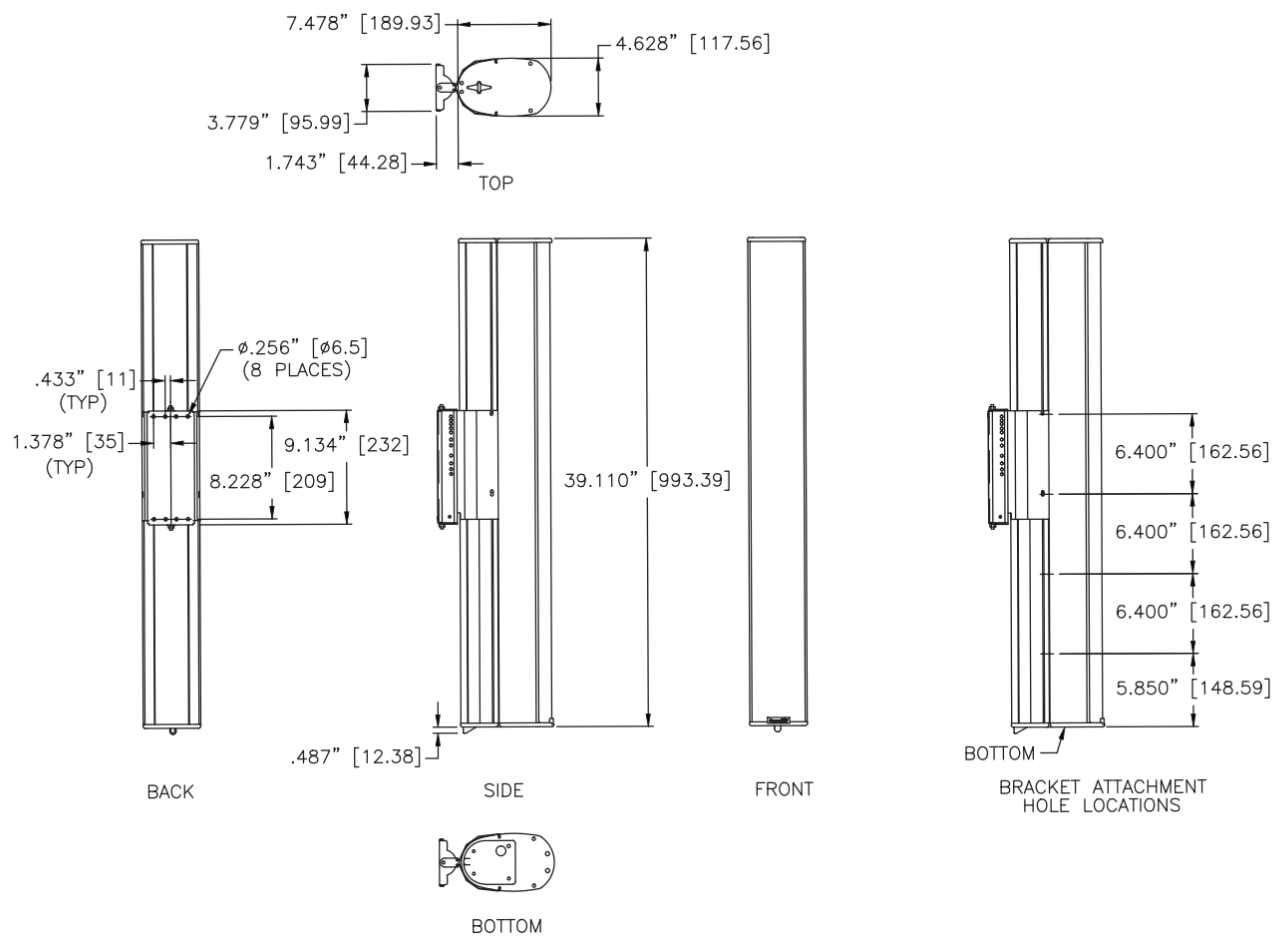

●接続図/入力部

