

Desono ENT シリーズは、明瞭な音質と精密な指向性、耐候性に優れたコラムスピーカーです。取付は簡単で、機能的にも効果的です。シリーズ最大モデルの ENT220 は、驚きの垂直方向指向性コントロール能力を誇り、過酷な音響環境にも対応します。中～大規模サイズの会場で十分使用できる高出力のため、騒音の多い環境や残響の残る場所などに最適です。20 の強力 LF ドライバーと 4 つの CRE ツィーターを搭載しています。

●仕様

技術仕様	
オペレーションモード	パッシブ
使用環境	屋内 / 屋外
周波数特性 (-10 dB)	80 Hz – 22 kHz
公称ビーム幅 (水平×垂直)	140° × 15°
トランスデューサー	LF : 20×80mm ロングエクスカーションマイラードライバー HF : 4×3 エLEMENT CRE
許容入力@公称インピーダンス (パッシブ)	63V : 500W @ 8Ω (2000W Peak)
内蔵トランス	70V : 120W, 60W, 30W, 15W, 7.5W
	100V : 120W, 60W, 30W, 15W
公称感度 (パッシブ)	@ 1W : 99 dB
	@ 2.83V : 99 dB
公称最大 SPL (パッシブ)	Peak : 132 dB (全空間)
	Continuous : 126 dB (全空間)
補正后感度 (システム)	@ 1W : 99 dB
	@ 2.83V : 99 dB
補正後最大 SPL (システム)	Peak : 132 dB
	Continuous : 126 dB
必要設定	外部ハイパスフィルター (80Hz, 24dB/octave)
	DSP
推奨アンプ (パッシブ)	500W – 1000W @ 8Ω (63V – 89V)
物理仕様	
入力端子	ローインピーダンス接続 : NL4 タイプ端子
	ローインピーダンス接続/定格電圧オペレーション : 8 ポジションターミナルストリップ
取付ポイント	小さいパンチルトマウントブラケット同梱 (10.8° 下向きチルト, ±55° パン)
環境	IEC 60529 準拠 IP54 等級, MIL-STD-810G に準拠して設計, ケーブル導入口を一体化した ABS 樹脂製レインカバー付属, 25.4mm 配管用ロックアウト穴あり
寸法 (H×W×D)	1643×118×190 mm
質量	18 kg
仕上げ	グリル : 粉体塗装マリングレードパンチングアルミニウムに同系色フォーム/布地裏打ち, 黒 (RAL 9004) または白 (RAL 9003)

エンクロージャー：黒または白のツヤあり押出成形 PVC，塗装可能


オプションアクセサリ

E200-UMK ユニバーサルマウントキット


E200-SAK スタンドアダプターキット

●特性


AXIAL PROCESSED RESPONSE (dB)⁸

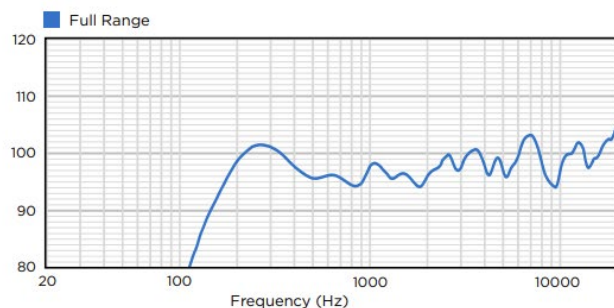


BEAMWIDTH (Degrees)¹¹

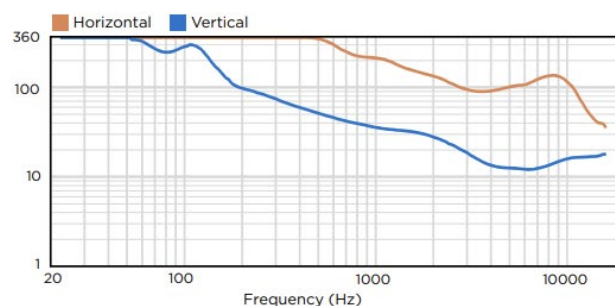


AXIAL SENSITIVITY (dB SPL)⁹

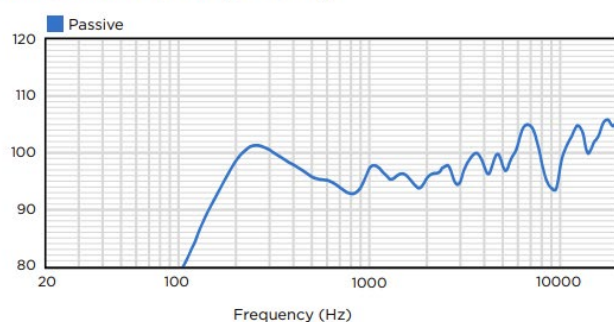


DIRECTIVITY INDEX (dB)¹⁰

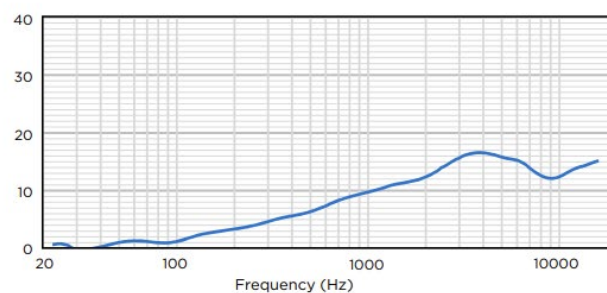

IMPEDANCE (Ohms)

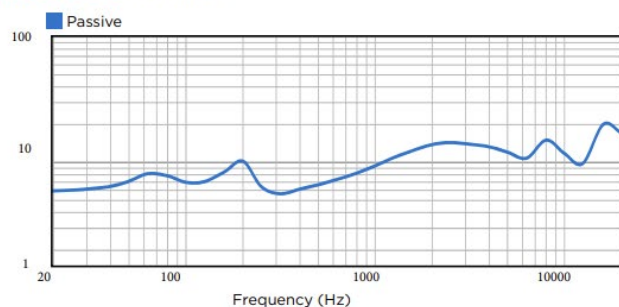

●寸法図

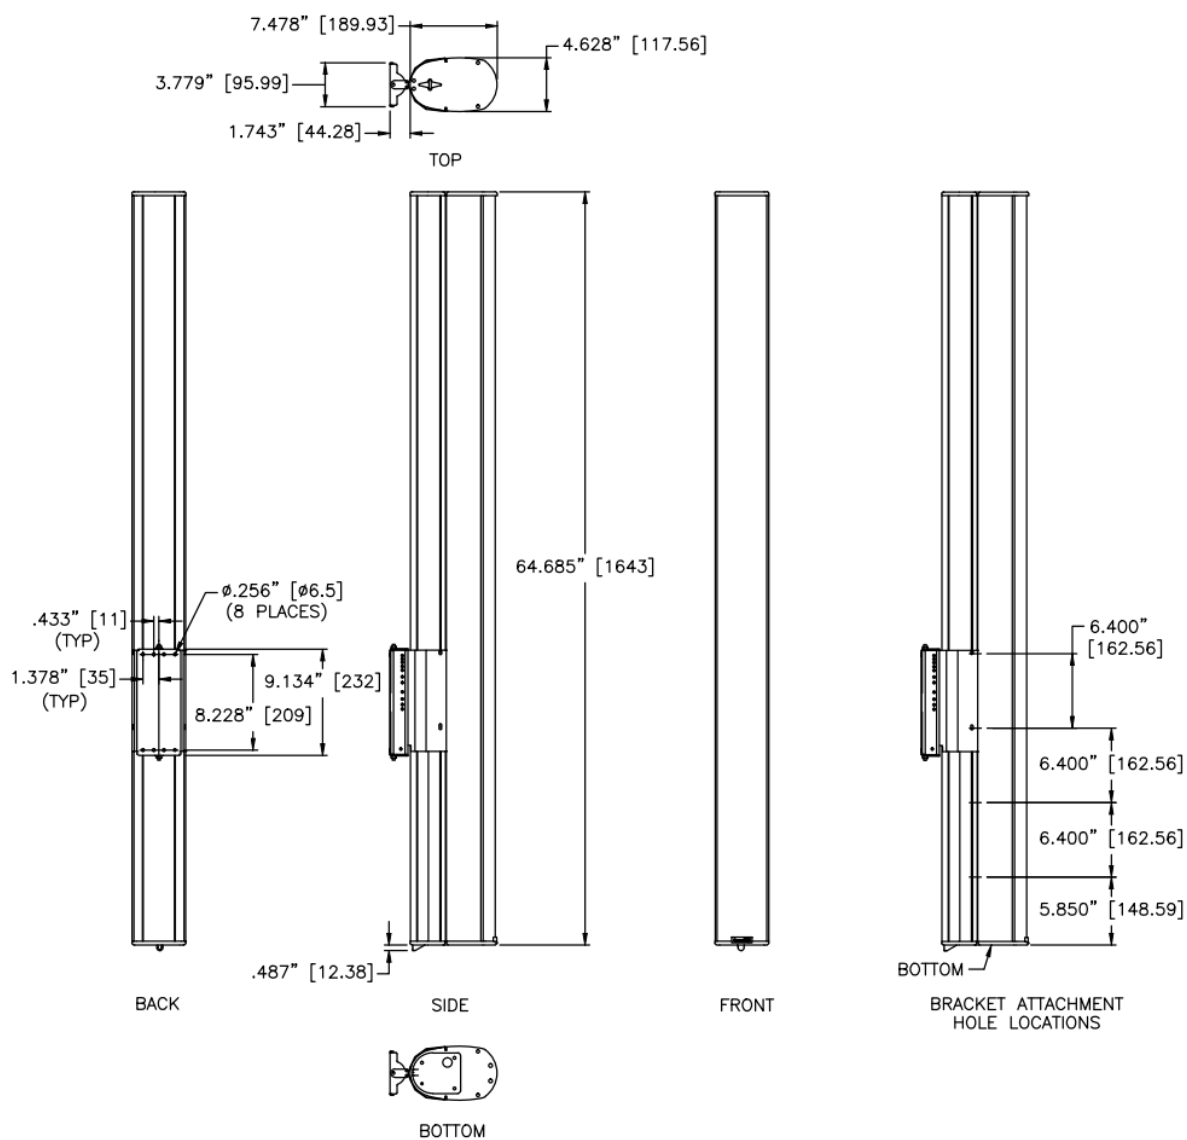

●接続図/入力部

